LIXIL
TOSTEM

窓・シャッター
窓まわり　スタイルシェード&オーニング

STYLE SHADE
スタイルシェード

カラー・サイズ・納まりを追加
2014年5月新商品掲載版

Awning
オーニング

2014.3

PASSIVE FIRST

自然をかしこく生かす家づくり
LIXILの“パッシブファースト”

「エコ住宅」というと、太陽光発電で電気をつくったり、最新の設備や家電でエネルギーを減らす“アクティブ”な取り組みをイメージされがちですが、LIXILは、住宅性能そのものを高めて、快適性を追求することに着目。それは、風や光など自然の力をかしこく活用しながら暮らすことを第一に考えた“パッシブファースト”の住宅です。

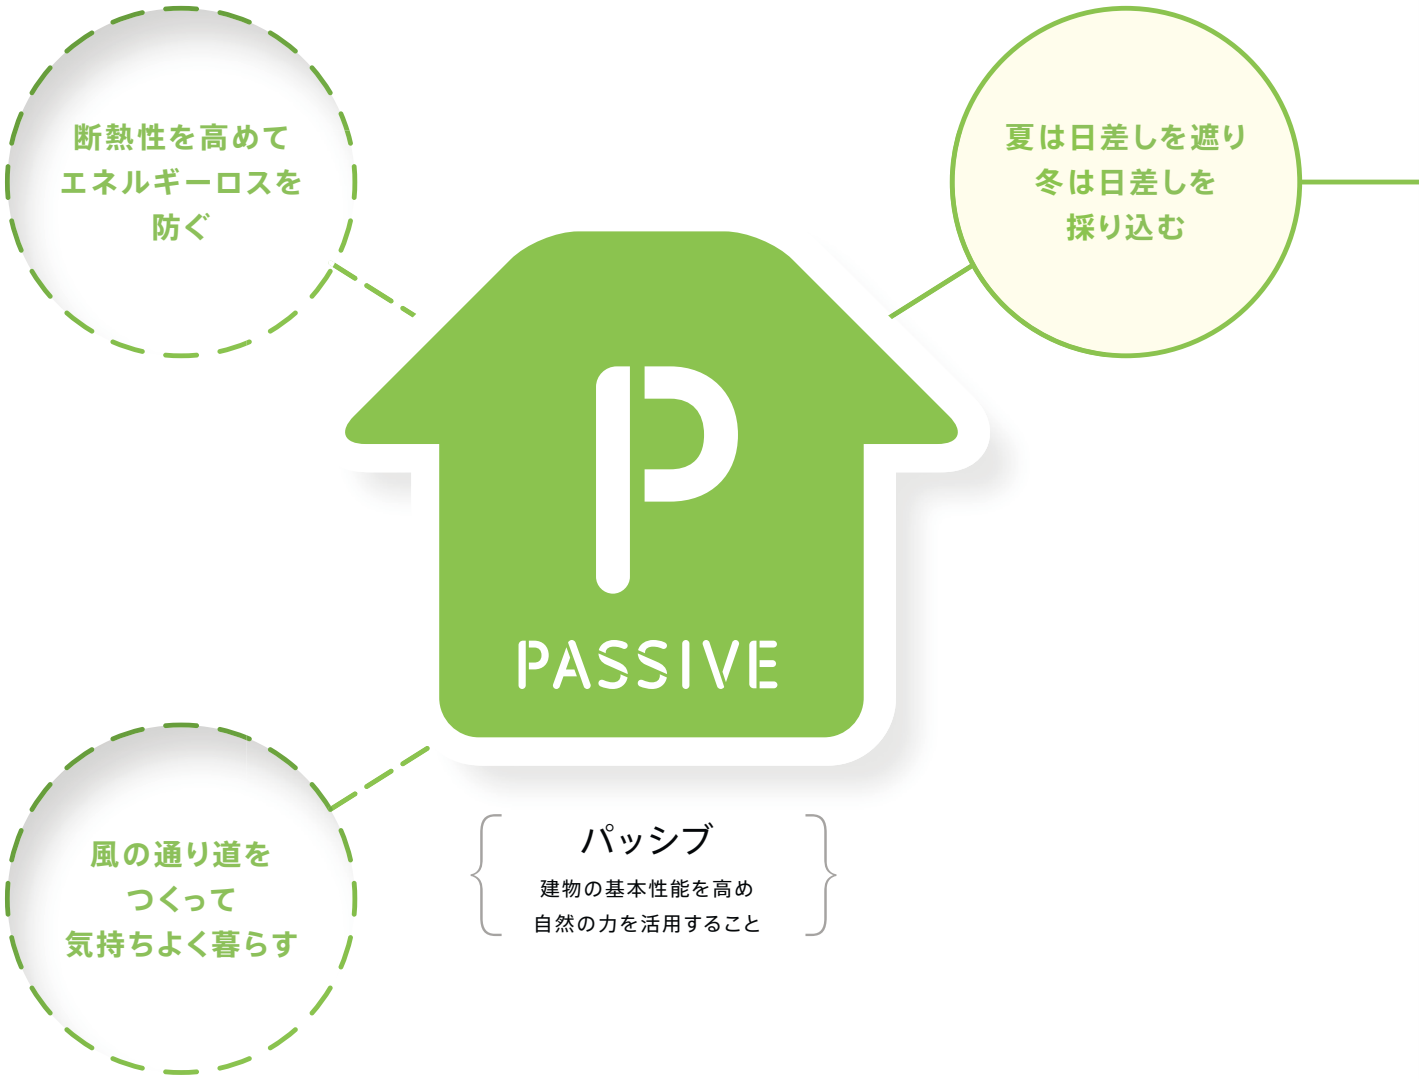

パッシブ
建物の基本性能を高め
自然の力を活用すること

詳しくは『自然をかしこく活かすパッシブファースト』をご覧ください。

夏は日差しを遮り、冬は陽だまりをつくる

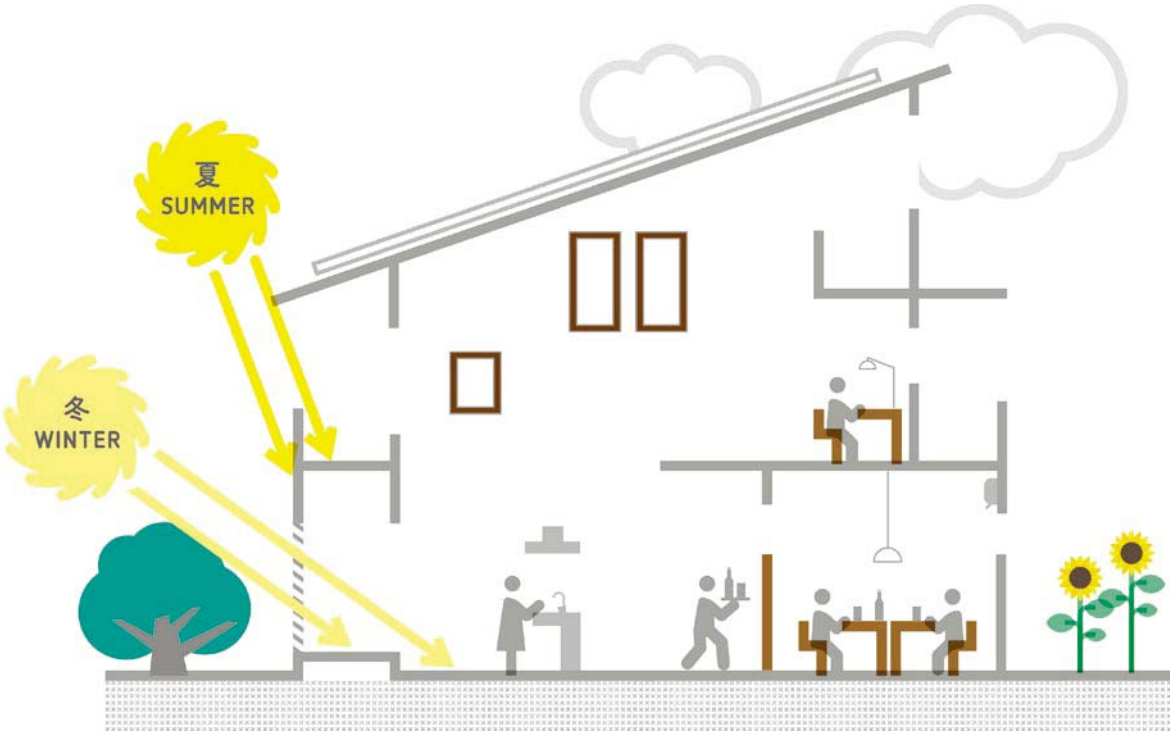

夏
SUMMER

窓の外側から
日差しをカットして、
室内の温度上昇を
抑えます。



冬
WINTER

シェードを開けて、
暖かい日差しをたっぷり
室内に採り込めます。



夏の日差し対策は、窓の外側でのカットがいちばん効果的。

夏場、室内に入ってくる
熱の約70%は窓から。

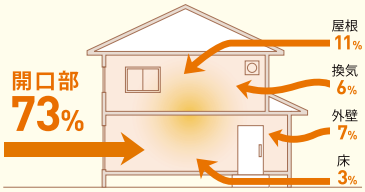

熱の流入割合［夏の冷房時］
(一社)日本建材・住宅設備産業協会
省エネルギー建材普及促進センター
「省エネ建材で、快適な家、健康な家」より

室内で日差しをカットしても…



カーテンの場合
室内のカーテンやブラインドでは、室内まで
熱が入ってきて、そのままこもってしまいます。

室外で日差しをカットすると!



スタイルシェードの場合
熱の大部分を窓の外側でシャットアウトできるので、
室内の温度上昇をしっかり抑えられます。

※一般複層ガラスの窓にスタイルシェードを使用した場合の性能です。関連JISなどに基づき計測および算出した値であり、保証値ではありません。

夏の暑さを抑えて、より快適に過ごすためには、部屋の外側で日差しを遮る「スタイルシェード」や「オーニング」がおすすめです。

あなたスタイルで夏の日差しをカットして、いままでになく心地よいお部屋に。

スタイルシェード

対象　木造住宅/非木造住宅

窓の外側から日差しを遮って、お部屋の温度上昇を抑える『スタイルシェード』。
あなたの住まいにマッチするさまざまなスタイルで、優れた省エネ効果を発揮します。

GOOD DESIGN

STYLE SHADE
スタイルシェード

枠付　デッキ固定タイプ
16528　ナチュラルグリーン
¥34,500 (1set)

自分らしいスタイルで、
窓の外側で日差しをカット。
涼しくて心地よい
室内空間が生まれます。

カフェテラスのように、おしゃれで涼しい日陰空間を。

オーニング

対象　木造住宅 / 非木造住宅

夏の直射日光からテラスや室内を守り、雨よけとしても役立つ『オーニング』。
カフェテラスのようなオシャレなたたずまいで、わが家に心地よい日陰空間を生み出します。

Awning
オーニング

彩風S型　2.0間×2.0m 電動リモコン式
アクリルキャンバス　シャイングレー×ブラウンラインA
¥349,000

大きなキャンパスで、
夏の日差しや雨をカット。
オシャレ＆心地よい
室外空間が生まれます。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

＼＼ 新築でも! リフォームでも! ／／

STYLE SHADE

スタイルシェード

INDEX

6 スタイルバリエーション
8 How to STYLE SHADE
12 特長① エコロジー
13 特長② シンプル
14 特長③ ユーザビリティ
15 特長④ スピーディー
16 取付イメージ

夏の厳しい日差しからお部屋を守る『スタイルシェード』。住まいになじむすっきりとしたデザインで、太陽の熱を83%もカットして、室内を過ごしやすくキープ。エアコンの使用を抑えて節電にも効果的です。スタイルやカラー、サイズなどのバリエーションもさらに豊富になって、新築・リフォームを問わず、より幅広い住まいでお使いいただけます。

VARIATION

スタイル
バリエーション

住まいや暮らしに合わせて設置できる
多彩なスタイルをご用意しました。

[取付タイプ]

枠付や壁付だけでなく、窓から離れた位置に取付けられる天井付にも対応

枠付	壁付 NEW	天井付 NEW
	木造 / RC造	木造 / RC造

※躯体側に十分な強度が確保できる位置に取付けてください。
※外壁面から1800㎜までの位置に取付けてください。

[対象サッシ]

単体サッシはもちろん、シャッターサッシや雨戸サッシにも対応

単体サッシ

シャッターサッシ

雨戸サッシ

NEW

リビングの大開口窓に最適!

特許出願中

W256(9尺)サイズもご用意。

大開口の窓にも対応できるサイズもご用意。リビングの掃き出し窓などの日差し対策におすすめです。これまで設置できなかった大開口のシャッターサッシにも取付可能。
W256(9尺)サイズは、2枚仕様となり、それぞれの生地を1枚ずつ操作できます。
※天井付には取付けられません。

※取付タイプ・対象サッシ・固定タイプの組合わせによって取付けできない場合があります。

[固定タイプ]

Basic style フック固定タイプ

窓の外側でしっかり日差しをカットできます。

枠付/壁付

中間フック使用時

Balcony style 手すり固定タイプ

窓を開ければ、バルコニーの横を吹き抜ける風を採り込めます。

枠付/壁付

天井付 NEW

Deck style デッキ固定タイプ

※天然木・人工木・土間コンクリートに取付けられます。

庭先に心地よい日陰空間を生み出します。

枠付/壁付

天井付 NEW

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

How to STYLE

さまざまな住まいや暮らしに、心地よい暮らしをご提案。

Case 1

家一棟をスマートにコーディネート

サイズも取付スタイルも多彩な『スタイルシェード』。2階の窓やバルコニー、テラスまで、日差しが気になる面をまとめてコーディネート可能。単体サッシ半外付型なら、穴をあけずに設置することもできるので新築の住まいにもおすすめです。

○2階バルコニー：枠付　手すり固定タイプ　16520　シックベージュ
○1階バルコニー下：天井付　デッキ固定タイプ　16528　シックベージュ
○2階窓：枠付　フック固定タイプ　25620※　シックベージュ
○1階テラス：枠付　デッキ固定タイプ　25628　シックベージュ
※写真は25620で生地の巻残りに余裕をもたせた状態ですが、特注でH11にすることもできます。

SHADE

Case
2 庭先の日除けにも最適

『スタイルシェード』をデッキに設置すれば、庭先に心地よい日陰空間をつくれます。室内からテラスにつながる空間が、家族のくつろぎスペースに。

○枠付 デッキ固定タイプ 16528 ナチュラルグリーン

Case
3 お部屋の西日対策に

強烈な西日が窓から差し込んで、室内に熱がこもってしまう。このようなお部屋にも『スタイルシェード』が効果的です。寝室などの日中使用していない部屋も日差し対策をぜひ。
中間フックを使えば、半開にすることもできます。

○枠付 フック固定タイプ 16511 ナチュラルブラウン

Case
4 大きな窓の日差し対策に

光をたっぷり採り込む大開口の窓こそ、しっかり日差し対策をしておきたいもの。『スタイルシェード』なら、大きな窓にも対応できるので、リビングの掃き出し窓などにも最適。W256（9尺）サイズは、2枚仕様となり、それぞれの生地を1枚ずつ操作できます。

○ 枠付 デッキ固定タイプ 25628 ナチュラルブラウン

Case
5 シャッターサッシにも対応

外からの日差しはカットしたいけど、昼間からシャッターを閉めるのはちょっと…。そんなお悩みも、『スタイルシェード』ならすっきり解決。大開口のシャッターサッシにも対応できます。

○ 枠付 デッキ固定タイプ 25628 スタイリッシュグレー

Case
6 店舗や事務所にもおすすめ

取付スペースがなく、枠付や壁付が難しい建物でも、『スタイルシェード』なら軒を利用して天井付が可能です。強烈な日差しにお困りの店舗や事務所等には特におすすめ。

○天井付 デッキ固定タイプ 16528 シックベージュ

Case
7 低層の集合住宅にもおすすめ

『スタイルシェード』は、RC造の壁や天井にも設置できるので、低層の集合住宅や公共施設にもおすすめです。

○壁付 フック固定タイプ 16511 ナチュラルグリーン

ECOLOGY エコロジー

窓から侵入する太陽の熱を約83%カット。
冷房の使い過ぎを抑え、約19%の節電になります。

夏期における室内側表面温度の比較

スタイルシェードなし

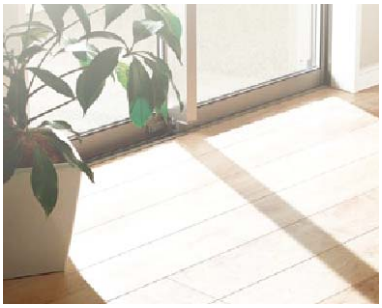

夏季における室内側表面温度



スタイルシェードあり

夏季における室内側表面温度



夏季における室内側表面温度の比較：■ 温度条件：室内25℃、室外30℃ ■ 日射条件：東京 真夏 晴天の西日 ■ 使用ソフト：STREAM V9

『スタイルシェード』の節電効果

一般複層ガラスの窓の場合

スタイルシェードなし		スタイルシェードあり	
日射熱取得率	0.80	日射熱取得率	0.17
年間暖冷房費	40,330 円	年間暖冷房費	32,820 円

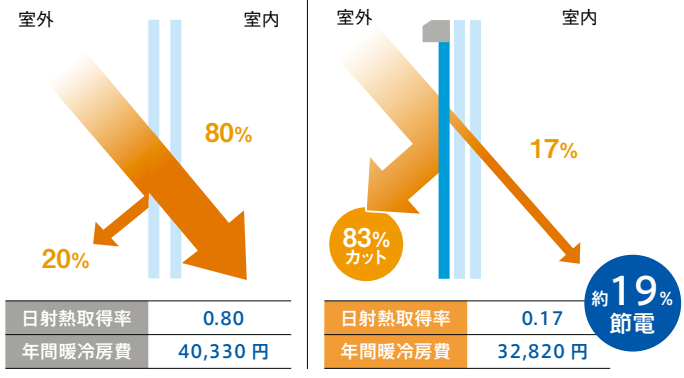

単板ガラスの窓の場合

スタイルシェードなし		スタイルシェードあり	
日射熱取得率	0.89	日射熱取得率	0.18
年間暖冷房費	51,900 円	年間暖冷房費	45,740 円

高断熱複層ガラスの窓の場合

スタイルシェードなし		スタイルシェードあり	
日射熱取得率	0.65	日射熱取得率	0.10
年間暖冷房費	35,950 円	年間暖冷房費	29,080 円

日射熱取得率：窓にスタイルシェード（フック固定タイプ 生地色ナチュラルブラウン）を使用した場合の性能です。関連JISなどに基づき計測および算出した値であり、保証値ではありません。
年間暖冷房費：■ SMASH for Windows により算出 ■ 2階建て/延べ床面積：120.07m²、開口率：26.8% ■ 4人家族 ■ エアコンCOP：3.0 ■ 暖房：20℃、冷房：26℃・60% ■ 暖冷房運転：間欠運転 ■ 拡張アメダス気象データ2000年版の東京を使用 ■ 住宅断熱仕様：次世代省エネルギー基準適合レベル ■ 居室の窓（9窓）にスタイルシェードを設置 ■ 居室の窓（9窓）にレースカーテン（和室は和障子）を併用 ■ 電気料金：22円/kWh ■ 単板ガラスの窓：デュオSG 一般複層ガラスの窓：サーモスII-S 高断熱複層ガラスの窓：サーモスII-H

『スタイルシェード』は、LIXILの「環境配慮型商品設計」の視点に基づき開発された、「環境配慮型商品」です。

環境配慮型商品
HL 日射遮蔽
3R 省施工

商品エコラベルと環境性能特長（アセスメント実施時期：2013年5月）

HL 可動式の日除けですので、季節に応じて陽射しを遮る、採り入れるなど自由に調整でき、暖冷房効果を高めます。

3R 窓枠や壁面に、専用金具でボックスやフックを取付けるだけで簡単に施工できます。

SIMPLE シンプルデザイン

あなたの住まいにマッチする、シンプルなデザイン。
窓まわりにスマートな印象をもたらします。

住まいの外観になじむ生地カラー

住宅外観になじみやすい、彩度をおさえた4つのカラーをご用意。
どんな住まいに合わせても主張しすぎることなく、すっきりと美しく外観をまとめます。
生地には耐候性に優れた新開発の糸を採用。網戸と同じように簡単にお掃除ができます。また、生地のみの交換も可能です。

ナチュラル

シック

スタイリッシュ

NEW

ナチュラルブラウン



日射熱取得率 0.17
可視光透過率 19.1%
紫外線カット率 81%

シックベージュ



日射熱取得率 0.17
可視光透過率 15.6%
紫外線カット率 90%

ナチュラルグリーン



日射熱取得率 0.17
可視光透過率 19.3%
紫外線カット率 81%

スタイリッシュグレー

日射熱取得率 0.17
可視光透過率 16.8%
紫外線カット率 85%

※日射熱取得率は、一般複層ガラスの窓にスタイルシェード（固定タイプ）を使用した場合の性能です。関連JISなどに基づき計測および算出した値であり、保証値ではありません。
※可視光透過率、紫外線カット率は生地のみの性能です。
※生地の特性上、多少のムラや横スジが発生します。あらかじめご了承ください。
※生地のお手入れ方法については、P33「商品のお手入れ」を参照ください。

シンプルなボックスデザイン

フラットでシンプルなフォルムのボックスデザイン。
ボトムバーがボックスに一部収納できる構造により、スマートな印象で
住宅外観にもすっきりと溶け込みます。
カラーは窓に合わせて５つご用意しました。

ブラック

オータムブラウン

シャイングレー

ナチュラルシルバー

ホワイト

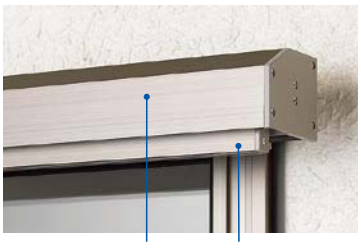

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

USABILITY 使いやすさ

使うときにも、使わないときにも、しっかり気配り。人にやさしい操作性も、大きな特長の一つです。

静かに収納される「オトノン」構造

『スタイルシェード』は、スプリングによる巻き上げ式の構造です。ボトムバーがボックスに近づくと自動的にブレーキがかかり、ゆっくりと静かに収納されます。気になる操作音を軽減し、ご近所に迷惑をかける心配もありません。

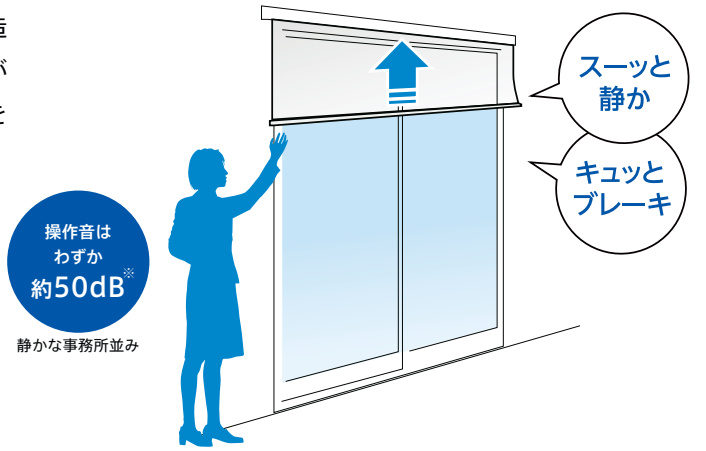

※『スタイルシェード』からの距離50cmでの社内測定結果であり、保証値ではありません。

指あたりのやさしいボトムバー

ボトムバーは指あたりのやさしい形状にこだわりました。使うときは、生地とボトムバーの間に指を差し込み、ラクに操作できます。

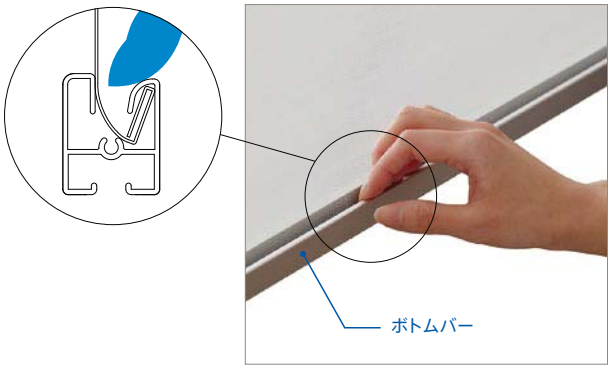

使わないときはキレイに納まるプルコード

左右にスライドするプルコードを標準装備。高い位置でもラクラク操作できます。使わないときはプルコードの先端をボトムバーに固定しておくと、邪魔になりません。ボトムバーのどこにでも固定できるので、使わないときは自由に位置を変えられます。

※使うときはボトムバーの中央で操作してください。

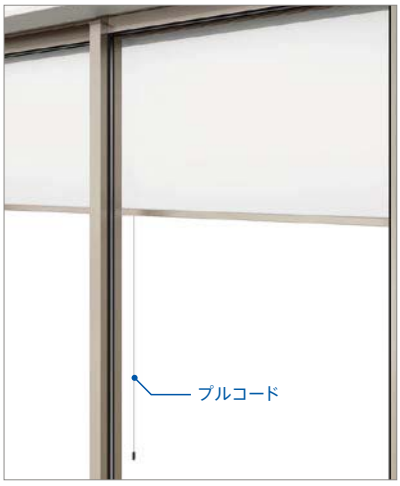

使うとき

使わないとき

SPEEDY スピード施工

『アナノン』構造なら、1窓あたりわずか約10分で完了。簡単リフォームで、あっという間に快適なお部屋へ。

1窓あたり最大約30分のスピード施工

1day Reform

窓枠や壁面に、専用金具でボックスやフックを取付けるだけの簡単施工。
1窓あたり最大約30分のスピード施工で、あっという間に取付けが完了します。

1 今ある窓はそのままの、簡単作業です。

2 お住まいの方の手をわずらわせずに作業進行。

3 1窓あたり最大約30分で取付け完了します。

単体サッシ半外付型には、家に穴をあけずに取付けできる「アナノン」構造を採用

家に穴をあけるのは、誰でも抵抗感があるもの。『スタイルシェード』は、窓の縦枠形状が下図の範囲なら、窓や壁に穴をあけない挟み込み式の金具により、メーカーによらず、ドライバー１本で簡単に取付け可能です。

※1枚仕様と2枚仕様では取付けられる窓が異なります。
詳細はP23「取付可否の確認」を参照ください。

特許出願中



アナノン対応範囲

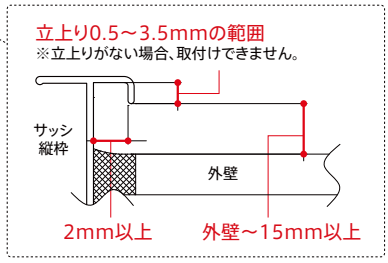

アナノン構造

２つの金具で縦枠を挟み込む構造です。
ドライバー１本で簡単に取付けられます。



『スタイルシェード』取付イメージ

枠付

単体サッシ

●半外付型 アナノン

シャッターサッシ

●半外付型／外付型

雨戸サッシ

●半外付型／外付型

壁付

単体サッシ

●半外付型

●2枚仕様（本体W>2,030㎜）

枠付

壁付

● フック固定タイプ

シェードを降ろしてボトムバーをフックに引っ掛けます。



オプションの中間フックを取付ければ半開も可能です。使い方に合わせて自由な位置に固定できます。

※2枚仕様（本体W>2,030㎜）の場合は取付けられません。

※雨戸サッシは鏡板付戸袋枠に枠付する場合のみご使用いただけます。

※シャッターサッシ、雨戸サッシへの枠付はトステム製品のみが対象です。
※壁付（RC造）、天井付（木造・RC造）は必要な出幅に合わせて部品を選択してください。
※天井付の場合は、壁からの取付位置が150㎜をこえると、フックは取付けられません。

天井付

	シャッターサッシ	雨戸サッシ	
●外付型	●半外付型／外付型	●半外付型／外付型	
ブラケット出幅90㎜	ブラケット出幅150㎜	ブラケット出幅150㎜	ブラケット出幅 40㎜/90㎜/150㎜

特注サイズのサッシでも、規格サイズの『スタイルシェード』が取付けられます。

『スタイルシェード』のボックスは、サッシに対する取付位置が固定されないため、特注サイズのサッシでも、１サイズ大きい規格サイズの『スタイルシェード』を取付けることができます。
また、片入隅などスペースが限られた場所にもお使いいただけます。

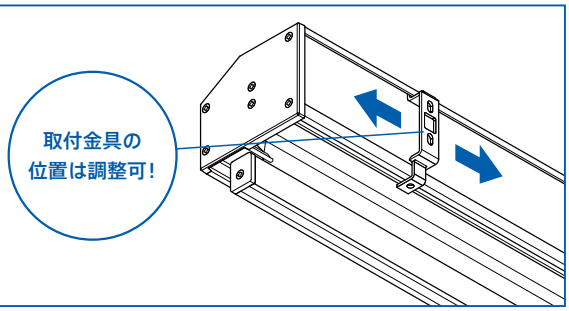

● 手すり固定タイプ

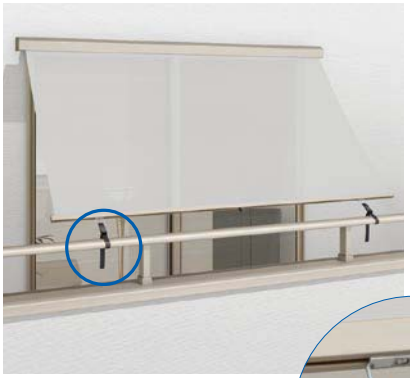

ボトムバーのリングを手すりに取付けたベルトにはめます。
使用しない時はリングだけがボトムバーに残るので邪魔になりません。





● デッキ固定タイプ

ボトムバーのリングをデッキフックに引っ掛けます。
使用しない時はデッキフックをたおしておくことができます。

※天然木・人工木・土間コンクリートに取付けられます。





商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

スタイルシェード

構成部材

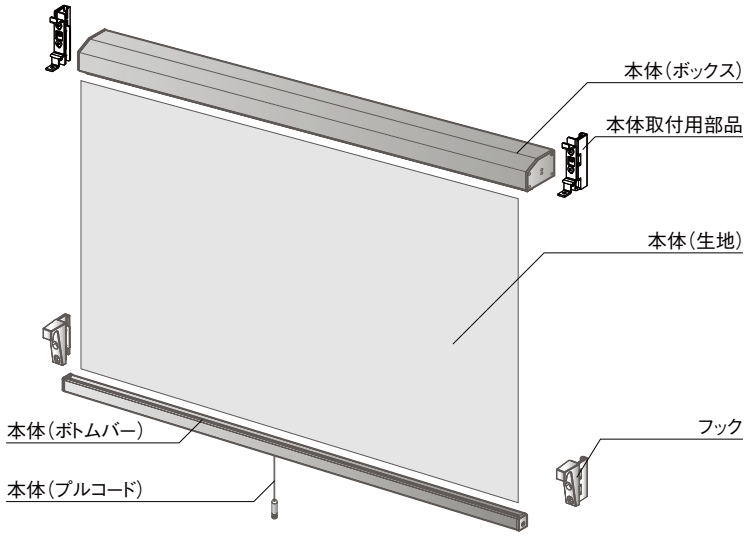

部材構成図

納まり	基本セット			固定用部品	中間フック
枠付 壁付 天井付※2	本体	本体 取付用部品	フック※1	手すり※1 固定用部品 デッキ※1 固定用部品	※2※3 中間フック

※1:2枚仕様(本体W>2,030mm)は2セット必要となります。
※2:2枚仕様(本体W>2,030mm)は取付けできません。
※3:雨戸サッシは鏡板付戸袋枠に枠付する場合のみご使用いただけます。

仕　様

使用対象……木造、RC造
主材料……ボックス・ボトムバー／アルミ形材
　　生地／ポリプロピレン
操作機構……スプリングのトルクによる手動
出荷形態……完成品

取付強度

3階(地上9m※)まで
※沖縄県を除く

寸法特注範囲

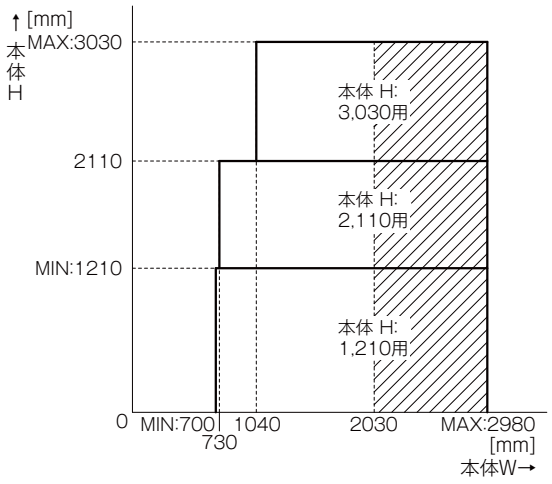

<注意事項>
□部は1枚仕様(700≦W≦2030)、▨部は2枚仕様(2030<W≦2980)になります。
本体W寸法は、□部5mm単位、▨部10mm単位にて特注対応可能です。
本体H寸法は、いずれかを選択してください。
天井付の場合、□部のみ対応可能です。

G485PA0001

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

採用上のご注意

●生地の織目は、製品特性上、ボトムバーに対して平行にならない場合があります。
●生地の特性上、多少のムラや横スジが発生します。
●生地の巻取りスピードは気温により異なります。
●生地の巻取りスピードは調整可能ですが、個体差により多少の違いがあります。
（2枚仕様の場合においても、左右の巻取りスピードに違いが発生します）
●本製品に雨よけの機能はありません。
●本製品に防虫の機能はありません。
●日射熱取得率は、窓にスタイルシェード（フック固定タイプ）を使用した場合の性能です。関連JISなどに基づき計測および算出した値であり、保証値ではありません。
●壁付の場合、外壁厚さやボックスの取付け位置などにより、ボックスとサッシの隙間から光が漏れる場合が考えられます。あらかじめ、納まり図等でご確認ください。
●壁付の場合、下記の外壁への取付けはしないでください。
◇鉄骨造ALC外壁
◇金属サイディング外壁
◇窯業サイディングで金具止め通気工法等の胴縁を使用しない通気工法による外壁
●RC造の場合、必ず打放し面に取付けしてください。
外装材の上からの取付けはしないでください。
●RC造の場合、不陸面への取付けはしないでください。
●天井付の場合、引き抜き強度1,000N以上を保持できる所へ取付けてください。
ひさしや軒天など強度保持ができない所への取付けはできません。
●天井付の場合、水平な面へ取付けしてください。
●天井付の場合、2枚仕様（本体W＞2,030mm）は取付けできません。
●指定の取付・固定部品以外での取付けはしないでください。
●手すり固定タイプ／デッキ固定タイプにする場合の固定可能な範囲は、下図の通りです。（図1／図2／図3）
●デッキ固定部品のデッキフックは、引き抜き強度300N以上を保持できる所へ取付けてください。
●2枚仕様の場合、2つの生地間の隙間が67mm程発生します。
●2枚仕様・雨戸サッシ（鏡板無）枠付・雨戸サッシ壁付の場合、中間フックは取付けできません。
●シャッターサッシへ取付けする場合、シャッターボックス内点検時など、シャッターボックスを外す際にはシェードボックスも外す必要があります。
●取付け場所の状況によっては足場を組まないと取付けできない場合があります。
●ベランダのない所や足場のかけられない所など、メンテナンス対応のできない場所への取付けはお避けください。
●建物の屋根雪が直接落ちる場所には取付けないでください。
●生地は消耗品です。
●生地の交換につきましては、お買い求めの工務店、販売店または最寄りのLIXIL修理受付センターへご連絡ください。
●手すり固定用部品のベルトは消耗品です。ほつれ等の劣化が見られた場合は早めに交換してください。
●使用時の本体H寸法が、各機種の本体H寸法を超えないようにしてください。生地の巻残りが不十分となり、故障や破損の原因となります。（図4）

〈図1:手すり固定タイプ〉

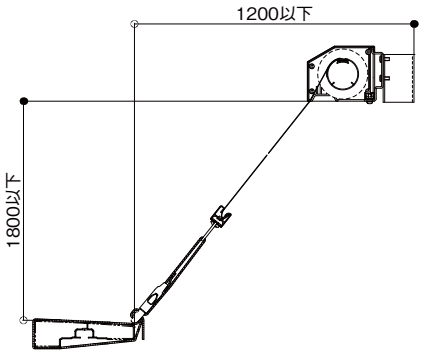

〈図2:デッキ固定タイプ〉



〈図3:デッキ固定タイプ 天井付の場合〉

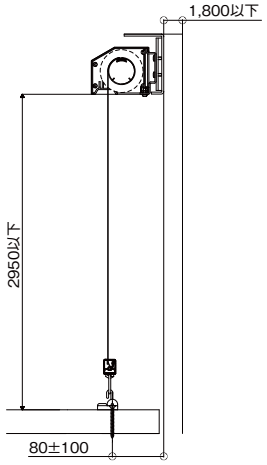

〈図4:本体H寸法説明図〉



スタイルシェード

価格表

●基本セット

枠付・壁付　！8

呼称高	本体 Hmm	生地 Hmm	生地枚数	1枚仕様									2枚仕様
			呼称幅	060	074	083	119	133	150	165	176	186	256
			本体 Wmm	770	910	1,000	1,365	1,500	1,670	1,820	1,930	2,030	2,730
			生地 Wmm	700	840	930	1,295	1,430	1,600	1,750	1,860	1,960	1,296.5×2
11	1,210	1,180	呼称	06011	07411	08311	11911	13311	15011	16511	17611	18611	–
			価格	¥20,000	¥20,500	¥21,000	¥23,000	¥23,500	¥24,500	¥25,000	¥25,500	¥26,000	–
20	2,110	2,080	呼称	–	–	–	11920	13320	15020	16520	17620	18620	25620
			価格	–	–	–	¥25,500	¥26,000	¥27,000	¥27,500	¥28,000	¥28,500	¥66,000
28	3,030	3,000	呼称	–	–	–	11928	13328	15028	16528	17628	18628	25628
			価格	–	–	–	¥29,000	¥29,500	¥30,500	¥31,000	¥31,500	¥32,000	¥76,000

天井付　！8

呼称高	本体 Hmm	生地 Hmm	生地枚数	1枚仕様								
			呼称幅	060	074	083	119	133	150	165	176	186
			本体 Wmm	770	910	1,000	1,365	1,500	1,670	1,820	1,930	2,030
			生地 Wmm	700	840	930	1,295	1,430	1,600	1,750	1,860	1,960
11	1,210	1,180	呼称	6011	7411	8311	11911	13311	15011	16511	17611	18611
			価格	¥24,000	¥24,500	¥25,000	¥27,000	¥27,500	¥28,500	¥29,000	¥29,500	¥30,000
20	2,110	2,080	呼称	–	–	–	11920	13320	15020	16520	17620	18620
			価格	–	–	–	¥29,500	¥30,000	¥31,000	¥31,500	¥32,000	¥32,500
28	3,030	3,000	呼称	–	–	–	11928	13328	15028	16528	17628	18628
			価格	–	–	–	¥33,000	¥33,500	¥34,500	¥35,000	¥35,500	¥36,000

※納まりによって部品は異なりますが、価格はすべて同じになります。
※フック固定タイプが基本セットになります。手すり固定タイプはH20以上、デッキ固定タイプはH28以上を手配の上、手すり固定用部品またはデッキ固定用部品をあわせて発注ください。
※天井付の基本セットもフックが含まれた価格になります。フックが必要ない場合は▲¥2,000となります。
※シェードを半開状態で固定する場合は別途中間フックを発注ください。

1枚仕様



2枚仕様

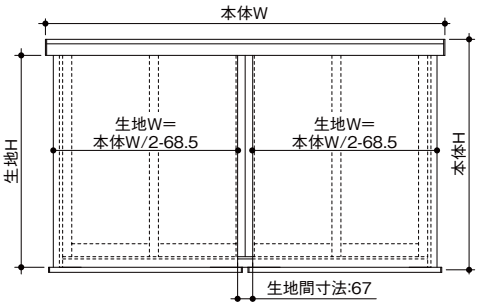

●手すり固定用部品

価格	¥2,500

※ベルトとリングを2個ずつ同梱しております。
※2枚仕様（本体W＞2,030mm）は2セット必要となります。

●デッキ固定用部品
（天然木用・人工木用・土間コンクリート用）

価格	¥3,500

※デッキフックとリングを2個ずつ同梱しております。
※2枚仕様（本体W>2,030mm）は2セット必要となります。

●中間フック

価格	¥2,000

※フックを2個同梱しております。
※2枚仕様（本体W＞2,030mm）は取付けできません。
※雨戸サッシは鏡板付戸袋枠に枠付する場合のみご使用いただけます。

●厚壁用ねじセット

価格	¥3,100

※壁付（木造）で壁厚が30mm以上ある場合にご使用ください。
※なべタッピンねじ（φ5×90mm×40本）を同梱しております。
※1セットに必要なねじ本数は1枚仕様が8本、2枚仕様が12本となります。
（1枚仕様で中間フック併用の場合は12本）

！8：要在庫確認品…在庫がない場合、受注から弊社工場出荷まで約8日となります。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

納まりによる部品の使い分け

生地色	ナチュラル ブラウン	ナチュラル グリーン	シック ベージュ	スタイリッシュ グレー
■部	H	C	E	F

ボックス色	ブラック	オータム ブラウン	シャイン グレー	ナチュラル シルバー	ホワイト
□部	T	G	K	D	W
○部	G	G	K	K	W
◇部	G	G	K	D	W

納まり				基本セット			固定用部品				中間フック※3
				本体	本体 取付用部品	フック※1※2	手すり※2 固定用部品	デッキ固定用部品※2			
								天然木用	人工木用	土間 コンクリート用	
枠付	単体サッシ	半外付型		□■-呼称-HAAJ	○-01-HAAB	◇-01-HAAC ◇-10-HAAC	◇-01-HAAD	◇-02-HAAE	◇-03-HAAE	◇-04-HAAE	◇-01-HAAC
	シャッターサッシ	半外付型 外付型			○-02-HAAB	◇-02-HAAC ◇-10-HAAC					◇-02-HAAC
	雨戸サッシ	半外付型 外付型	鏡板付フタ付		○-03-HAAB	◇-03-HAAC ◇-10-HAAC					◇-02-HAAH
			鏡板付フタ無 2枚建用								◇-01-HAAH
			鏡板付フタ無 4枚建用								◇-02-HAAH
			鏡板無								取付不可
壁付 (木造)	単体サッシ	半外付型			○-04-HAAB	◇-04-HAAC					◇-04-HAAC
		外付型			○-05-HAAB	◇-05-HAAC					◇-05-HAAC
	シャッターサッシ	半外付型 外付型			○-06-HAAB	◇-06-HAAC					◇-06-HAAC
	雨戸サッシ	半外付型 外付型									取付不可
壁付 (RC造)	出幅40mm				○-07-HAAB	◇-07-HAAC					◇-07-HAAC
	出幅90mm				○-08-HAAB	◇-08-HAAC					◇-08-HAAC
	出幅150mm				○-09-HAAB	◇-09-HAAC					◇-09-HAAC
※3 天井付 (木造)	出幅40mm				○-11-HAAB	◇-04-HAAC					◇-04-HAAC
	出幅90mm					◇-05-HAAC					◇-05-HAAC
	出幅150mm					◇-06-HAAC					◇-06-HAAC
※3 天井付 (RC造)	出幅40mm				○-12-HAAB	◇-07-HAAC					◇-07-HAAC
	出幅90mm					◇-08-HAAC					◇-08-HAAC
	出幅150mm					◇-09-HAAC					◇-09-HAAC

※1：2枚仕様（本体W＞2,030mm）は下段を確認ください。
※2：2枚仕様（本体W＞2,030mm）は2セット必要となります。
※3：2枚仕様（本体W＞2,030mm）は取付けできません。

スタイルシェード

発注時確認項目

下図のフローに沿って各項目をご確認の上、発注をお願いします。
確認方法の詳細は、P.23～32を参照してください。

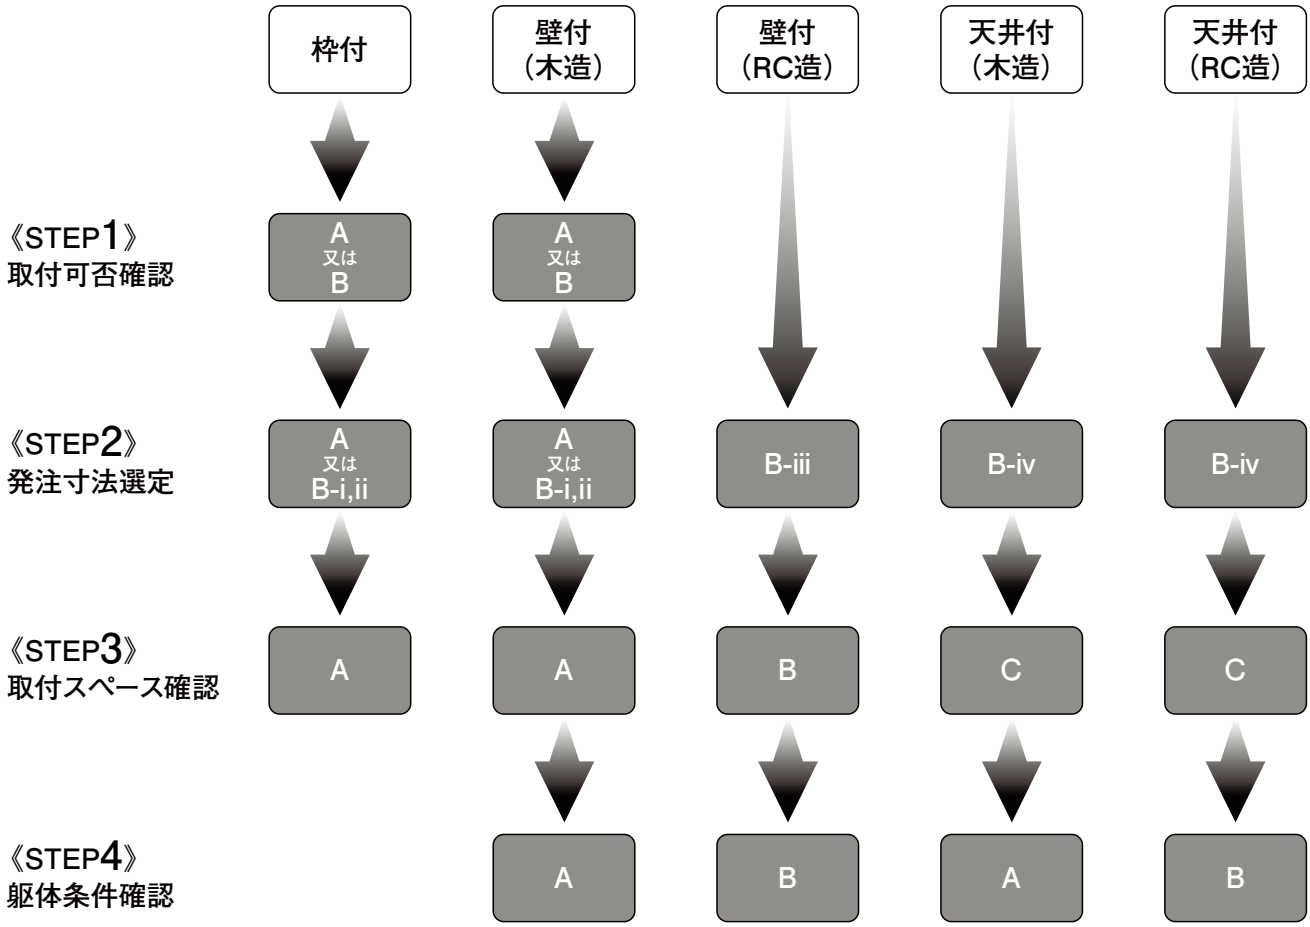

STEP 1 取付可否確認

A）サッシの品種がわかる場合

取付サッシ	サーモスII H/S				シンフォニーW/M・デュオPG/SG								
	単体サッシ 装飾引違い窓		シャッターサッシ		単体サッシ		装飾引違い窓	シャッターサッシ '06/1～		シャッターサッシ '01/1～		雨戸サッシ	
	半外付型	外付型	半外付型	外付型	半外付型	外付型	半外付型	半外付型	外付型	半外付型	外付型	半外付型	外付型
枠付	○	–	○※1	○※1	○	–	○※3	○※1	○※1	–	–	○	○
壁付	○	△	○	△	○	△	○	○	△	○	–	○※2	△※2

取付サッシ	AS シリーズ（アトモスII・NCV オペラ）					
	単体サッシ 装飾引違い窓		シャッターサッシ		雨戸サッシ	
	半外付型	外付型	半外付型	外付型	半外付型	外付型
枠付	○※3	–	–	–	○	○
壁付	○	△	○	△	○※2	△※2

取付サッシ	アルプラクラス K3/K4						アリッツ PG/SG					
	単体サッシ		シャッターサッシ		雨戸サッシ		単体サッシ		シャッターサッシ		雨戸サッシ	
	半外付型	外付型	半外付型	外付型	半外付型	外付型	半外付型	外付型	半外付型	外付型	半外付型	外付型
枠付	○※3	–	–	–	–	–	○※3	–	–	–	–	–
壁付	○	△	○	△	○※2	△※2	○	△	○	△	○※2	△※2

※該当する品種がない場合、B）サッシの品種がわからない場合 をご確認ください。

○ 規格
△ 特注

※1 アリーズの場合、対応できません。
※2 壁厚・戸袋の種類によっては、一部対応できない場合があります。
※3 2枚仕様の場合、対応できません。

B）サッシの品種がわからない場合

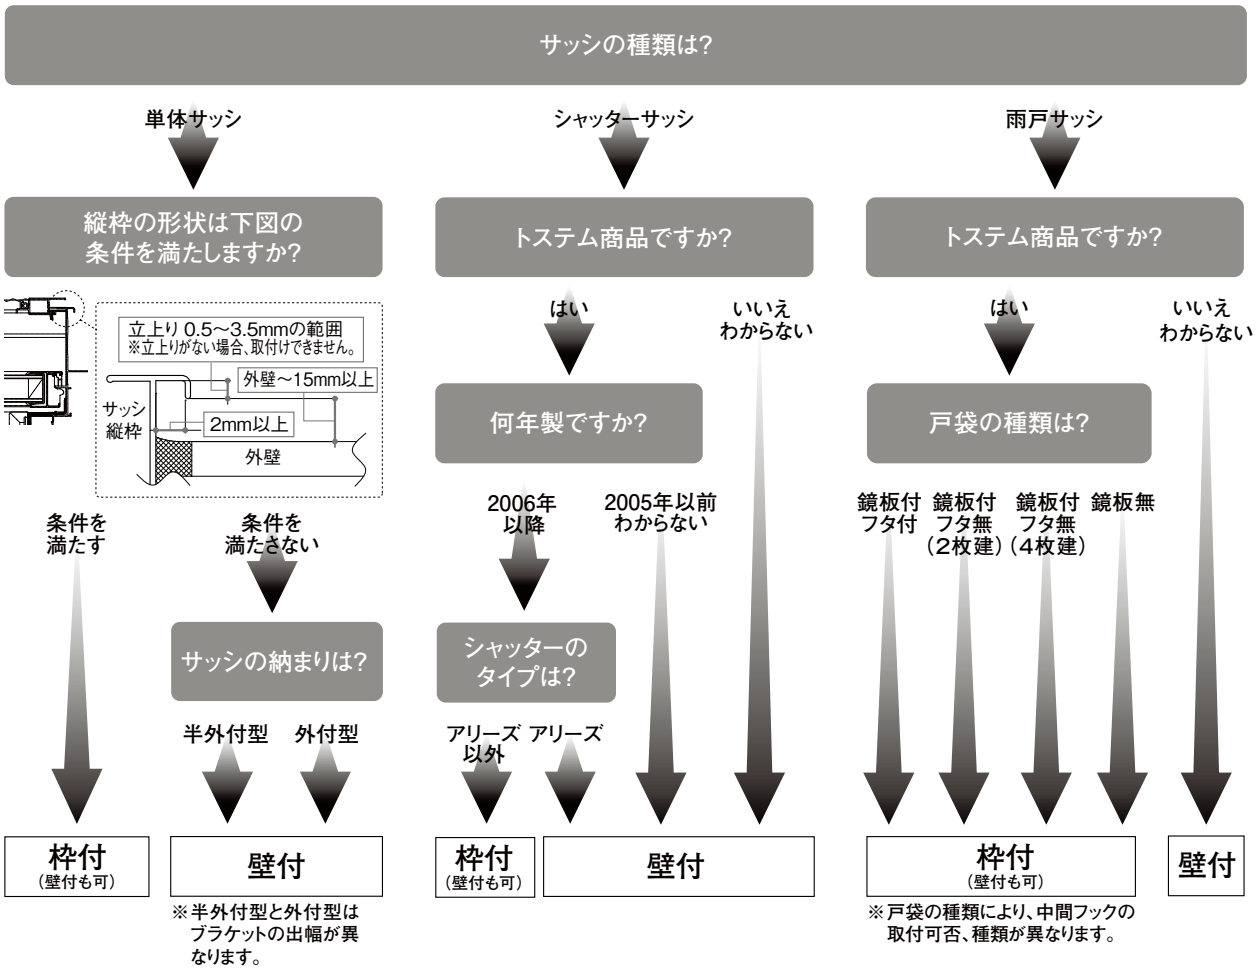

※枠付 2枚仕様の場合、以下の条件を満たすかご確認ください。条件を満たさない場合、枠付はできません。

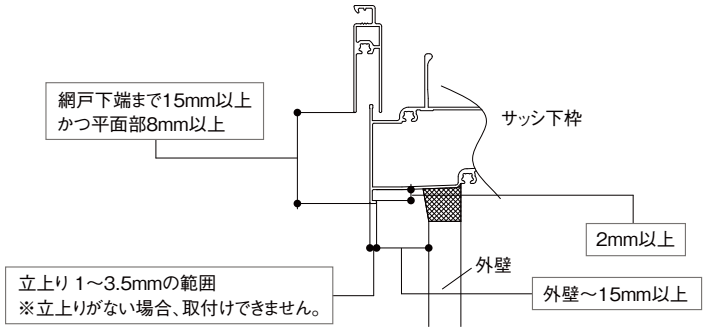

スタイルシェード

STEP2 発注寸法選定

A）サッシが規格サイズの場合

※納まり参考図のとおりに施工した場合の対応機種表です。納まり参考図と異なる場合は、使用時の本体寸法を確認のうえ、それよりも必ず大きい発注寸法（本体H）で発注してください。

※手すり固定タイプはH20以上、デッキ固定タイプはH28を手配してください。

取付サッシ			単体サッシ / シャッターサッシ / 装飾引違い窓 半外付型（枠付 / 壁付）									
サッシ呼称高	サッシ基本寸法H	生地枚数	1枚仕様									2枚仕様
		サッシ呼称幅	060	074	083	119	133	150	165	176	186	256
		サッシ基本寸法W	640	780	870	1,235	1,370	1,540	1,690	1,800	1,900	2,600
03	370	シェード呼称	06011	07411	08311	11911	13311	15011	16511	17611	18611	–
05	570											
07	770											
09	970											25620
11	1,170											
13	1,370		–	–	–	11920	13320	15020	16520	17620	18620	
15	1,570											
18	1,830											
20	2,030											25628
22	2,230		–	–	–	11928	13328	15028	16528	17628	18628	

取付サッシ			雨戸サッシ 半外付型（枠付）							雨戸サッシ 半外付型（壁付）						
サッシ呼称高	サッシ基本寸法H	生地枚数	1枚仕様						2枚仕様	1枚仕様						2枚仕様
		サッシ呼称幅	119	133	150	165	176	186	256	119	133	150	165	176	186	256
		サッシ基本寸法W	1,235	1,370	1,540	1,690	1,800	1,900	2,600	1,235	1,370	1,540	1,690	1,800	1,900	2,600
07	770	シェード呼称	11911	13311	15011	16511	17611	18611	–	11911	13311	15011	16511	17611	18611	–
09	970									11920	13320	15020	16520	17620	18620	25620
11	1,170		11920	13320	15020	16520	17620	18620	25620							
13	1,370															
15	1,570															
18	1,830									11928	13328	15028	16528	17628	18628	25628
20	2,030		11928	13328	15028	16528	17628	18628	25628							
22	2,230															

取付サッシ			シャッターサッシ 外付型（枠付）		雨戸サッシ 外付型（枠付）	
サッシ呼称高	サッシ基本寸法H	生地枚数	1枚仕様	2枚仕様	1枚仕様	2枚仕様
		サッシ呼称幅	172	263	172	263
		サッシ基本寸法W	1,720	2,630	1,720	2,630
07	702	シェード呼称	16511	–	16511	–
09	902					
11	1,102			25620	16520	25620
13	1,352		16520			
15	1,552					
18	1,802					
20	2,002				16528	25628
22	2,202		16528	25628		

B）サッシが規格サイズ以外の場合

※各条件（i～iv）毎の換算公式より、シェード本体H・本体W寸法を算出した後、下表＜規格サイズ対応表＞より、対応可能なシェード呼称をご確認ください。
雨戸サッシ枠付の場合はサッシに対しシェード本体が偏芯している為、下表の対象外となります。

※規格サイズのシェードを選択する場合、本体取付用部品～ボックス端部の寸法が大きくなります。干渉するものがないかご確認ください。

※特注サイズのシェードを選択する場合、本体Hサイズは3サイズより選択、本体W寸法は5mm単位（2枚仕様は10mm単位）で発注してください。

＜規格サイズ対応表＞

呼称高	生地Hmm	本体Hmm	算出寸法Hmm	生地枚数	1枚仕様									2枚仕様
				呼称幅	060	074	083	119	133	150	165	176	186	256
				生地 Wmm	700	840	930	1,295	1,430	1,600	1,750	1,860	1,960	1,296.5×2
				本体 Wmm	770	910	1,000	1,365	1,500	1,670	1,820	1,930	2,030	2,730
				算出寸法 Wmm	～770	771～910	911～1,000	1,001～1,365	1,366～1,500	1,501～1,670	1,671～1,820	1,821～1,930	1,931～2,030	2,371～2,730
11	1,180	1,210	～1,210	呼称	06011	07411	08311	11911	13311	15011	16511	17611	18611	–
20	2,080	2,110	1,211～2,110	呼称	–	–	–	11920	13320	15020	16520	17620	18620	25620
28	3,000	3,030	2,111～3,030	呼称	–	–	–	11928	13328	15028	16528	17628	18628	25628

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

i) サッシが特注サイズの場合

※納まり参考図のとおりに施工した場合の換算公式です。納まり参考図と異なる場合は、使用時の本体寸法を確認のうえ、それよりも必ず大きい発注寸法（本体H）で発注してください。

※ii）から算出した場合と、寸法が異なる場合があります。

単位:mm

区分				枠付		壁付	
				1枚仕様	2枚仕様	1枚仕様	2枚仕様
半外付型	単体サッシ 装飾引違い窓 シャッターサッシ	本体H	窓	サッシH-9	サッシH+40	サッシH-6	サッシH+114
			テラス	サッシH+31	サッシH+80	サッシH+34	サッシH+154
		本体W		サッシW+130			
	雨戸サッシ	本体H	窓	サッシH+119	サッシH+93	サッシH+267	
			テラス	サッシH+159	サッシH+133	サッシH+307	
		本体W		サッシW+130			

単位:mm

区分			枠付		壁付	
			1枚仕様	2枚仕様	1枚仕様	2枚仕様
外付型	単体サッシ※ シャッターサッシ	本体H	サッシH+39	サッシH+90	サッシH+109	サッシH+224
		本体W	サッシW+100		サッシW+180	
	雨戸サッシ	本体H	サッシH+187	サッシH+136	サッシH+345	
		本体W	サッシW+100		サッシW+180	

※壁付のみ

ii) サッシのサイズがわからない場合

下図のA・B寸法を測定し、下表の換算公式にて本体H寸法、本体W寸法を計算してください。

※換算公式は納まり参考図のとおりに施工した場合です。

※i）から算出した場合と、寸法が異なる場合があります。

※換算公式は右図C寸法を35mmとした時の寸法になります。

※C寸法は以下の範囲で調整可能です。

35 ≦ C ≦ （本体W/4）または250の小さい方

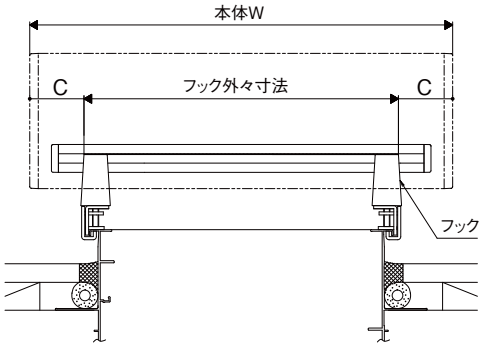

〈単体サッシ〉



〈シャッターサッシ〉



〈雨戸サッシ〉

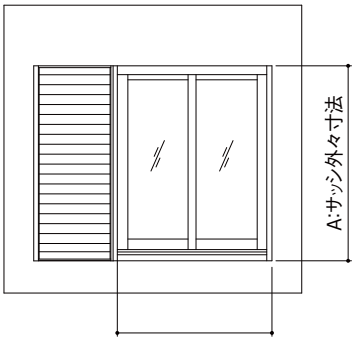

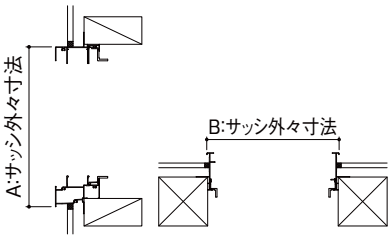

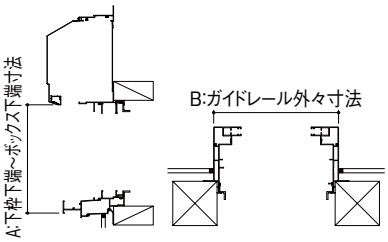

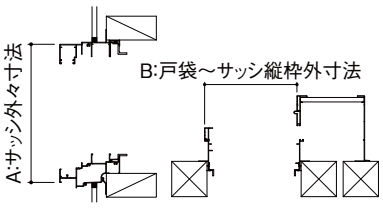

単位:mm

			換算公式
枠付※	本体H	1枚仕様	本体H=A−21
		2枚仕様	本体H=A+28
	本体W		本体W=B+77
壁付	本体H	1枚仕様	本体H=A−17
		2枚仕様	本体H=A+98
	本体W		本体W=B+112

単位:mm

			換算公式
枠付	本体H	1枚仕様	本体H=A−57
		2枚仕様	本体H=A−6
	本体W		本体W=B+61
壁付	本体H	1枚仕様	本体H=A−57
		2枚仕様	本体H=A+63
	本体W		本体W=B+112

単位:mm

			換算公式
枠付	本体H	1枚仕様	本体H=A+74
		2枚仕様	本体H=A+43
	本体W		本体W=B+30
壁付	本体H	1枚仕様 2枚仕様	本体H=A+222
	本体W		本体W=B+132

※半外付型のみ

iii）壁付（RC造）の場合

下図のA･B寸法を測定し、下表の換算公式にて本体H寸法、本体W寸法を計算してください。

姿図（内観）



姿図（外観）



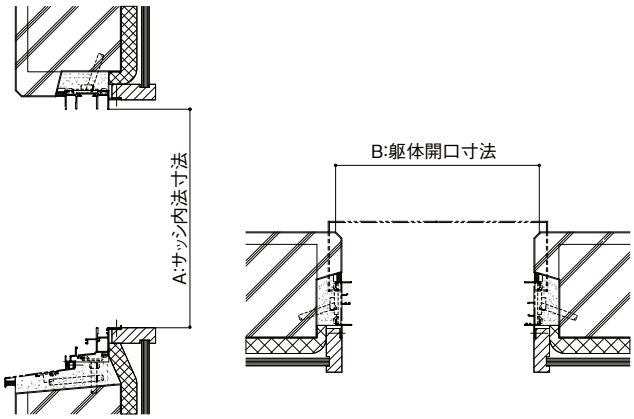

		換算公式
壁付（RC造）	本体H	本体H=A+114
	本体W	本体W=B+170

iv）天井付（木造･RC造）の場合

下図のA･B寸法を測定し、下表の換算公式にて本体H寸法、本体W寸法を計算してください。



※下部の固定方法に合せて、
採寸してください。



※日射を遮蔽したい部分(開口部)の幅に合せて、
生地Wを決め、本体W（=生地W+70）を求め
本体を発注してください。

		換算公式
天井付（木造･RC造）	本体H	本体H=A-20
	本体W	本体W=B+170

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

STEP3 取付スペース確認

取付けには下記寸法が必要となります。 寸法が確保できるかご確認ください。

A）枠付・壁付（木造）の場合

〈単体サッシ〉



〈シャッターサッシ〉



〈雨戸サッシ〉





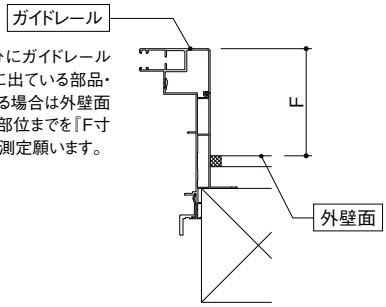



単位:mm

取付サッシ		取付方法		C	D	E	F
単体サッシ	半外付型	枠付	1枚仕様	30	0	70	—
			2枚仕様		45		
		壁付	1枚仕様	30	0	70	40 以下
			2枚仕様		90		
	外付型	壁付	1枚仕様	30	0	70	90 以下
			2枚仕様		90		
シャッターサッシ	半外付型	枠付	1枚仕様	—	0	70	—
			2枚仕様		45		
		壁付	1枚仕様	—	0	70	150 以下
			2枚仕様		90		
	外付型	枠付	1枚仕様	—	0	40	—
			2枚仕様		45		
		壁付	1枚仕様	—	0	70	150 以下
			2枚仕様		90		

※サッシ、シェードともに規格の時の寸法です。特注時は納まり図でご確認ください。

単位:mm

取付サッシ		取付方法		C	D	E	F
雨戸サッシ	半外付型	枠付	1枚仕様	100	50	160	—
			2枚仕様		45		
		壁付	1枚仕様	130	120	70	150 以下
			2枚仕様				
	外付型	枠付	1枚仕様	100	50	70	—
			2枚仕様		45		
		壁付	1枚仕様	140	130	70	150 以下
			2枚仕様				

B）壁付（RC造）の場合





単位:mm

取付方法		C	D		E	F
			1枚仕様	2枚仕様		
RC	40mm	80	0	100	90	40以下
	90mm					90以下
	150mm					150以下

※納まり参考図のとおりに施工した場合の寸法です。

C）天井付（木造・RC造）の場合

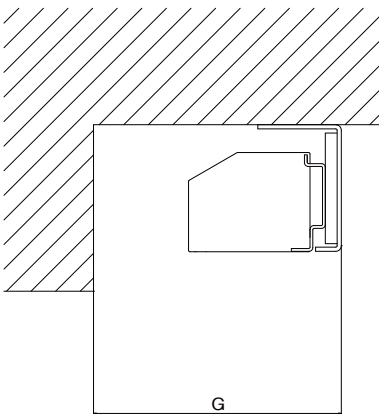

単位:mm

取付方法	G
天井付	150以上

スタイルシェード

STEP4 躯体条件確認

壁付・天井付する場合、製品を正しく取付けていただくために、以下の項目を必ずご確認ください。

A）木造の場合

1.ねじ止め位置と躯体端部位置の確認

ブラケット取付けねじは躯体端部から10mm以上離れていることを確認してください。

正しい取付け



壁付の場合

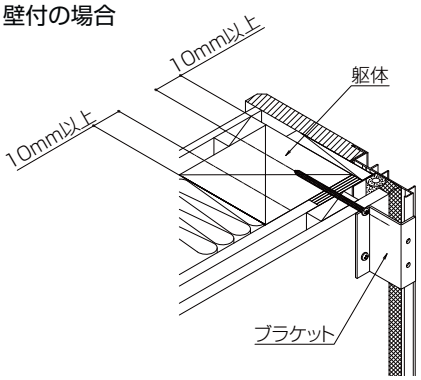

天井付の場合

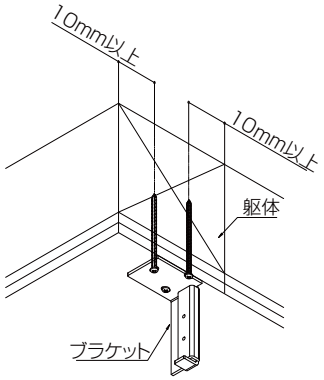

悪い取付け



壁付の場合

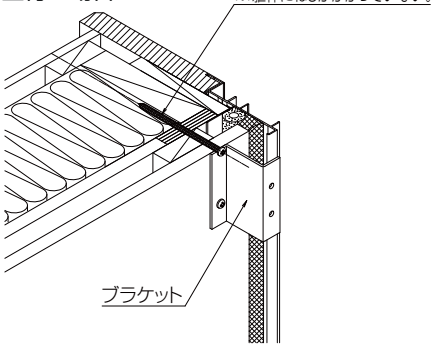

天井付の場合

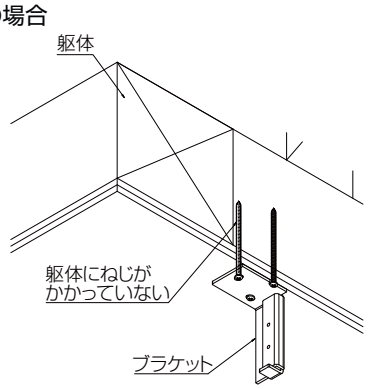

壁付 2枚仕様の場合、中央フック部には105角以上のつり束などの下地材が必要です。



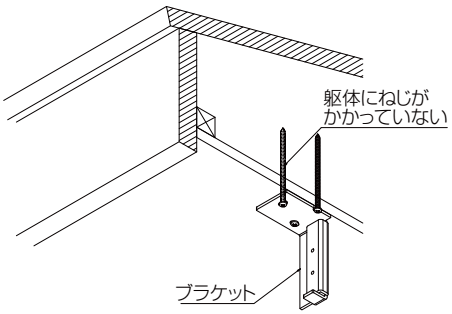

※ひさしや軒天など強度を保持できる
躯体が無い箇所への取付けは不可です

不良現象

※落下事故発生：ボックスが脱落・落下します。

躯体端部位置を確認できない場合は、次の手順にしたがって確認を行ってください。

①建築図面による躯体端部位置の確認

躯体端部位置を建築図面より読み取ります。

②打診・壁裏探知器・下地探し針による躯体端部位置の確認

(1)打診による躯体位置の当たり付け

室内側より、壁をたたいてその音から躯体位置の当たりを付けます。



(2)壁裏探知器による確認
壁裏探知器を利用して室内側より、躯体位置を確認します。

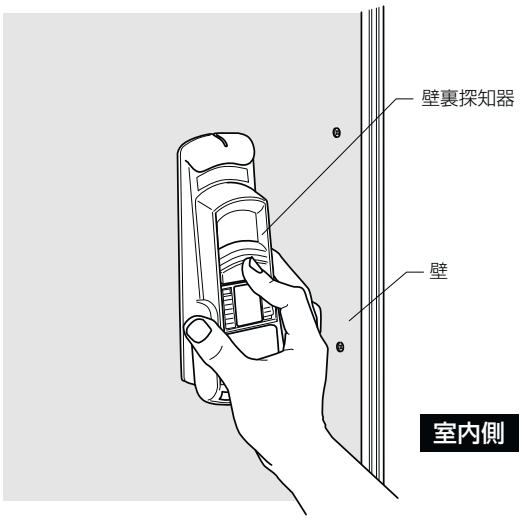

〈壁裏探知器使用例〉

※本図で使用している壁裏探知器は、ズィルコン ジャパン社製『ビデオスキャナー5.5』です。
詳しい操作方法は、各壁裏探知器付属の取扱い説明書をご覧ください。

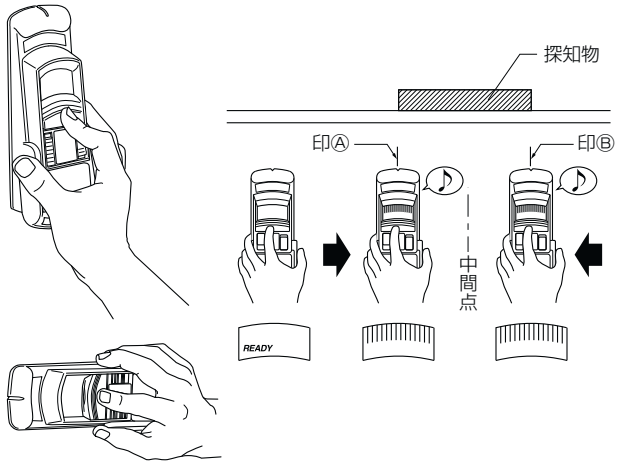

(3)下地探し針による確認
下地探し針を利用して室内側より、躯体位置を確認します。

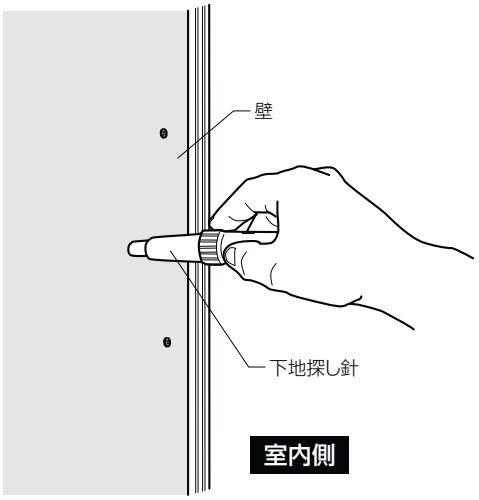

〈下地探し針使用方法〉

躯体のある場所
※ 躯体に当たり、手ごたえがあります。



躯体のない場所
※ 手ごたえがありません。



③躯体位置を確認する

打診・壁裏探知器・下地探し針を用いた調査結果よりサッシ外枠端部より躯体端部までの長さを確認します。

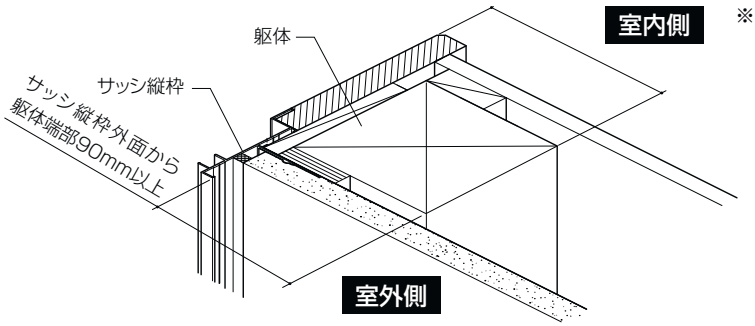

※「②打診・壁裏探知器・下地探し針による躯体端部位置の確認」(1)、(2)、(3)から躯体端部の位置を出します。

以上の確認にて取付ける躯体等が確認できない場合は、ご使用をご遠慮ください。

スタイルシェード

2.ねじかかり寸法と外壁厚さの確認

ブラケット取付けねじは、壁付の場合30mm以上、天井付の場合50mm以上、躯体にかかることを確認してください。

正しい取付け



壁付の場合

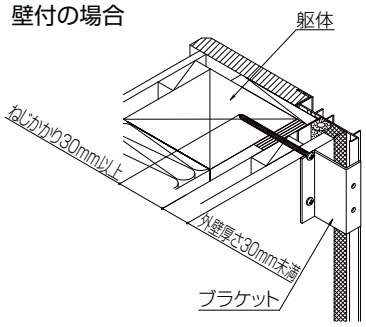

天井付の場合



悪い取付け



壁付の場合

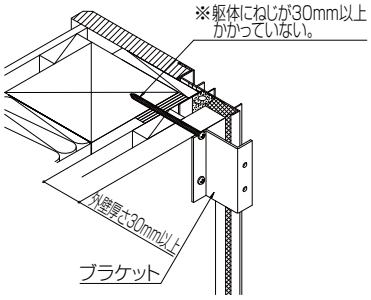

天井付の場合

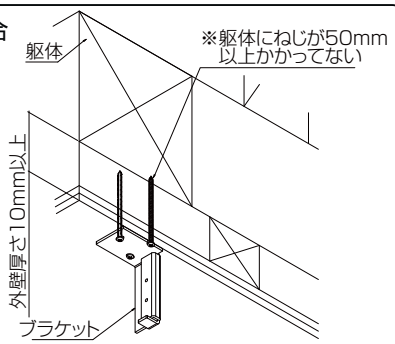

不良現象

※落下事故発生：ボックスが脱落・落下します。

外壁厚さを確認できない場合は、次の手順にしたがって確認をしてください。

①建築図面による外壁厚さの確認

外壁厚さを建築図面より読み取ります。

②外壁厚さの確認

(1)サッシ縦枠外面から30mmの位置にφ4.0mmの下穴を躯体に当たるまであけます。

〈壁付の場合〉

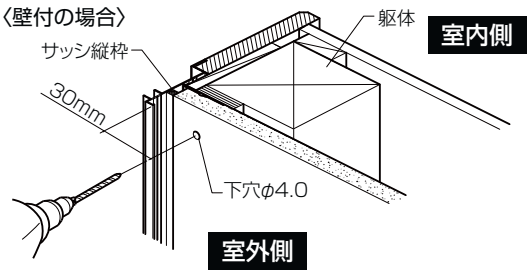

〈天井付の場合〉

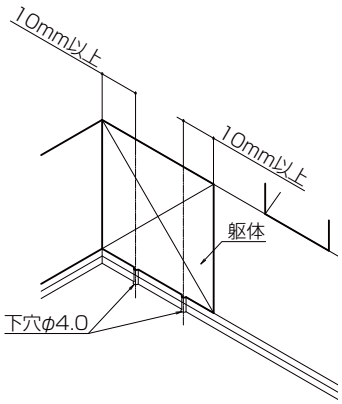



※下穴は躯体面まであけます。

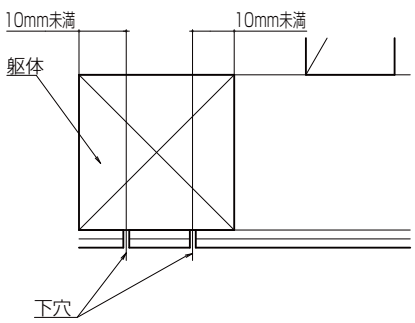

※下穴は躯体面まであけます。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

(2) 金属などの棒を差込んで、躯体までの距離を測定します。

〈壁付の場合〉

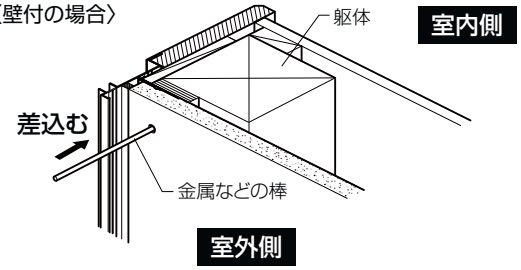



※金属の棒が30mm以上差込まれた場合は、
厚壁用ねじセットをご使用ください。

〈天井付の場合〉

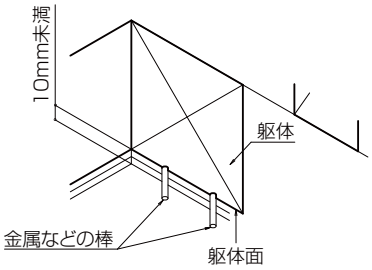

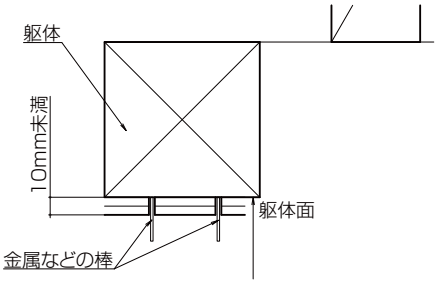

※金属の棒が10mm以上差込まれた場合は、
厚壁用ねじセットをご使用ください。

3.ねじ込みトルクの確認

ブラケット取付けねじのねじ込みトルクが2.5N･m(25kgf･cm)以上あることを確認してください。

B)RC造の場合

1.外装材の確認

RC造の打放し面に直接取付ける仕様となっています。外装材の上からは取付けできません。

正しい取付け



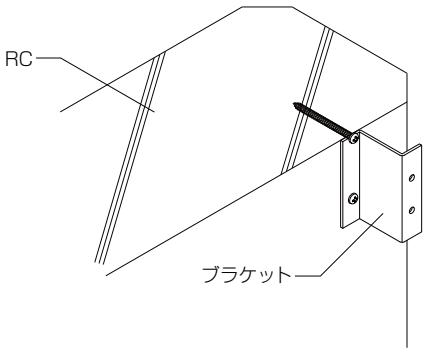

悪い取付け



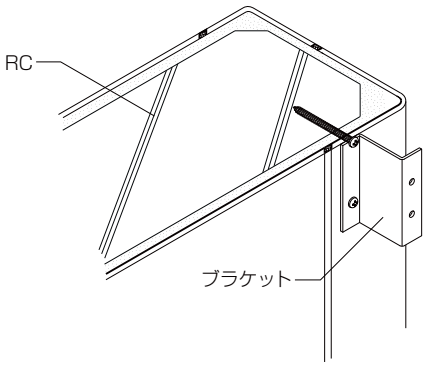

不良現象

※落下事故発生：ボックスが脱落・落下します。

スタイルシェード

2.ねじ取付け位置

ブラケット取付けねじは、躯体開口端部より35mm以上離れていることを確認してください。

正しい取付け



壁付の場合



天井付の場合



悪い取付け



壁付の場合



天井付の場合



不良現象

※落下事故発生：ボックスが脱落・落下します。

3.ねじ込みトルクの強さ

ブラケット取付けねじのねじ込みトルクが2.5N･m（25kgf･cm）以上あることを確認してください。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

使用上のご注意

●ご使用の際は商品に貼ってあるラベルや取扱説明書などをよくお読みの上、正しくご使用ください。
●ボトムバーの端の方を持って開閉したり、シェードを斜めに開閉したりしないでください。生地の巻乱れが生じ、生地の消耗につながります。巻乱れが生じた場合はいったん引出し、再度巻き取ってください。
●シェードはゆっくり開閉してください。無理な開閉を行うと、故障や破損の原因になります。
●製品を操作する際は、ボトムバーがサッシ枠やフックなどに当らないようにしてください。キズがつくおそれがあります。
●プルコードを持って開閉をする際に、ひもに指や手をからめて操作しないで下さい。思わぬケガをするおそれがあります。
●身を乗り出して操作しないでください。バランスをくずし転落するおそれがあります。
●開閉の際には、周囲に人・物がないことを確かめてから開閉してください。はさまれてけがをしたり、物をはさんだりするおそれがあります。
●ボトムバーにぶら下がったり、生地に荷重をかけたりしないでください。落下・破損のおそれがあります。
●ボックスやフックに足をかけたり、ものをぶら下げたりしないでください。破損の原因となります。
●夜間や外出の際は、生地を巻き上げてください。
●降雨、降雪の時は、生地を巻き上げてください。生地が濡れると汚れやシミの原因になります。
●生地が濡れると重くなり、最後まで巻き上がらない場合があります。このような場合は、乾いた布で水分をふき取り、傘と同じように天気の良い日に生地を下ろして乾かしてください。
●気温が低くなると、生地が硬くなり、最後まで巻き上がらない場合があります。このような場合は、ゆっくりと開閉を繰り返してください。
●木の葉や細かい小枝がたえず動くような風（風速5m/s程度）が吹いているとき、突風が予想されるときは、生地を巻き上げてください。あおられて破損するおそれがあります。
●生地はこまめにお手入れしてください。汚れがひどいと劣化が早くなります。
●製品の樹脂部に除草剤や殺虫（防虫）剤が付かないようにしてください。破損の原因となるおそれがあります。
●シェードをご使用の際は、必ずボトムバーの両端を固定してください。
●2枚仕様（本体W＞2,030mm）の本体中央部のねじはゆるめないでください。故障の原因になります。

商品のお手入れ

ボックス・ボトムバー

●アルミは比較的腐食しにくい材質ですが、砂・ホコリ・塩分などが付いたまま長い間放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受け、腐食の原因になります。 お手入れはなるべくこまめにしてください。



■お手入れ回数の最低限の目安

お住まいの立地条件	お手入れ回数
臨海工業地帯	1年に2～3回
海岸地帯・工業地帯	1年に2回
市街地	1年に1～2回
田園地帯	1年に1回

■汚れが軽い場合

水でぬらしたぞうきんで汚れをふき取り、からぶきします。

■汚れがひどい場合

①水でぬらしたぞうきんで全体についたホコリ・砂などをふき取ります。
②うすめた中性洗剤でひどい汚れを落とし、洗剤が残らないようによくふき取ります。
③全体をからぶきします。

生地

●生地についたホコリは、はたきや乾いた布で軽くはらってください。
●生地についた汚れは、ぬらしたスポンジでふいてください。汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を使用し、その後、洗剤が残らないようにふき取ってください。

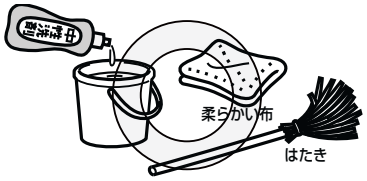

お願い

●シンナー・ベンジン等の有機溶剤や漂白剤は絶対に使用しないでください。色あせ・変色の原因となります。
●たわし等の硬い物でこすらないでください。表面の樹脂加工がはがれてしまいます。

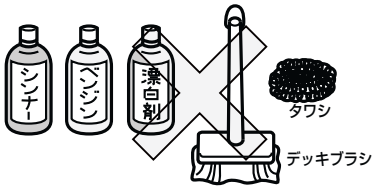

シェードの修理／生地の交換について

●シェードの修理・生地の交換につきましては、お買い求めの工務店・販売店または最寄りのLIXIL修理受付センターへご連絡ください。

スタイルシェード 枠付　基本寸法／納まり参考図

単体サッシ 半外付型（フック固定タイプ）

縦断面図

縮尺:1／6

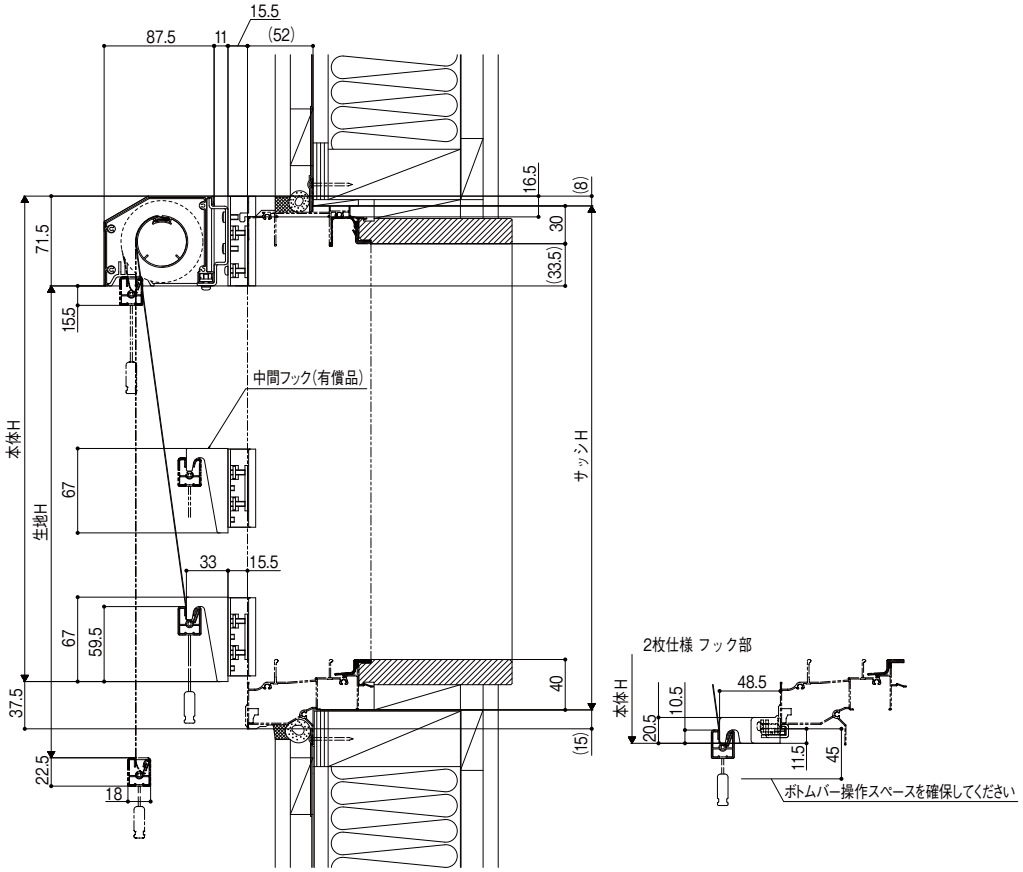

※(　)寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、 中間フックは取付け出来ません。

G485A20001A

横断面図

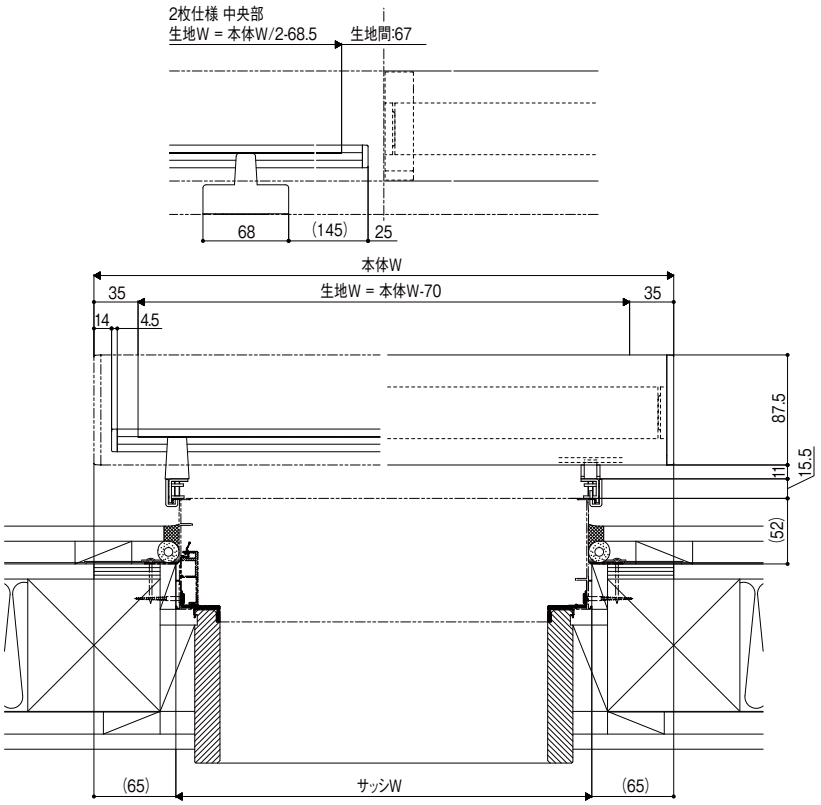

※(　)寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A20002A

シャッターサッシ 半外付型(フック固定タイプ)

縦断面図

縮尺:1／6

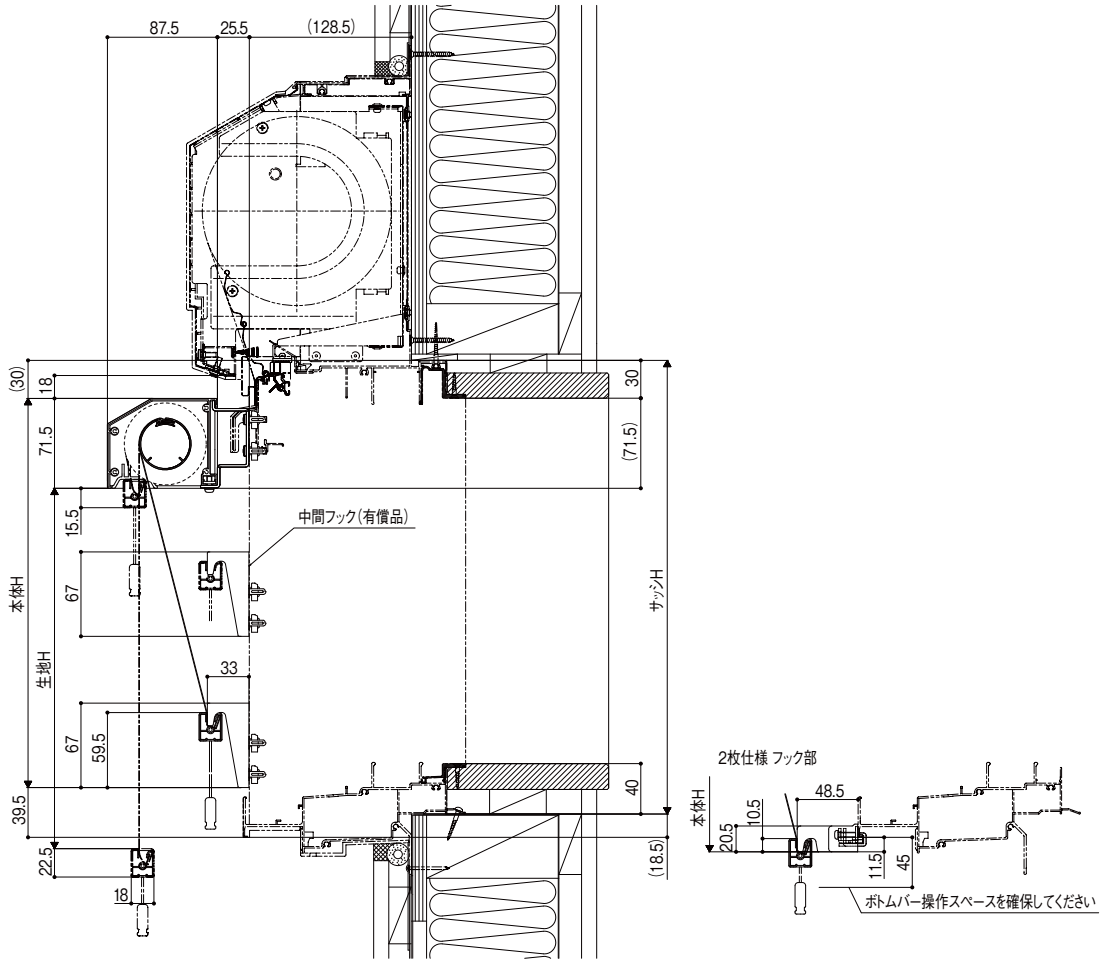

※( )寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A21001A

横断面図

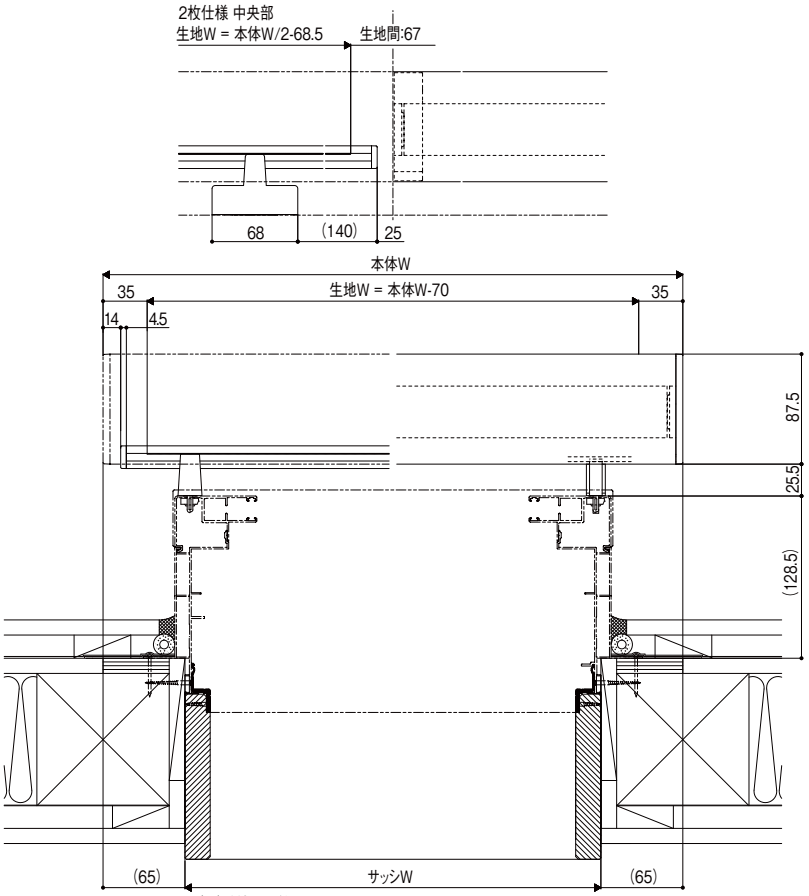

※( )寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A21002A

スタイルシェード 枠付　基本寸法／納まり参考図

雨戸サッシ 半外付型（フック固定タイプ）

縦断面図

縮尺:1／6

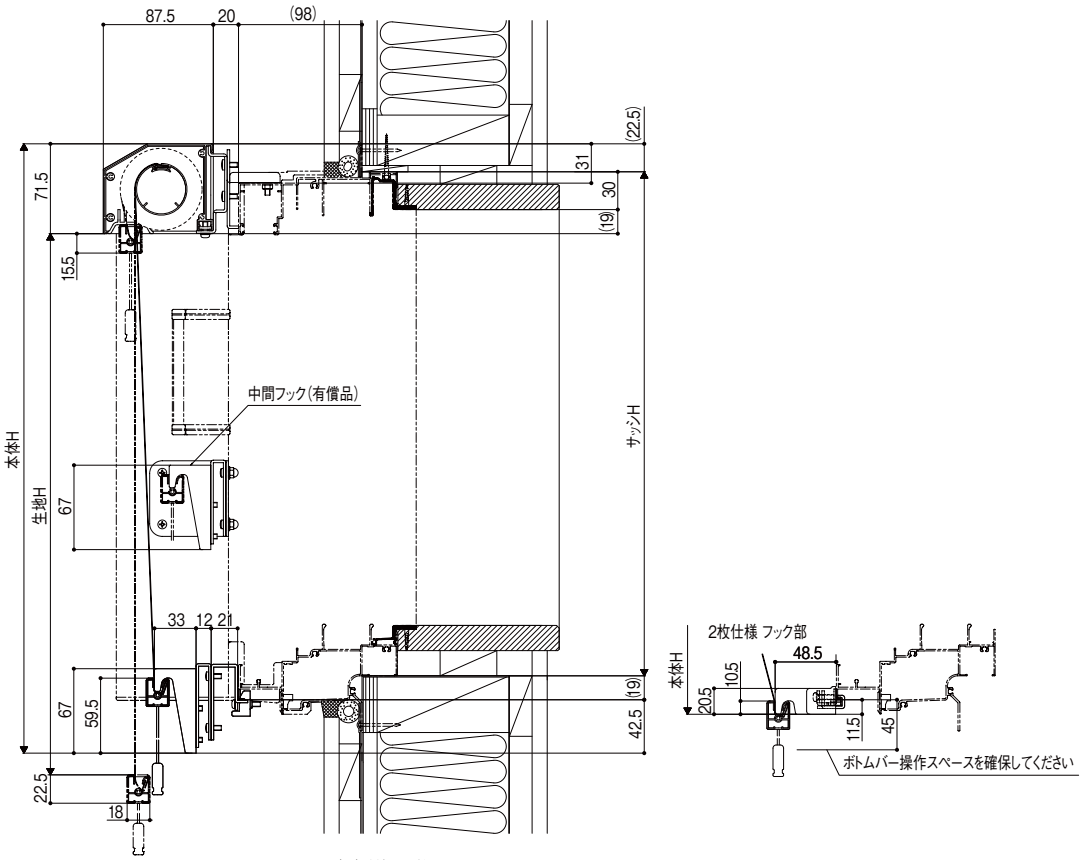

※(　)寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A22001A

横断面図

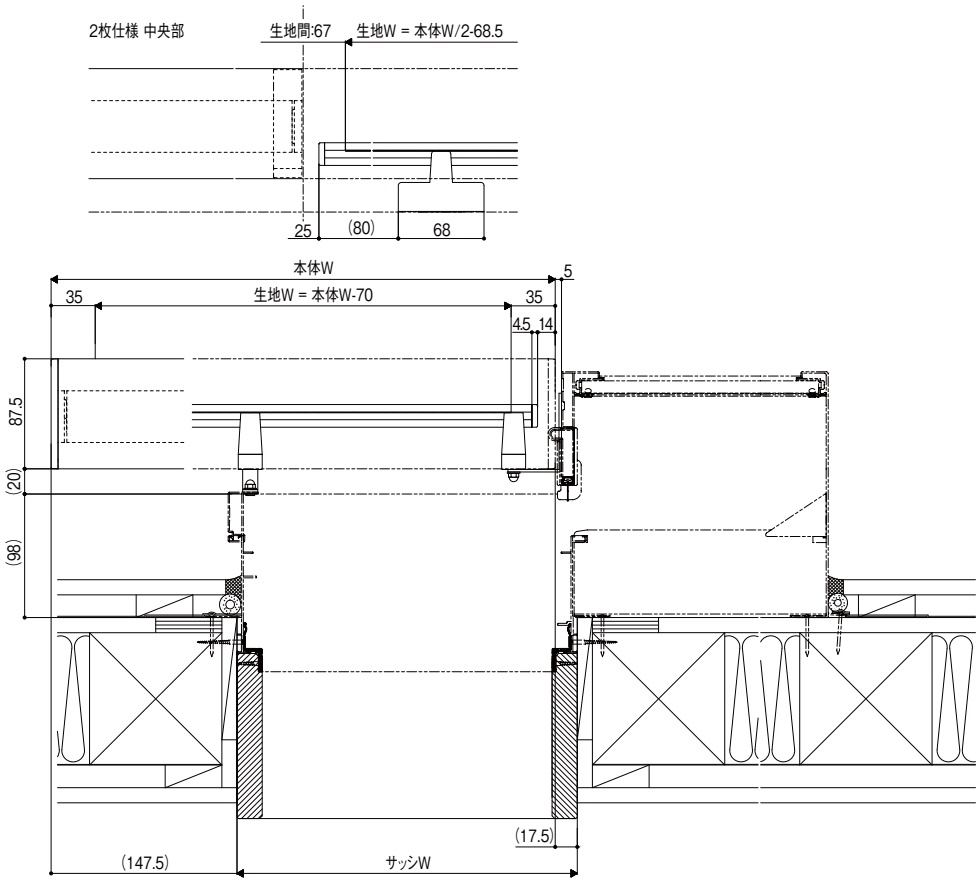

※(　)寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A22002A

スタイルシェード 壁付　基本寸法／納まり参考図

単体サッシ 半外付型（フック固定タイプ）

縦断面図

縮尺:1／6

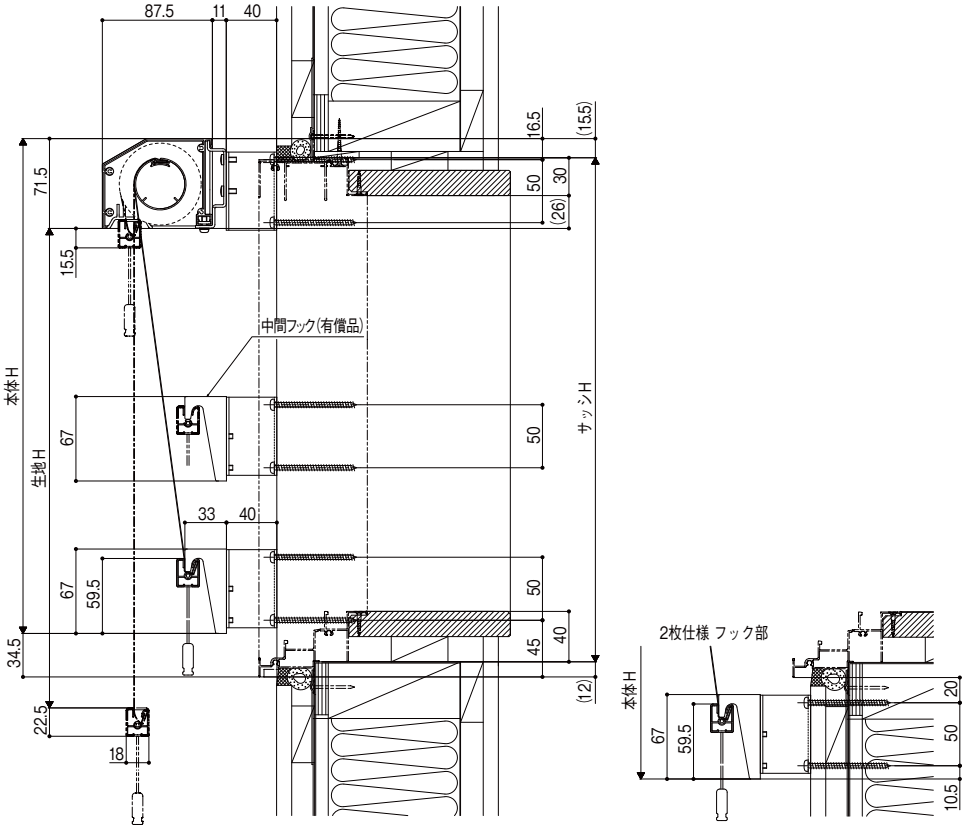

※(　)寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A23001A

横断面図

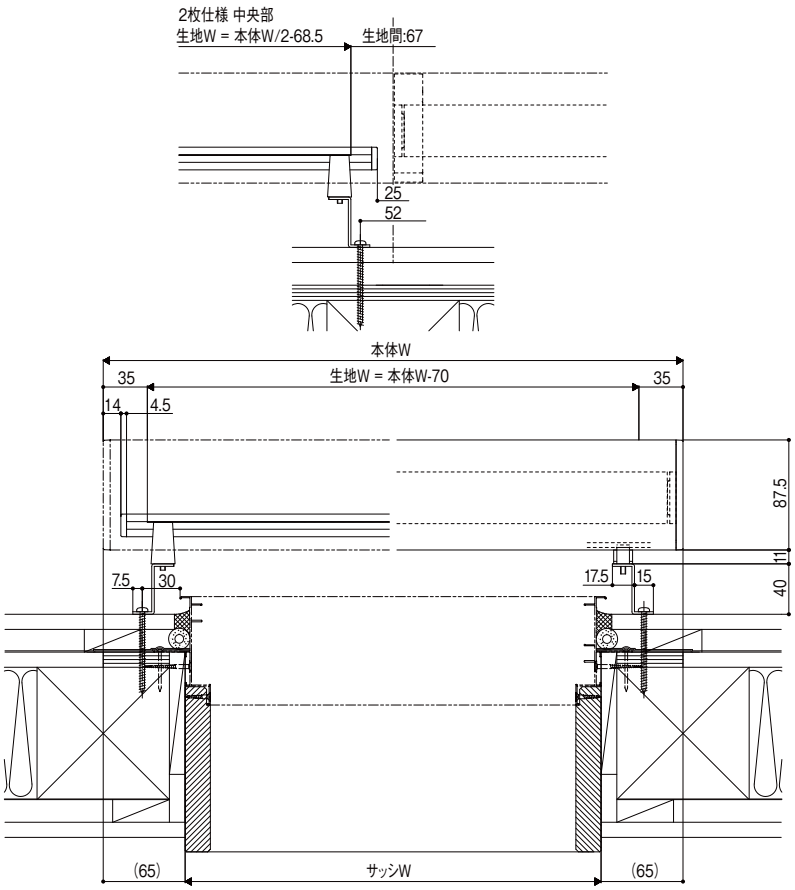

※(　)寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A23002A

単体サッシ 外付型（フック固定タイプ）

縦断面図

縮尺:1／6

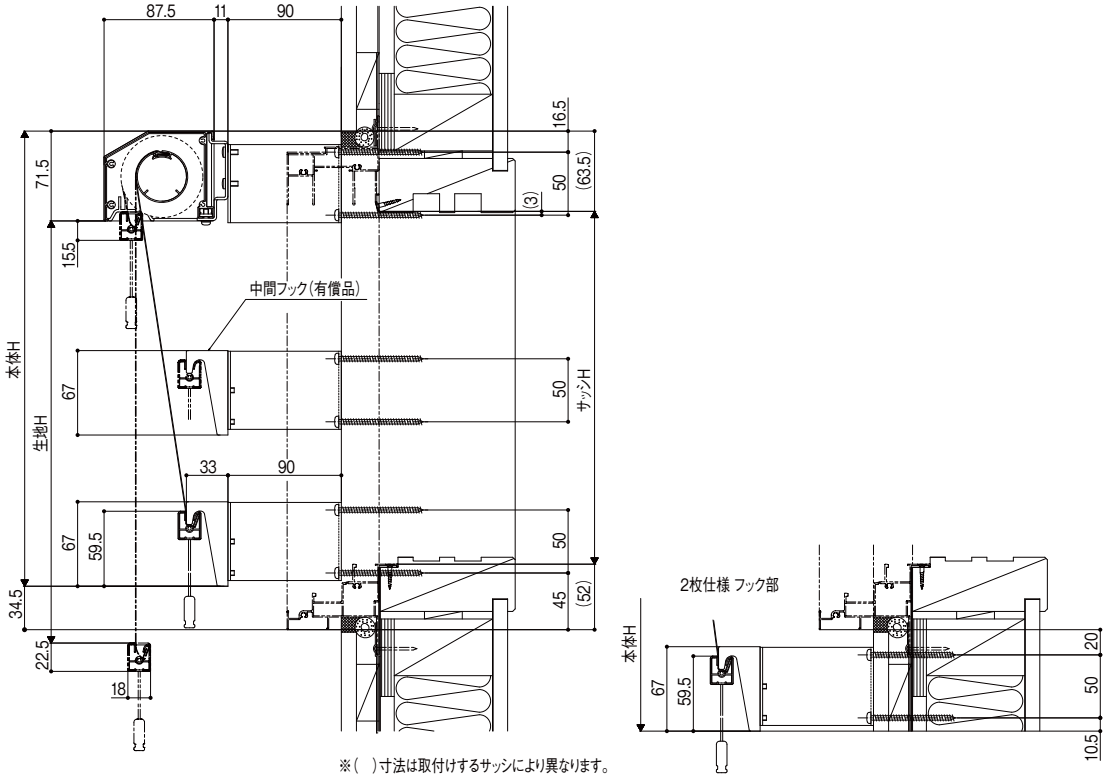

※（ ）寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A23005A

横断面図

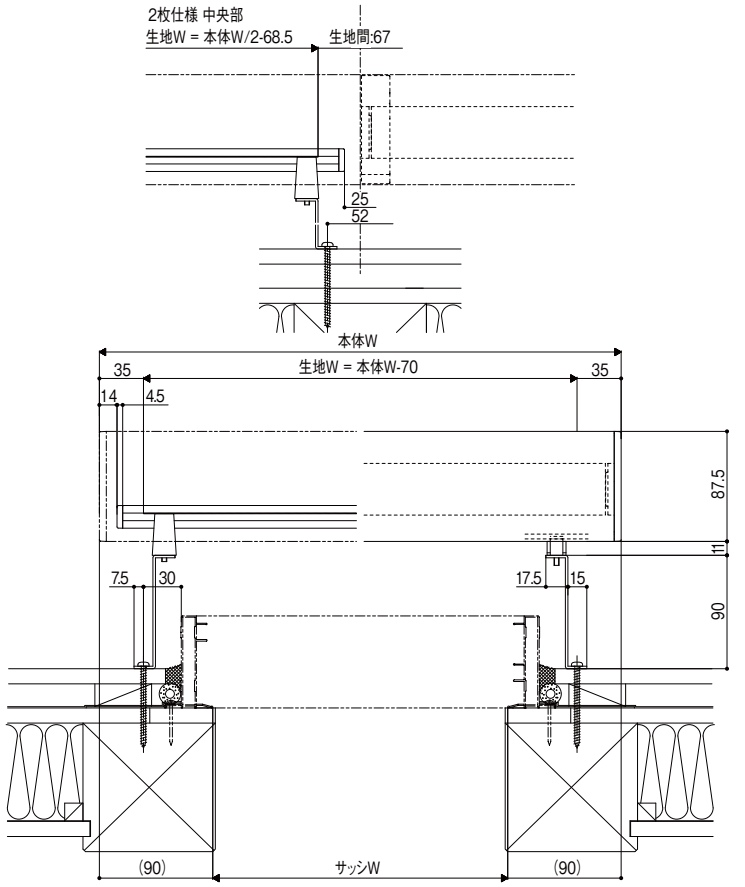

※（ ）寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A23006A

スタイルシェード　壁付　基本寸法／納まり参考図

シャッターサッシ 半外付型（フック固定タイプ）

縦断面図

縮尺:1／6

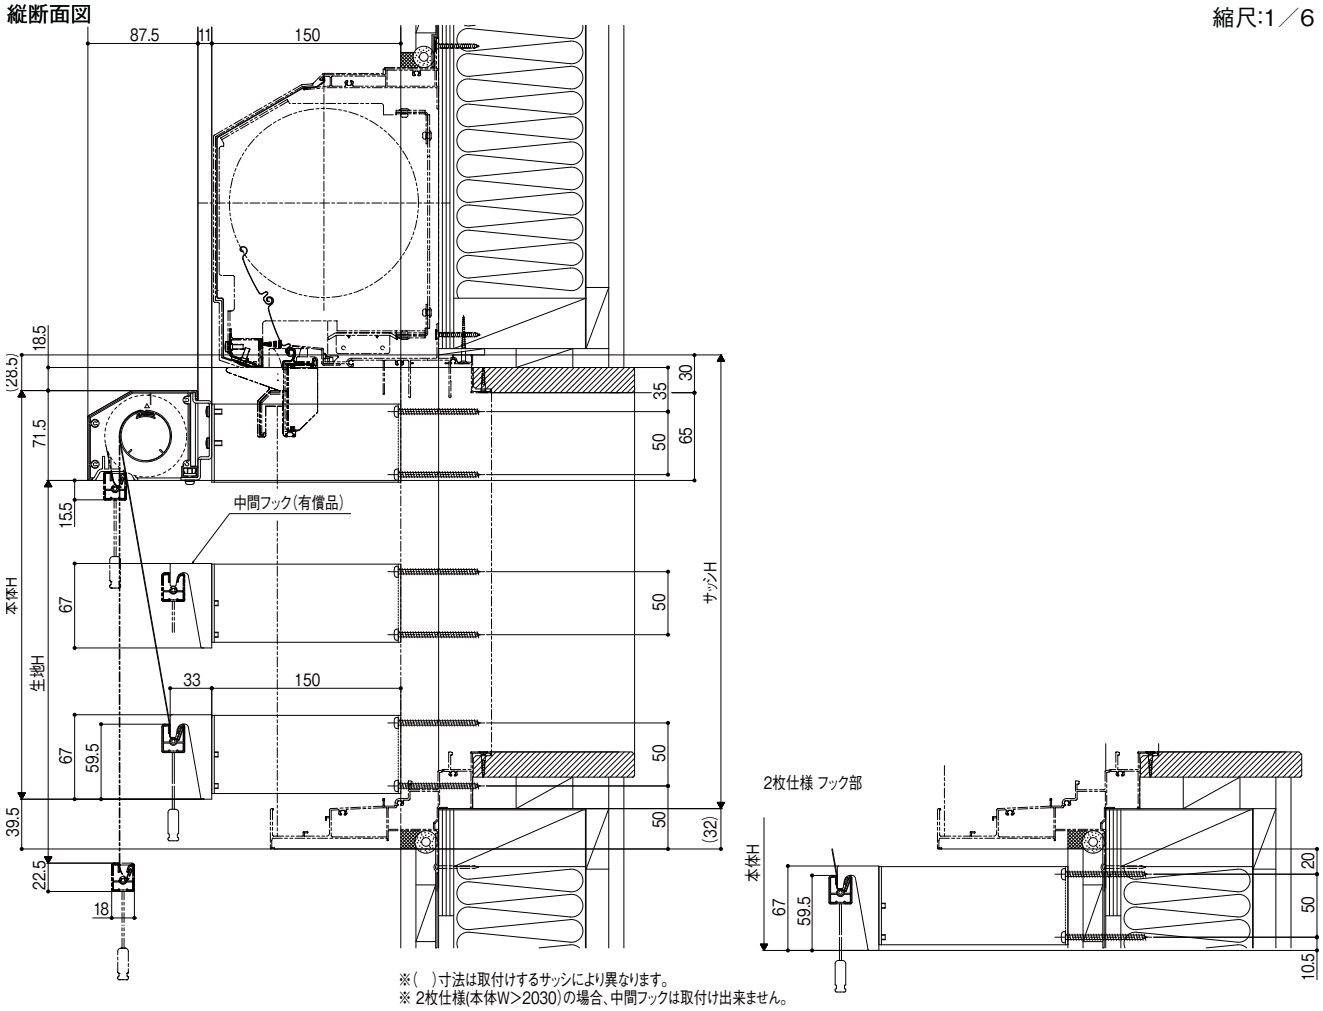

※（　）寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A24001A

横断面図

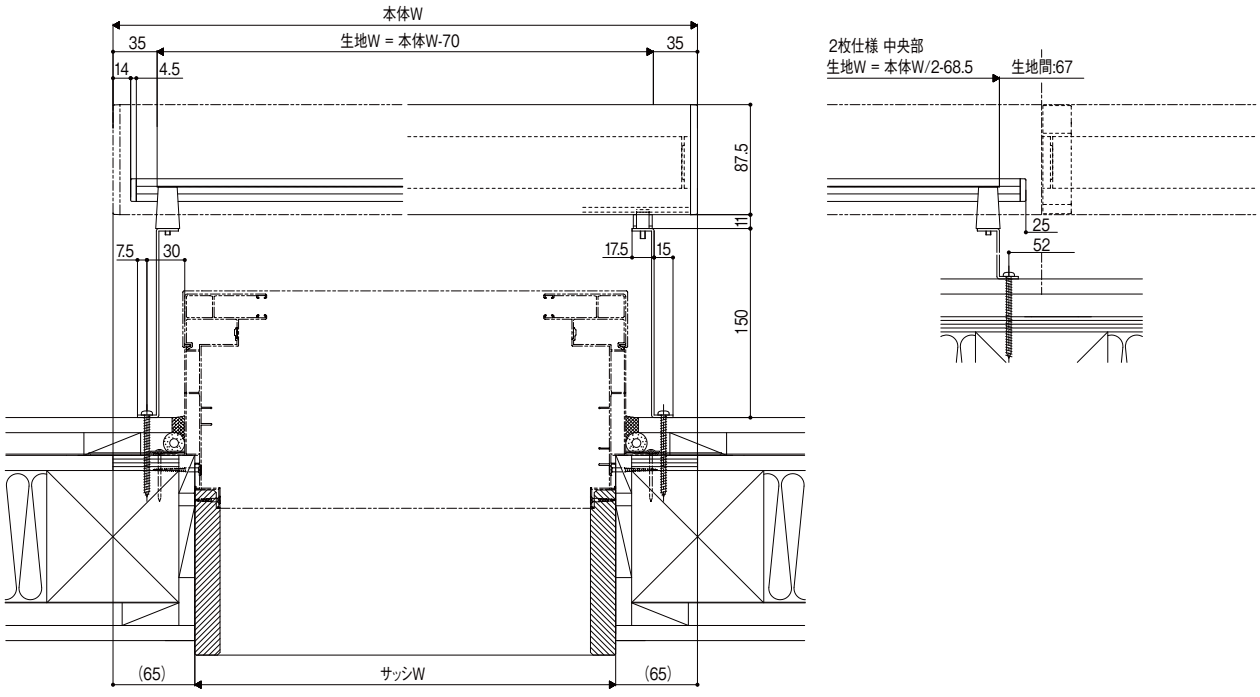

※（　）寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A24002A

雨戸サッシ 半外付型（フック固定タイプ）

縦断面図

縮尺:1／6

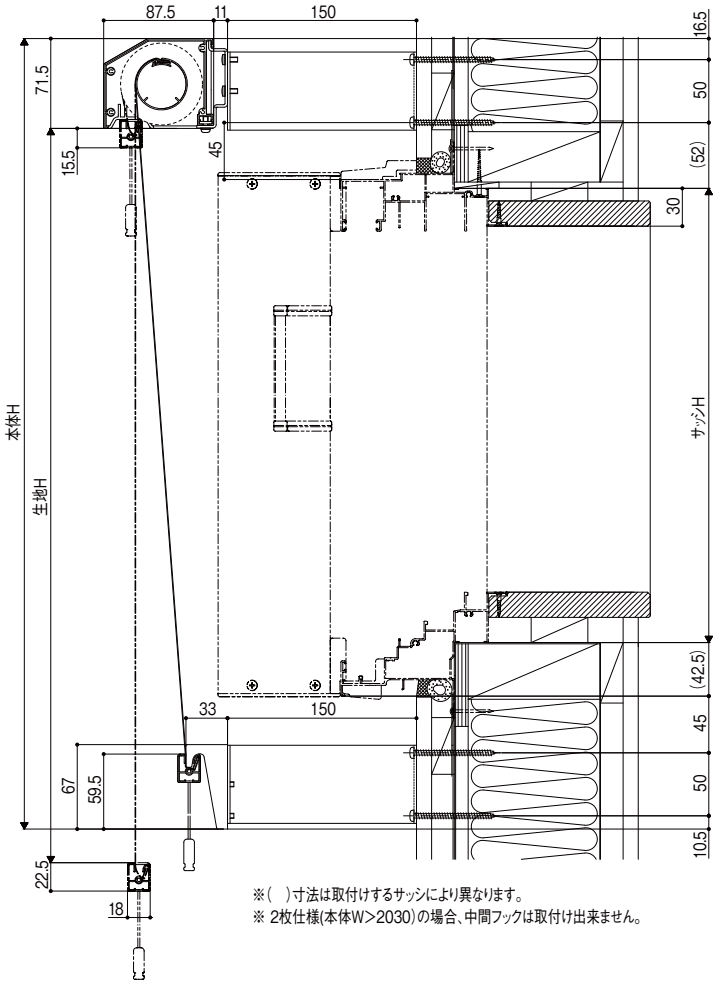

※（ ）寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A25001A

横断面図

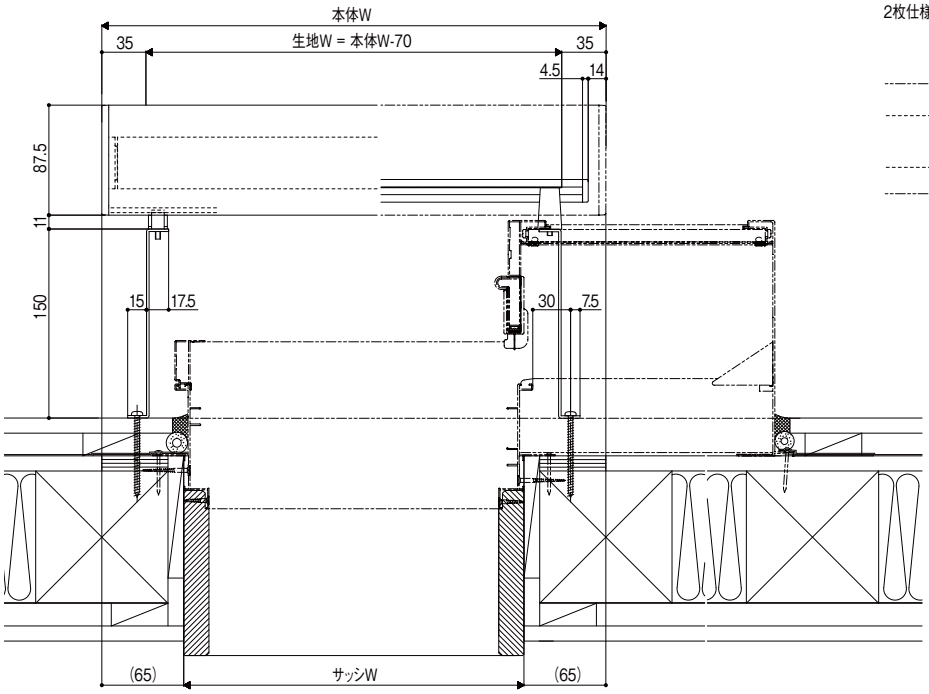

2枚仕様 中央部

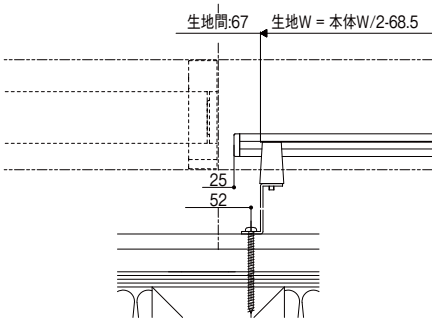

※（ ）寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(本体W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A25002A

スタイルシェード　壁付　基本寸法／納まり参考図

出幅40mm（フック固定タイプ）

縦断面図

縮尺:1／6

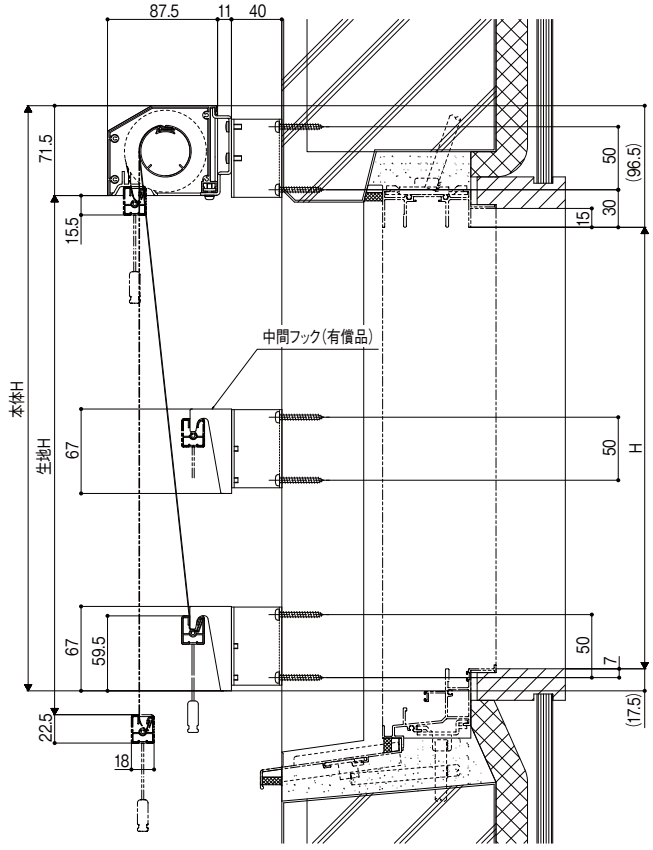

※（ ）寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

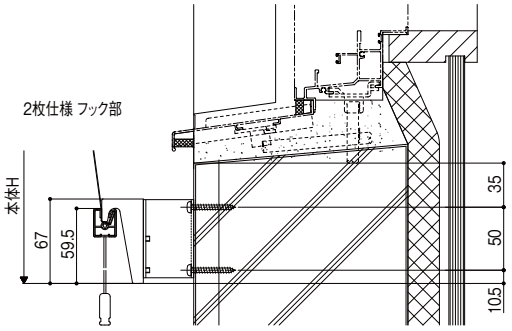

G485A26001

横断面図

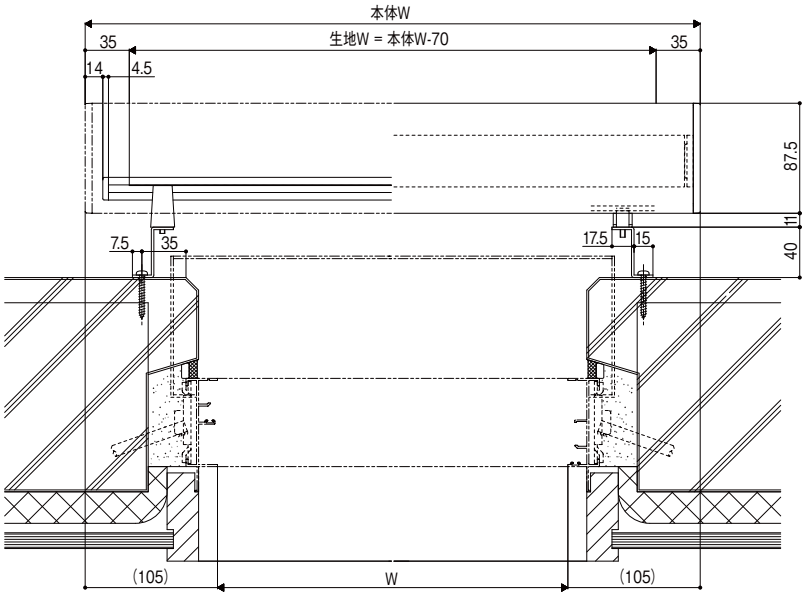

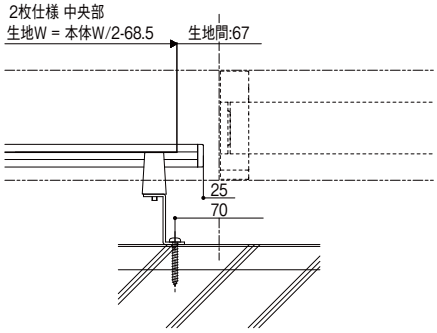

※（ ）寸法は取付けするサッシにより異なります。
※ 2枚仕様(W>2030)の場合、中間フックは取付け出来ません。

G485A26002

スタイルシェード　天井付　基本寸法／納まり参考図

出幅40mm（デッキ固定タイプ）

縦断面図

縮尺:1／6

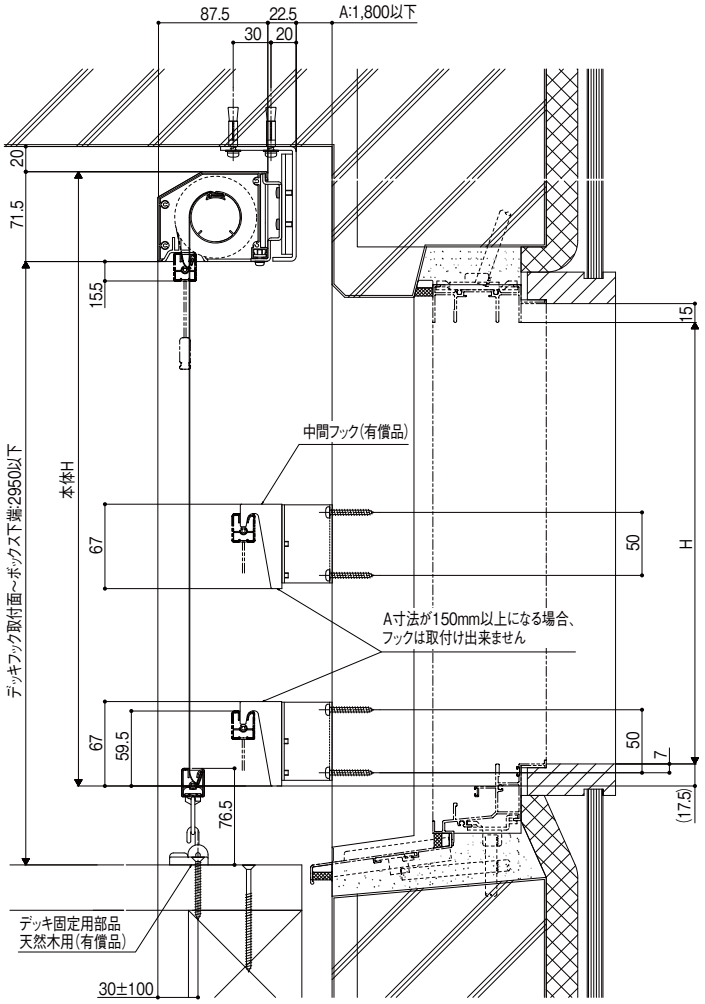

G485A27001

横断面図

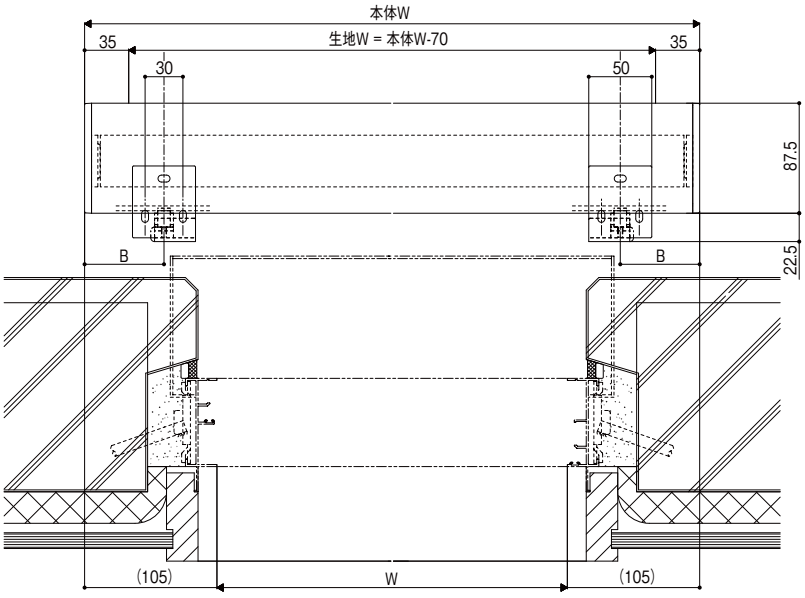

※ B寸法　本体W≦1300のとき B≦本体W/4
本体W>1300のとき B≦325

G485A27002

スタイルシェード　共通　基本寸法／納まり参考図

手すり固定タイプ

縦断面図

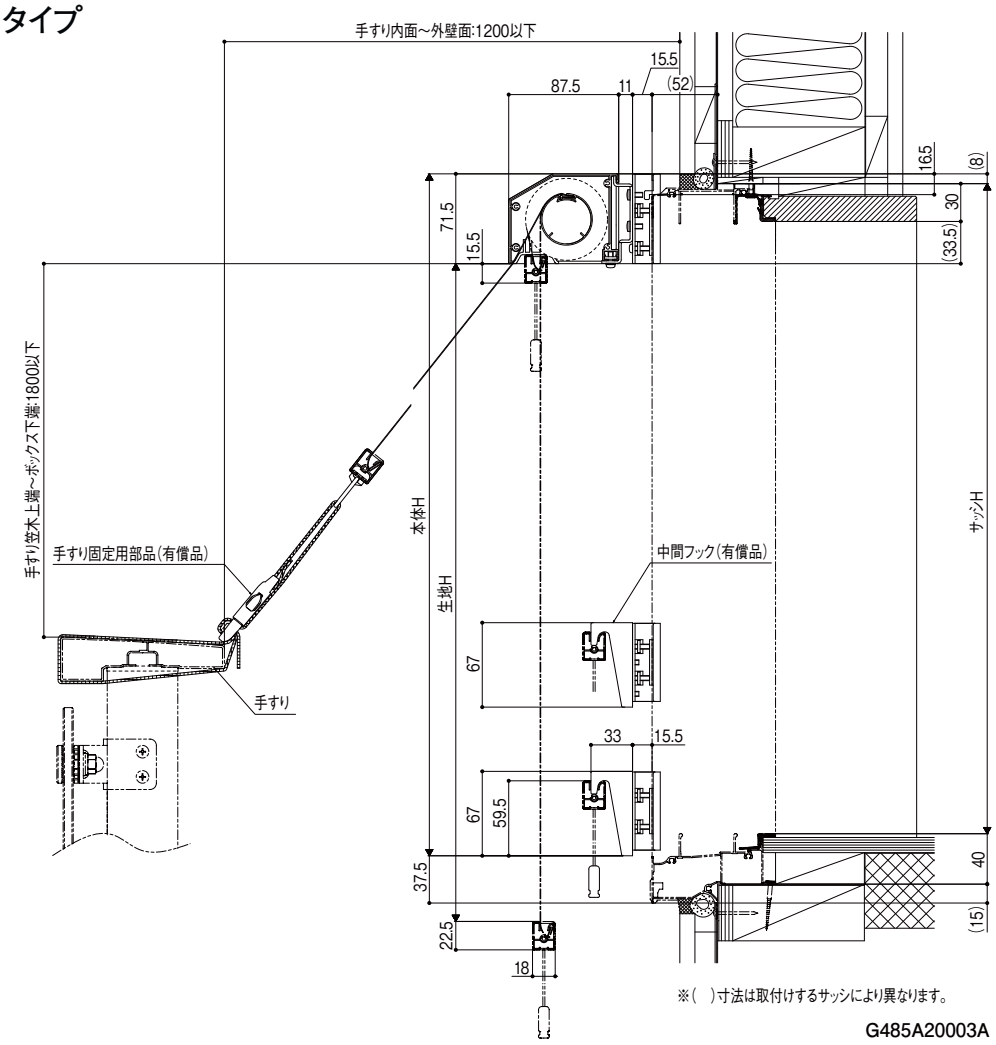

※(　)寸法は取付けするサッシにより異なります。

G485A20003A

横断面図

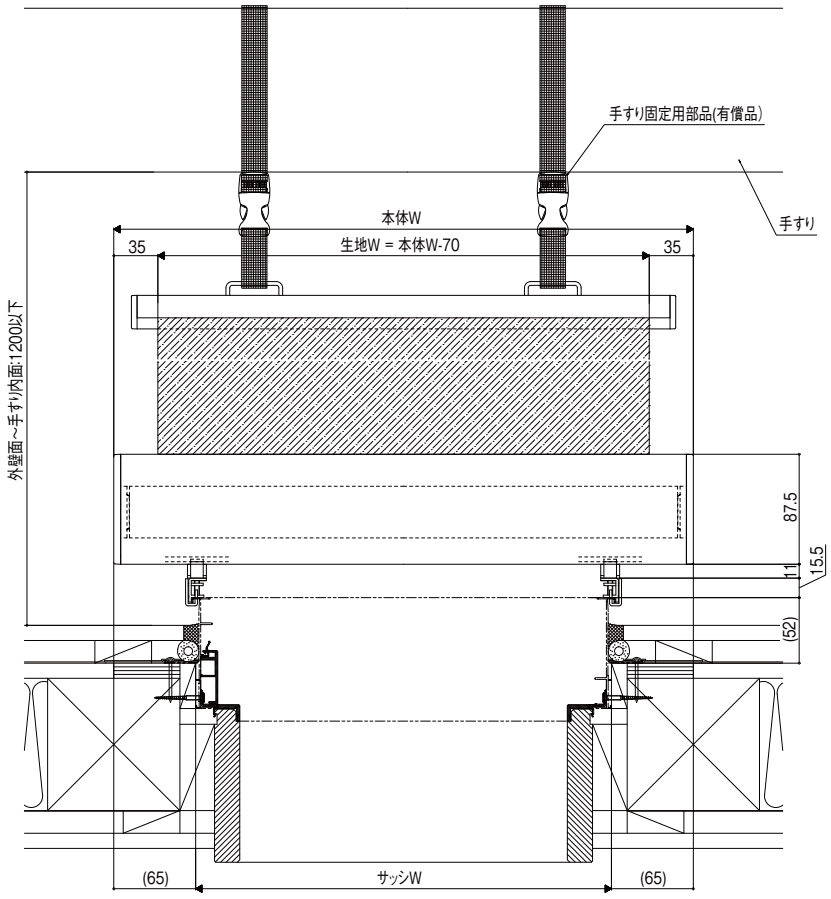

※(　)寸法は取付けするサッシにより異なります。

G485A20004

デッキ固定タイプ

縦断面図

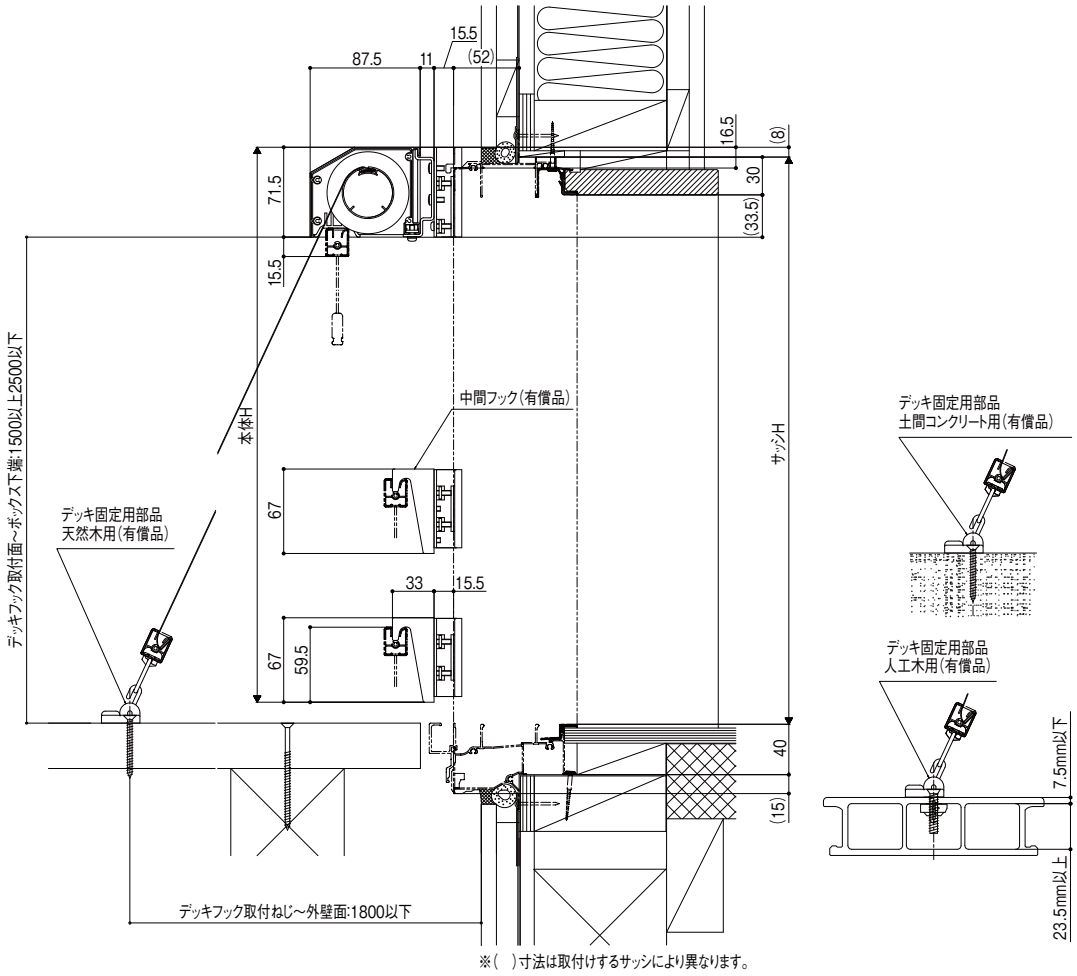

G485A20005A

横断面図

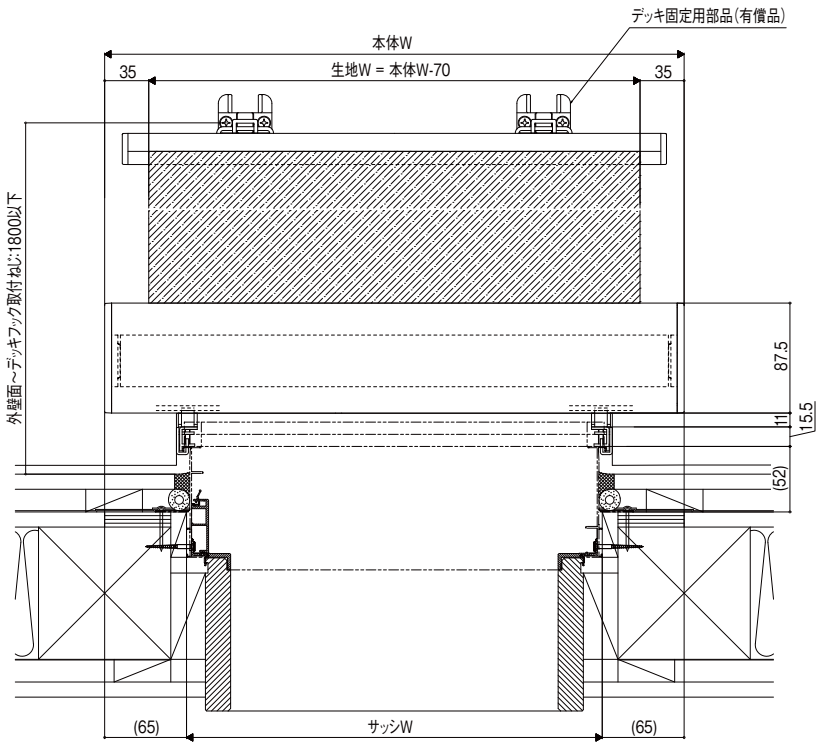

G485A20006

Awning

オーニング

オーニングについての詳しい内容は
別冊「オーニング 彩風・彩鳥・彩樹」
カタログをご覧ください。

日ざしを遮りながら、自宅にカフェテラスのようなオシャレ空間をつくるオーニング。
デッキ・テラス用はもちろん、高窓に設置できるタイプや、庭のお好みの場所に
設置できる独立タイプもご用意しています。休日の読書やティータイムなど、
豊かな時間を演出する素敵なアウトドア空間が、住まいに誕生します。

あなたは
どのタイプ？

オーニングスタイル一覧

壁付タイプ

テラスタイプ

住宅向け スタンダード

彩風C型
取り付けスペースが狭い場合に有効な
薄型ボックスの省スペースタイプ

彩風S型
壁からの張り出しが少ない
スリムなケースタイプ

住宅向け 屋根＋スクリーン

彩風CR型
メッシュのスクリーンを内蔵したタイプ

住宅・店舗向け 大型タイプ

彩鳥L型
店舗向けにもお使いいただける
間口連棟可能な大型タイプ

ウインドウタイプ

彩風ウインドウタイプ
高窓やFIX窓にも取り付け可能な
小型タイプ

独立タイプ（庭置きタイプ）

ロールタイプ

彩樹A型
設置場所が自由な独立タイプ

スクリーンタイプ

彩樹B型
アームのない独立タイプ

彩風C型

P.60

彩風S型

P.64

彩風CR型

P.68

彩鳥L型

P.74

彩風ウインドウタイプ

P.72

彩樹A型

P.78

彩樹B型

P.80

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

Ecology エコロジー

抜群の省エネ効果で冷房費は1/3に！
新発売の熱線遮断キャンバスでさらに効果が高まります。

夏の冷房費は窓ガラスに何も付けない場合と比較して、約1/3まで節約できます。冬は収納できるので、天気の良い日は暖かい日差しを採りいれることもできます。

※夏場の冷房は、すだれ等を使って、窓の外側で日射を遮るとより効果的です。



●標準3㎜ガラス
クーラー稼働率
100%



●室内付ブラインド又はカーテン
クーラー稼働率
74%



●オーニング
クーラー稼働率
33%

新発売の熱線遮断キャンバスでさらに効果が高まります。

CO_2の削減効果

オーニングを利用すると輻射熱の量を大幅に削減することができ、エアコンの可動効率を向上させることができます。

▼

夏季の冷房の設定温度を3℃上げることでCO_2の排出を削減することができます。

▼

杉の木約2.6本相当のCO_2排出削減効果となります。※

参考資料：省エネ性能カタログ（省エネルギーセンター）
電気事業における環境行動計画2007/電気事業連合会

※夏(6－9月)の冷房時にエアコン１台の設定温度を3℃上げた場合の効果。

※建物の構造、お住まいの諸条件により得られる効果に違いがあります。

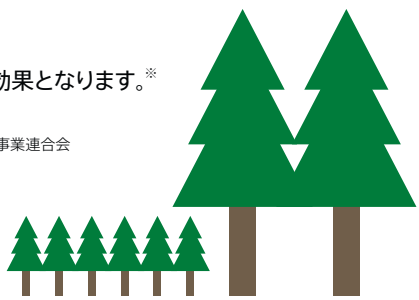

オーニングは、「環境配慮型商品設計」の視点に基づき開発された、「環境配慮型商品」です。

商品エコラベルと環境性能特長
（アセスメント実施時期：2013年1月）

環境配慮型商品 eco HL 日射遮蔽 省エネ　HL

可動式の日除けですので、季節に応じて陽差しを遮る、採り入れるなど自由に調整でき、暖冷房効果を高めます。

CR型は前枠にロールスクリーンを内蔵していますので、さらに高い日射遮蔽効果が得られます。

熱線遮断キャンバスは夏場の冷房効率をさらに向上でき、省エネ効果を高めます。

Total Coordinate

トータルコーディネート



オーニング＆バルコニーで
開放的なオープン空間が生まれます。

オーニングとのコーディネートで、バルコニーが快適なオープン空間に生まれ変わります。季節や時間帯、また目的に応じて日差しを遮る・採り入れるなど自由に調整ができます。

オーニング＆デッキで、
爽やかなアウトドアリビング空間が生まれます。

オーニングとのコーディネートで、デッキを開放感のある趣味のスペースに。大勢の仲間を招いてのガーデンパーティーなど、多彩な用途に活躍します。また、ガーデンタイプのオーニングなら大切な花壇も強い雨や日差しから守ることができます。

窓サイズの
ウインドウタイプ

多彩なスタイルのオーニングで
一棟まるごとコーディネートできます。

テラス窓にはもちろんのこと、西日の差し込む窓やＦＩＸ窓にもピッタリのウインドウタイプがラインアップ。デザインと機能でお選びいただき、一棟まるごとのコーディネートも可能となりました。

更なるニーズにお応えする
独立納まり・簡易設置タイプもご用意しました。

● 独立フレーム

テラス前や庭に柱で埋め込み設置し、お好みのオーニングを取り付けられる独立フレームをご用意。住宅外壁への工事不要で安心してオーニングをお楽しみいただけます。

● 多目的バー＆簡易タープ

窓上に設置して、タープやすだれを組み合わせたり、ネットを下げることでグリーンカーテンのベースとしてもご利用いただけます。

Toughness

耐雨・風強度UP

業界トップクラスの
耐雨・耐風強度を実現。

オーニングは突然の雨から守ってくれる、便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。
また風に対する強度は従来の２倍(風速20m/秒)にアップ。
通常の風雨でキャンバスを収納する必要がなく、安心してご使用いただけます。

強い雨でも
雨除けとして。

<雨天時の使用条件>

傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、
またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。
(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)

強い風でも
大丈夫。

<強風時の使用条件>

風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される
時はキャンバスを収納してください。
(風速20m/秒まで)

※この内容は「彩風シリーズ」の内容です。彩鳥・彩樹・多目的バー・簡易タープは商品紹介ページを参照下さい。

Design
スッキリデザイン

業界トップクラスの薄型モデルも新登場。
スッキリデザインで設置スペースがさらにコンパクトに。

薄型ケースで新登場のC型はこれまでに設置の難しかった小スペースにも対応。オーニング設置の可能性が広がりました。コンパクトで美しいケースデザインのS型は、キャンバス収納時にもスッキリした印象です。

S型収納時

C型収納時

使い勝手や設置箇所に合わせて
選べるバリエーション。

手動式

クランクハンドルで開閉するタイプです。
面倒な配線設置が不要で、比較的にお求めやすい価格で設置ができます。

クランクハンドル

対応商品

彩風C型

彩風S型

彩風CR型

彩風ウインドウタイプ

彩鳥L型

彩樹A型

彩樹B型

電動スイッチ式

スイッチ機能で開閉ができる電動タイプです。
風・陽光・振動を察知して動く、便利なセンサーオプションと併用することができます。

対応商品

彩風C型

彩風S型

彩風CR型

彩鳥L型

室外
露出型

室内
露出型

室内
埋込型

電動用
風力・陽光センサー

振動センサー

電動センサー　不在がちなお宅に便利です。

風力センサーの働き



風が強くなれば
自動的に巻き上げます。

陽光センサーの働き

太陽が昇れば
自動的に
張りだします。

太陽が雲に
出入りすると
自動的に対応。

太陽が沈めば
自動的に
巻き上げます。

電動リモコン式

離れた場所からリモコン操作で開閉ができるタイプです。
風・陽光・振動を察知して動く、便利なセンサーオプションと併用することができます。

対応商品

彩風C型

彩風S型

彩風CR型

彩風ウインドウタイプ

彩鳥L型

彩樹A型



リモコン

CR型、C型、S型、ウインドウタイプのリモコン式は、FM波で壁などを超えて操作できるので、離れた場所からでも楽に開閉ができます。

リモコン用
風力・陽光センサー

振動センサー
※ウインドウタイプは対応していません。

電動・手動併用式

停電時にはクランクハンドルで開閉、手動での駆動もできるタイプです。

対応商品

彩風C型

彩風S型

彩風CR型

クランクハンドル

室外
露出型

室内
露出型

室内
埋込型

電動用
風力・陽光センサー

振動センサー

振動センサーの働き

振動センサー

揺れが強くなれば
自動的に巻き上げます。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

様々な住宅外観とコーディネートできる LIXILオーニングシリーズ。豊富なカラーバリエーションをご用意しました。

住宅テイストに合わせてコーディネートできるキャンバスカラーをご用意しました。

ア ･･･アクアシャインキャンバス
熱 ･･･熱線遮断キャンバス

彩風C型(キャンバスカラー：アッシュグレーA)

Taste 1 スタイリッシュ

現代的で洗練されたイメージの金属カラーや低彩度色の住宅には「スタイリッシュテイスト」のキャンバスカラーがマッチします。

〈カラー例〉

シルバーグレーP
スレートグレーA
ホワイトB ア
アイボリーホワイトP
アッシュグレーA
ホワイトS 熱

彩風ウインドウタイプ(キャンバスカラー：ライトベージュP)

Taste 2 ナチュラル

木調カラーや漆喰など自然素材をイメージさせる暖色系の住宅には「ナチュラルテイスト」のキャンバスカラーがマッチします。

〈カラー例〉

ライトベージュP
ライトベージュA
ライトベージュS 熱
ストライプベージュP
ブラウンラインA
アッシュブラウンA

彩風C型(キャンバスカラー：チョコレートブラウンA)

Taste 3 シック

伝統をイメージさせる重厚感のあるダークカラーの住宅には「シックテイスト」のキャンバスカラーがマッチします。

〈カラー例〉

ベージュP
ベージュA
ベージュB ア
ストライプキャメルベージュP
チョコレートブラウンA
ベージュS 熱
カフェブラウンP

用途に合わせて選べる
キャンバスをご用意しました。

カラー、素材、機能を豊富に取り揃え、デザインや用途に合わせて選べるキャンバスをご用意しました。

アクリルキャンバス

発色性に優れて、風合いもより自然な織物布地で、高級感があり、ハイセンスなイメージです。

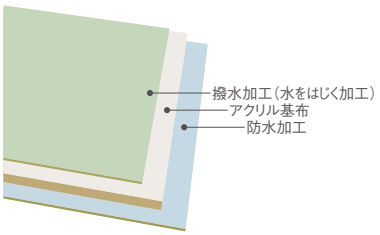

●安心の耐水性能（JISL1092A法に準拠）
※詳細はP.750のキャンバスカラー品種一覧にてご確認ください。

●紫外線をほぼ100%カット
肌にも有害な紫外線をほぼ100%カットします。

ポリエステルキャンバス

寸法安定性に優れた特性を持っており、最もポピュラーなシート素材です。

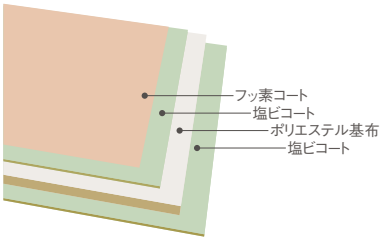

●防炎加工（認定番号F-58017）
「消防法」により定められた地域・用途で使用でき各自治体の「火災予防条例」に定められた場所にも設置可能です。

●防汚加工（フッ素樹脂コート加工）
汚れがつきにくく、落ちやすく、きれいを長くキープします。

●高い耐候性
紫外線劣化を考えたキャンバス地です。

●紫外線をほぼ100%カット
肌にも有害な紫外線をほぼ100%カットします。

熱線遮断キャンバス

遮熱材の効果で熱線を遮断。キャンバスの日影をより涼しく保ちます。



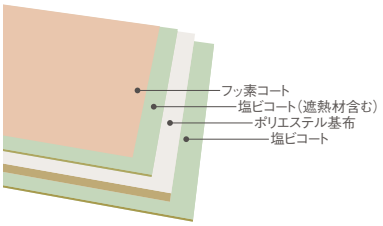

●遮熱機能
ポリエステルキャンバスの塩ビコートに遮熱材を練り込んでいます。遮熱材により、夏場の日差しを受けてもキャンバス裏面の温度は表面より約5℃低い状態をキープできます。

●防炎加工（認定番号F-24211）
「消防法」により定められた地域・用途で使用でき各自治体の「火災予防条例」に定められた場所にも設置可能です。

●高い耐候性
紫外線劣化を考えたキャンバス地です。

●紫外線をほぼ100%カット
肌にも有害な紫外線をほぼ100%カットします。

アクアシャインキャンバス

酸化チタンが光触媒として働き汚れを分解。キャンバスを美しく保ちます。

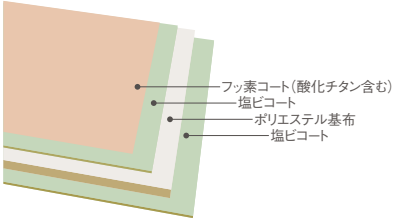

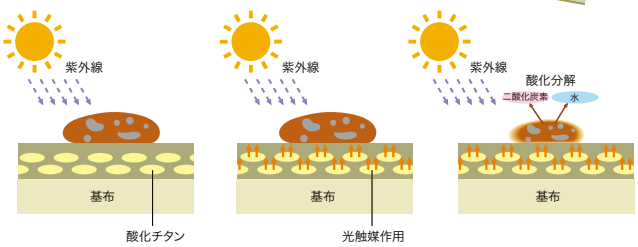

●光触媒防汚機能
ポリエステルキャンバスの表面に特殊な酸化チタン層をコーティングしています。紫外線が当たることで光触媒の有機分解機能がテントに付着した有機汚れを分解、親水性を持たせることで汚れが流れ落ちやすくしています。

●防炎加工（認定番号F-15123）
「消防法」により定められた地域・用途で使用でき各自治体の「火災予防条例」に定められた場所にも設置可能です。

●高い耐候性
紫外線劣化を考えたキャンバス地です。

●紫外線をほぼ100%カット
肌にも有害な紫外線をほぼ100%カットします。

シンプルなカラーから、
カラフルな組合わせパターンまで、
スタイルに合わせて選べます。

キャンバスカラーを外壁・住宅様式に合わせて選ぶ

	ポリエステル	アクリル	機能キャンバス(ポリエステル)
スタイリッシュカラー	受5 シルバーグレーP ▲2	彩風 受5 スレートグレーA	彩風 ア 受5 ホワイトB ▲○
	受5 アイボリーホワイトP ▲4	彩風 アッシュグレーA(規格色)	彩風 熱 受5 ホワイトS ▲5
ナチュラルカラー	ライトベージュP(規格色) ▲4	受5 ライトベージュA	彩風 熱 受5 ライトベージュS ▲1
	受5 ストライプベージュP	受5 ブラウンラインA	
		彩風 受5 アッシュブラウンA	
シックカラー	受5 ベージュP ▲3	ベージュA(規格色)	彩風 ア 受5 ベージュB ▲○
	受5 ストライプキャメルベージュP	彩風 受5 チョコレートブラウンA	彩風 熱 受5 ベージュS ▲○
	受5 カフェブラウンP ▲○		

スクリーンカラーを選ぶ(彩風CR／彩樹B型)

	ライトベージュ(規格色)	受5 ブリティッシュグリーン	受5 ネイビーブルー

ア ･･･アクアシャインキャンバス
熱 ･･･熱線遮断キャンバス
彩風 彩風･彩樹専用色（彩鳥Ｌ型は特注対応）

受5 は、受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約5日

※彩風ウインドウタイプ、彩鳥Ｌ型はキャンバスカラーに関わらず全て受注生産となります。

キャンバスカラーを住宅のワンポイントとなるアクセントカラーとして選ぶ

	ポリエステル	アクリル	機能キャンバス（ポリエステル）
Green グリーン	ブリティッシュグリーンP（規格色） ▲○	ブリティッシュグリーンA（規格色）	彩風 ア 受5 ブリティッシュグリーンB ▲○
	受5 アイビーグリーンP ▲○	受5 グリーンラインA	彩風 熱 受5 ブリティッシュグリーンS ▲○
	受5 ストライプイエローグリーンP	彩風 アイビーグリーンA（規格色）	
Blue ブルー	受5 ネイビーブルーP ▲○	受5 ネイビーブルーA	彩風 ア 受5 ネイビーブルーB ▲○
	受5 ブルーP ▲○		
Orange Yellow オレンジ・イエロー	受5 ストライプオレンジP	受5 オレンジラインA	
	受5 パッションオレンジP ▲4		
	受5 イエローP ▲1		
Red-Pink レッドピンク	受5 レッドP ▲3		
	受5 ストライプピンクP		

※イメージ確認用ガイドのため、現物とは色合い、質感が異なります。商品決定の際は別冊のキャンバスカラーサンプル帳で色の確認をしてください。

※特注品発注の際はキャンバスカラー番号をご指定ください。カラー番号はP.83のキャンバスカラー品種一覧にてご確認ください。

■本ページの透光率の表示について

▲○ このマークが透光率の表示です。○は1%未満を示します。（透光率データは、ハロゲンランプを光源としています。太陽光とは異なりますので、あらかじめご了承ください。）透光率データは、JIS R 3106によるものです。なお、上記の参考データの数値はこのデータをもとにしています。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

彩風C型

取付けスペースが狭い場合に有効な、薄型ボックスの省スペースタイプです。

本体ケースの見付け高さは業界最薄の120mm。
軒下やシャッターの上など、取付けスペースが狭い場合に有効です。

彩風C型 2.0間×2.0m 電動リモコン式 ポリエステルキャンバス 本体価格 ¥337,000(ライトベージュP)

キャンバス収納時

商品エコラベルと環境性能特長(本製品のアセスメント実施時期:2013年1月)

環境配慮型商品 eco
HL 日射遮蔽 省エネ

HL 可動式の日除けですので、季節に応じて陽射しを遮る、採り入れるなど自由に調整でき、暖冷房効果を高めます。熱線遮断キャンバスは夏場の冷房効率をさらに向上でき、省エネ効果を高めます。

安心の耐風圧強度

通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。

<強風時の使用条件>
風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。
(風速20m/秒まで)

優れた耐雨性能

便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。

<雨天時の使用条件>
傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。
(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)

住宅外壁への工事が不要な独立フレームが新登場

埋め込み設置したフレームに取り付けるので、住宅の条件に影響なくお手軽にオーニングが設置できます。

※独立フレームの製品色は、シャイングレー、オータムブラウン、ホワイトの3色の設定です。

使用時

収納時

コンパクトでスタイリッシュな本体ケースデザイン

外観に調和するスタイリッシュボディ。コンパクトだから狭小スペースでも設置できます。

使用時

収納時



ケース側面図

安心のストップマーク(手動タイプ)

ストップ

このマークが付いています。

手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。

水切り

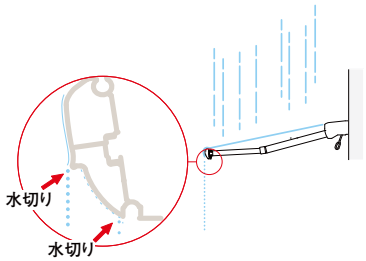

前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

あやかぜ
彩風 C型 セット価格表

主要材質	本 体	アルミ形材	色	本 体	ホワイト	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー

表中の記号は本体色を表します。
(W:ホワイト、T:ブラック、G:オータムブラウン
K:シャイングレー、D:ナチュラルシルバー)

手動式

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m W・T・G・K・D 価格	1.5m W・T・G・K・D 価格	2.0m W・T・G・K・D 価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥174,000	—	—
		アクリル	¥183,000	—	—
		熱線遮断 アクアシャイン	¥190,000	—	—
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥195,000	¥204,000	¥220,000
		アクリル	¥205,000	¥213,000	¥231,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥213,000	¥223,000	¥240,000
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥220,000	¥230,000	¥249,000
		アクリル	¥231,000	¥241,000	¥261,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥240,000	¥251,000	¥272,000
	4,550 (2.5間)	ポリエステル	¥242,000	¥254,000	¥276,000
		アクリル	¥254,000	¥266,000	¥288,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥264,000	¥277,000	¥301,000

電動式(スイッチ)

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m W・T・G・K・D 価格	1.5m W・T・G・K・D 価格	2.0m W・T・G・K・D 価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥226,000	—	—
		アクリル	¥235,000	—	—
		熱線遮断 アクアシャイン	¥247,000	—	—
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥248,000	¥257,000	¥273,000
		アクリル	¥258,000	¥267,000	¥284,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥271,000	¥281,000	¥298,000
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥275,000	¥285,000	¥305,000
		アクリル	¥285,000	¥296,000	¥316,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥300,000	¥311,000	¥333,000
	4,550 (2.5間)	ポリエステル	¥298,000	¥311,000	¥332,000
		アクリル	¥309,000	¥322,000	¥345,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥325,000	¥339,000	¥362,000

注 ※キャンバス生地は価格に含まれます。

■フリルセット加算額

キャンバス生地	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
ポリエステル	¥7,100	¥8,300	¥9,500	¥10,700
アクリル	¥7,600	¥9,400	¥11,700	¥13,400
熱線遮断 アクアシャイン	¥7,900	¥10,000	¥12,600	¥14,600

■独立フレーム加算額

	1.0間	1.5間	2.0間
柱 H2400	¥119,000	¥129,000	¥139,000
柱 H2800	¥139,000	¥149,000	¥159,000
柱 H3200	¥149,000	¥159,000	¥169,000

※独立フレームの製品色は、シャイングレー、
オータムブラウン、ホワイトの3色の設定です。
※独立フレームは1.0間～2.0間対応です。

主要材質	本 体	アルミ形材	色	本 体	ホワイト	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー

表中の記号は本体色を表します。
(W:ホワイト、T:ブラック、G:オータムブラウン
K:シャイングレー、D:ナチュラルシルバー)

リモコン式

間区分	出幅 / 間口(mm)	カラー	1.25m W・T・G・K・D 価格	1.5m W・T・G・K・D 価格	2.0m W・T・G・K・D 価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥243,000	—	—
		アクリル	¥252,000	—	—
		熱線遮断 アクアシャイン	¥265,000	—	—
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥269,000	¥280,000	¥299,000
		アクリル	¥279,000	¥290,000	¥311,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥294,000	¥306,000	¥326,000
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥299,000	¥313,000	¥337,000
		アクリル	¥310,000	¥323,000	¥349,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥326,000	¥342,000	¥368,000
	4,550 (2.5間)	ポリエステル	¥327,000	¥343,000	¥370,000
		アクリル	¥339,000	¥355,000	¥383,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥357,000	¥374,000	¥404,000

電動・手動併用式

間区分	出幅 / 間口(mm)	カラー	1.25m W・T・G・K・D 価格	1.5m W・T・G・K・D 価格	2.0m W・T・G・K・D 価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥261,000	—	—
		アクリル	¥274,000	—	—
		熱線遮断 アクアシャイン	¥285,000	—	—
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥293,000	¥306,000	¥330,000
		アクリル	¥308,000	¥321,000	¥347,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥320,000	¥334,000	¥360,000
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥330,000	¥345,000	¥374,000
		アクリル	¥347,000	¥362,000	¥393,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥360,000	¥376,000	¥408,000
	4,550 (2.5間)	ポリエステル	¥363,000	¥381,000	¥414,000
		アクリル	¥381,000	¥400,000	¥435,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥396,000	¥416,000	¥452,000

注 ※キャンバス生地は価格に含まれます。

■フリルセット加算額

キャンバス生地	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
ポリエステル	¥7,100	¥8,300	¥9,500	¥10,700
アクリル	¥7,600	¥9,400	¥11,700	¥13,400
熱線遮断 アクアシャイン	¥7,900	¥10,000	¥12,600	¥14,600

■独立フレーム加算額

	1.0間	1.5間	2.0間
柱 H2400	¥119,000	¥129,000	¥139,000
柱 H2800	¥139,000	¥149,000	¥159,000
柱 H3200	¥149,000	¥159,000	¥169,000

※独立フレームの製品色は、シャイングレー、
オータムブラウン、ホワイトの3色の設定です。
※独立フレームは1.0間～2.0間対応です。

彩風S型

キャンバス収納時に壁からの張り出しが少ないスリムタイプ。

収納時のケースの出幅は160mm。住宅にしっくりなじみます。
設置時のキャンバス角度は最大35°、西日除けや雨除けなど、幅広い用途に利用いただけます。

彩風S型 2.0間×2.0m 電動リモコン式 アクリルキャンバス 本体価格 ¥349,000（ブラウンラインA）

キャンバス収納時

商品エコラベルと環境性能特長（本製品のアセスメント実施時期:2013年1月）

環境配慮型商品 eco
HL 日射遮蔽 省エネ

HL 可動式の日除けですので、季節に応じて陽射しを遮る、採り入れるなど自由に調整でき、暖冷房効果を高めます。熱線遮断キャンバスは夏場の冷房効率をさらに向上でき、省エネ効果を高めます。

安心の耐風圧強度

通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。

<強風時の使用条件>
風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。
（風速20m/秒まで）

優れた耐雨性能

便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。

<雨天時の使用条件>
傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。
（設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで）

住宅外壁への工事が不要な独立フレームが新登場

埋め込み設置したフレームに取り付けるので、住宅の条件に影響なくお手軽にオーニングが設置できます。

※独立フレームの製品色は、シャイングレー、オータムブラウン、ホワイトの3色の設定です。

使用時

収納時

壁面からの張り出しが少ない薄型ボックス。キャンバスの設置角度は最大35°まで対応可能。

出幅が少なく収納時もコンパクトな見栄えとなります。

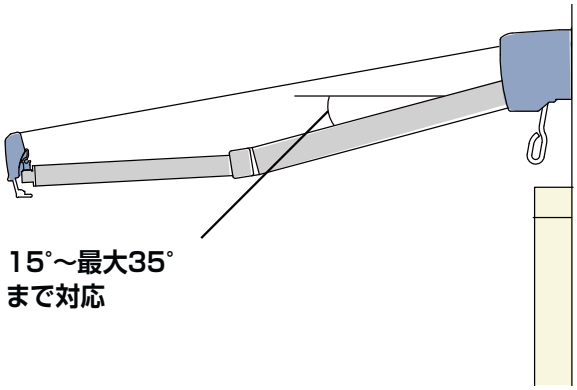

使用時

収納時



ケース側面図

設置場所や使用目的に応じてキャンバス角度を15～35°までお選びいただけます。

安心のストップマーク(手動タイプ)

このマークが付いています。

手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。

水切り



前枠には2段構造の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

あやかぜ 彩風 S型 セット価格表

主要材質	本 体	アルミ形材	色	本 体	ホワイト	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー

表中の記号は本体色を表します。
(W:ホワイト、T:ブラック、G:オータムブラウン
K:シャイングレー、D:ナチュラルシルバー)

手動式

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m W・T・G・K・D 価格	1.5m W・T・G・K・D 価格	2.0m W・T・G・K・D 価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥174,000	—	—
		アクリル	¥183,000	—	—
		熱線遮断 アクアシャイン	¥190,000	—	—
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥195,000	¥204,000	¥220,000
		アクリル	¥205,000	¥213,000	¥231,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥213,000	¥223,000	¥240,000
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥220,000	¥230,000	¥249,000
		アクリル	¥231,000	¥241,000	¥261,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥240,000	¥251,000	¥272,000
	4,550 (2.5間)	ポリエステル	¥242,000	¥254,000	¥276,000
		アクリル	¥254,000	¥266,000	¥288,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥264,000	¥277,000	¥301,000

電動式(スイッチ)

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m W・T・G・K・D 価格	1.5m W・T・G・K・D 価格	2.0m W・T・G・K・D 価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥226,000	—	—
		アクリル	¥235,000	—	—
		熱線遮断 アクアシャイン	¥247,000	—	—
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥248,000	¥257,000	¥273,000
		アクリル	¥258,000	¥267,000	¥284,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥271,000	¥281,000	¥298,000
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥275,000	¥285,000	¥305,000
		アクリル	¥285,000	¥296,000	¥316,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥300,000	¥311,000	¥333,000
	4,550 (2.5間)	ポリエステル	¥298,000	¥311,000	¥332,000
		アクリル	¥309,000	¥322,000	¥345,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥325,000	¥339,000	¥362,000

注 ※キャンバス生地は価格に含まれます。

■フリルセット加算額

キャンバス生地	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
ポリエステル	¥7,100	¥8,300	¥9,500	¥10,700
アクリル	¥7,600	¥9,400	¥11,700	¥13,400
熱線遮断 アクアシャイン	¥7,900	¥10,000	¥12,600	¥14,600

■独立フレーム加算額

	1.0間	1.5間	2.0間
柱 H2400	¥119,000	¥129,000	¥139,000
柱 H2800	¥139,000	¥149,000	¥159,000
柱 H3200	¥149,000	¥159,000	¥169,000

※独立フレームの製品色は、シャイングレー、オータムブラウン、ホワイトの3色の設定です。
※独立フレームは1.0間～2.0間対応です。

主要材質	本 体	アルミ形材	色	本 体	ホワイト	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー

表中の記号は本体色を表します。
(W:ホワイト、T:ブラック、G:オータムブラウン
K:シャイングレー、D:ナチュラルシルバー)

リモコン式

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m W・T・G・K・D 価格	1.5m W・T・G・K・D 価格	2.0m W・T・G・K・D 価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥243,000	—	—
		アクリル	¥252,000	—	—
		熱線遮断 アクアシャイン	¥265,000	—	—
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥269,000	¥280,000	¥299,000
		アクリル	¥279,000	¥290,000	¥311,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥294,000	¥306,000	¥326,000
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥299,000	¥313,000	¥337,000
		アクリル	¥310,000	¥323,000	¥349,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥326,000	¥342,000	¥368,000
	4,550 (2.5間)	ポリエステル	¥327,000	¥343,000	¥370,000
		アクリル	¥339,000	¥355,000	¥383,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥357,000	¥374,000	¥404,000

電動・手動併用式

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m W・T・G・K・D 価格	1.5m W・T・G・K・D 価格	2.0m W・T・G・K・D 価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥261,000	—	—
		アクリル	¥274,000	—	—
		熱線遮断 アクアシャイン	¥285,000	—	—
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥293,000	¥306,000	¥330,000
		アクリル	¥308,000	¥321,000	¥347,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥320,000	¥334,000	¥360,000
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥330,000	¥345,000	¥374,000
		アクリル	¥347,000	¥362,000	¥393,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥360,000	¥376,000	¥408,000
	4,550 (2.5間)	ポリエステル	¥363,000	¥381,000	¥414,000
		アクリル	¥381,000	¥400,000	¥435,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥396,000	¥416,000	¥452,000

注 ※キャンバス生地は価格に含まれます。

■フリルセット加算額

キャンバス生地	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間
ポリエステル	¥7,100	¥8,300	¥9,500	¥10,700
アクリル	¥7,600	¥9,400	¥11,700	¥13,400
熱線遮断 アクアシャイン	¥7,900	¥10,000	¥12,600	¥14,600

■独立フレーム加算額

	1.0間	1.5間	2.0間
柱 H2400	¥119,000	¥129,000	¥139,000
柱 H2800	¥139,000	¥149,000	¥159,000
柱 H3200	¥149,000	¥159,000	¥169,000

※独立フレームの製品色は、シャイングレー、
オータムブラウン、ホワイトの3色の設定です。
※独立フレームは1.0間～2.0間対応です。

彩風CR型

彩風C型にメッシュのスクリーンをプラス。
日除け・視線除けでくつろぎの空間を演出できます。

前枠にメッシュのスクリーンを内蔵したCR型。メッシュスクリーンの活用で3通りの使い方が可能です。

彩風CR型 2.0間×2.0m 電動リモコン式 アクリルキャンバス 本体価格 ¥445,000(ブリティッシュグリーンA)

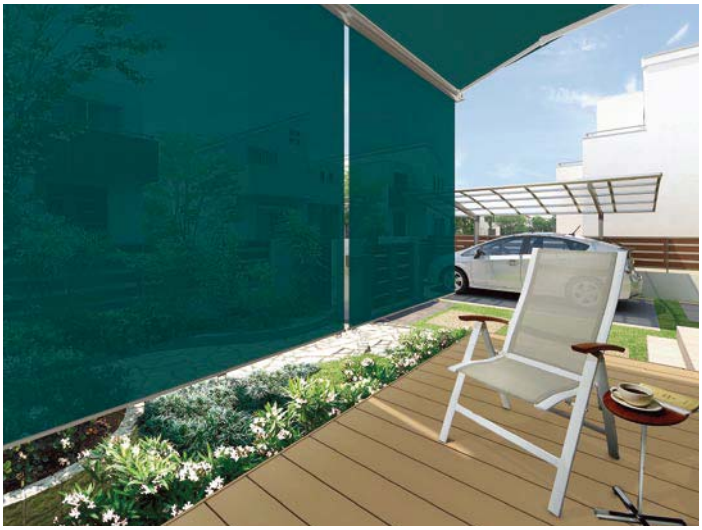

安心の耐風圧強度

通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。

<強風時の使用条件>
風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。
(風速20m/秒まで)

優れた耐雨性能

便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。

<雨天時の使用条件>
傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。
(設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで)

商品エコラベルと環境性能特長(本製品のアセスメント実施時期:2013年1月)

環境配慮型商品 eco HL 日射遮蔽 省エネ

HL 可動式の日除けですので、季節に応じて陽射しを遮る、採り入れるなど自由に調整でき、暖冷房効果を高めます。熱線遮断キャンバスは夏場の冷房効率をさらに向上でき、省エネ効果を高めます。CR型は前枠にロールスクリーンを内蔵していますので、さらに高い日射遮蔽効果が得られます。

住宅外壁への工事が不要な独立フレームが新登場

埋め込み設置したフレームに取り付けるので、住宅の条件に影響なくお手軽にオーニングが設置できます。

※独立フレームの製品色は、シャイングレー、オータムブラウン、ホワイトの3色の設定です。

使用時

収納時

スクリーンは前枠にすっきり収納されます。

コンパクトだから狭小スペースでも設置できます。

使用時

収納時

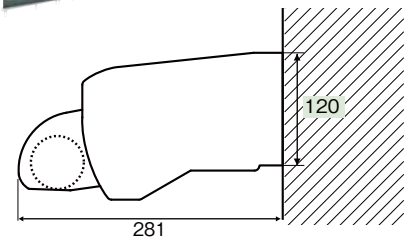

ケース側面図

状況に応じて3通りの使い方ができます。

オーニング＋スクリーン

※ロールスクリーンは手動です。

オーニングのみ

スクリーンのみ

スクリーンはデッキ等に固定できます。

※キャンバスとロールスクリーンの材質・色は異なります。キャンバスカラーバリエーションをご参照ください。

主要材質	本 体	アルミ形材	色	本 体	ホワイト	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー

表中の記号は本体色を表します。
(W:ホワイト、T:ブラック、G:オータムブラウン
K:シャイングレー、D:ナチュラルシルバー)

手動式

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m W・T・G・K・D 価格	1.5m W・T・G・K・D 価格	2.0m W・T・G・K・D 価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥231,000	—	—
		アクリル	¥240,000	—	—
		熱線遮断 アクアシャイン	¥247,000	—	—
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥282,000	¥291,000	¥307,000
		アクリル	¥292,000	¥300,000	¥318,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥300,000	¥310,000	¥327,000
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥316,000	¥326,000	¥345,000
		アクリル	¥327,000	¥337,000	¥357,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥336,000	¥347,000	¥368,000
	4,550 (2.5間)	ポリエステル	¥374,000	¥386,000	¥408,000
		アクリル	¥386,000	¥398,000	¥420,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥396,000	¥409,000	¥433,000

電動式(スイッチ)

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m W・T・G・K・D 価格	1.5m W・T・G・K・D 価格	2.0m W・T・G・K・D 価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥283,000	—	—
		アクリル	¥292,000	—	—
		熱線遮断 アクアシャイン	¥304,000	—	—
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥335,000	¥344,000	¥360,000
		アクリル	¥345,000	¥354,000	¥371,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥358,000	¥368,000	¥385,000
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥371,000	¥381,000	¥401,000
		アクリル	¥381,000	¥392,000	¥412,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥396,000	¥407,000	¥429,000
	4,550 (2.5間)	ポリエステル	¥430,000	¥443,000	¥464,000
		アクリル	¥441,000	¥454,000	¥477,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥457,000	¥471,000	¥494,000

注 ※キャンバス生地は価格に含まれます。
※ロールスクリーン用フック棒は価格に含まれておりません。

■独立フレーム加算額

	1.0間	1.5間	2.0間
柱 H2400	¥119,000	¥129,000	¥139,000
柱 H2800	¥139,000	¥149,000	¥159,000
柱 H3200	¥149,000	¥159,000	¥169,000

※独立フレームの製品色は、シャイングレー、
オータムブラウン、ホワイトの3色の設定です。
※独立フレームは1.0間～2.0間対応です。

主要材質	本 体	アルミ形材	色	本 体	ホワイト	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー

表中の記号は本体色を表します。
(W:ホワイト、T:ブラック、G:オータムブラウン
K:シャイングレー、D:ナチュラルシルバー)

リモコン式

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m W・T・G・K・D 価格	1.5m W・T・G・K・D 価格	2.0m W・T・G・K・D 価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥300,000	—	—
		アクリル	¥309,000	—	—
		熱線遮断 アクアシャイン	¥322,000	—	—
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥356,000	¥367,000	¥386,000
		アクリル	¥366,000	¥377,000	¥398,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥381,000	¥393,000	¥413,000
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥395,000	¥409,000	¥433,000
		アクリル	¥406,000	¥419,000	¥445,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥422,000	¥438,000	¥464,000
	4,550 (2.5間)	ポリエステル	¥459,000	¥475,000	¥502,000
		アクリル	¥471,000	¥487,000	¥515,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥489,000	¥506,000	¥536,000

電動・手動併用式

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m W・T・G・K・D 価格	1.5m W・T・G・K・D 価格	2.0m W・T・G・K・D 価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥318,000	—	—
		アクリル	¥331,000	—	—
		熱線遮断 アクアシャイン	¥342,000	—	—
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥380,000	¥393,000	¥417,000
		アクリル	¥395,000	¥408,000	¥434,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥407,000	¥421,000	¥447,000
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥426,000	¥441,000	¥470,000
		アクリル	¥443,000	¥458,000	¥489,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥456,000	¥472,000	¥504,000
	4,550 (2.5間)	ポリエステル	¥495,000	¥513,000	¥546,000
		アクリル	¥513,000	¥532,000	¥567,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥528,000	¥548,000	¥584,000

注 ※キャンバス生地は価格に含まれます。
※ロールスクリーン用フック棒は価格に含まれておりません。

■独立フレーム加算額

	1.0間	1.5間	2.0間
柱 H2400	¥119,000	¥129,000	¥139,000
柱 H2800	¥139,000	¥149,000	¥159,000
柱 H3200	¥149,000	¥159,000	¥169,000

※独立フレームの製品色は、シャイングレー、
オータムブラウン、ホワイトの3色の設定です。
※独立フレームは1.0間～2.0間対応です。

彩風ウインドウタイプ

高窓やFIX窓にも取付け可能なウインドウタイプ。
コンパクトなかわいらしいスタイルで住宅の窓辺を飾ります。

西日が差し込む窓に最適な小型タイプです。テラスタイプと併用いただくことで
１棟まるごとコーディネートもお楽しみいただけます。

彩風ウインドウタイプ 1.0間×1000mm 電動リモコン式 ポリエステルキャンバス 本体価格 ¥203,000（ライトベージュP）

安心の耐風圧強度

通常の風雨でキャンバスを収納する必要がありません。

<強風時の使用条件>
風に向かって歩けないような強風時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。
（風速20m/秒まで）

優れた耐雨性能

便利な雨よけとしても十分な機能を発揮します。

<雨天時の使用条件>
傘を差していても濡れるような激しい雨、長時間の雨、降雪時、またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。
（設置角度20°以上、降雨量50mm/hまで）

商品エコラベルと環境性能特長（本製品のアセスメント実施時期:2013年1月）

環境配慮型商品 eco
HL 日射遮蔽 省エネ

HL 可動式の日除けですので、季節に応じて陽射しを遮る、採り入れるなど自由に調整でき、暖冷房効果を高めます。熱線遮断キャンバスは夏場の冷房効率をさらに向上でき、省エネ効果を高めます。

室内に差し込む光と風を自在にコントロールできます。

キャンバスは最大135°まで開きます。設置条件や季節に応じて、お好みの位置までキャンバスを張り出し、光と風をコントロールします。

キャンバス全閉時

心地よい日差しを取り込みます

アーム角度90°

柔らかな光と風を同時に取り込みます

キャンバス全開時

西日など、強い日差しを完全に遮ります

壁面から出幅の少ない薄型ケースデザイン

スリムなケースデザインで収納時にも住宅にしっくりなじみます。

使用時

収納時



ケース側面図

テラスタイプとのコーディネートをお楽しみいただけます。

キャンバスカラーを合わせ、1棟まるごとコーディネートが可能です。

セット価格表

主要材質	本 体	アルミ形材	色	本 体	ホワイト	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー	ナチュラルシルバー

表中の記号は本体色を表します。
(W:ホワイト、T:ブラック、G:オータムブラウン
K:シャイングレー、D:ナチュラルシルバー)

手動式

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	700mm W・T・G・K・D 価格	1,000mm W・T・G・K・D 価格
関東間	910 (0.5 間)	ポリエステル	¥97,000	¥101,000
		アクリル	¥102,000	¥107,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥106,000	¥111,000
	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥117,000	¥125,000
		アクリル	¥123,000	¥132,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥128,000	¥137,000
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥139,000	¥150,000
		アクリル	¥146,000	¥158,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥152,000	¥164,000

注 ※キャンバス生地は価格に含まれます。

リモコン式

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	700mm W・T・G・K・D 価格	1,000mm W・T・G・K・D 価格
関東間	910 (0.5 間)	ポリエステル	¥162,000	¥168,000
		アクリル	¥171,000	¥177,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥177,000	¥184,000
	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥194,000	¥203,000
		アクリル	¥204,000	¥214,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥212,000	¥222,000
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥231,000	¥245,000
		アクリル	¥243,000	¥258,000
		熱線遮断 アクアシャイン	¥252,000	¥268,000

注 ※キャンバス生地は価格に含まれます。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

彩鳥L型

対応角度が最も大きく、幅広い用途で使用ができる大型タイプです。

間口連棟可能な大型タイプで、出幅は最大３ｍまで対応可能です。
住宅用のみならず店舗用にも幅広くご利用頂けます。

彩鳥L型ボックスタイプ 間口1,5間×2.0m 電動式 アクリルキャンバス ボックスタイプ 本体価格 ￥327,000（オレンジラインA）

雨・風時の使用条件

強風の時、または突風が予想される時はキャンバスを収納してください。(風速10m/秒まで)
また大雨、降雪時またはそれが予想される時はキャンバスを収納してください。(小雨程度なら、ご使用いただけます。)

商品エコラベルと環境性能特長（本製品のアセスメント実施時期:2013年1月）

環境配慮型商品 eco
HL 日射遮蔽

HL 可動式の日除けですので、季節に応じて陽射しを遮る、採り入れるなど自由に調整でき、暖冷房効果を高めます。

本体デザインは２種類をご用意

フリルタイプ・ボックスタイプからお選びいただけます。

※アーム、ブラケット類はホワイトが標準です。
（ブラック色も特注にて対応可能です）

フリルタイプ
収納時



ボックスタイプ
収納時

注 手動ギア・モーターは外観右側が標準です。写真の仕様（外観左側）は特注仕様です。

サイドキャップカラーもお選びいただけます。

■本体カラー

ブルー　レッド　グリーン

●カラーサイドキャップ（オプション）

タイプ		ブルー	レッド	グリーン
L型	商品コード	WVEZ005	WVEZ004	WVEZ003
	価格	¥2,700		

サイドキャップはオプションでカラフルな３色からキャンバスや外壁に合わせてお選びいただけます。
標準は製品と同色のキャップがついています。

設置時のキャンバス角度は最大45°

西日除けや雨除けなど、用途に応じて設置できます。

注 角度調整は、専門取扱店へご依頼ください。

■勾配寸法表

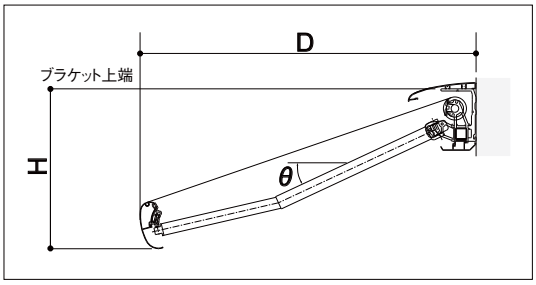

L型

（単位:mm）

出幅 / θ角度	1.25m		1.5m		2.0m		2.5m		3.0m	
	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H
15°	1,278	444	1,522	491	2,009	580	—	—	—	—
20°	1,256	533	1,499	600	1,975	736	2,446	878	2,820	1,030
25°	1,223	622	1,461	708	1,921	881	2,381	1,065	2,720	1,270
30°	1,186	701	1,413	812	1,862	1,024	2,301	1,247	2,600	1,500
35°	1,142	784	1,359	910	1,782	1,161	2,204	1,424	2,460	1,725
40°	1,089	857	1,290	1,003	1,691	1,293	—	—	—	—
45°	1,030	930	1,220	1,090	1,595	1,415	—	—	—	—

※掲載寸法はフリルタイプです。ボックスタイプの場合は、H寸法を70mm足してください。
※出幅が2mを超える場合は、20°以上に設定してください。キャンバスに雨水が溜まることがあります。
※L型の場合:下ケースを付ける場合は勾配角度を36°以上はできません。
※フリルの寸法は170mmあります。

安心のストップマーク（手動タイプ）

ストップ

このマークが付いています。

手動タイプにはキャンバスの全開をお知らせするストップマーク付き。キャンバスの出し過ぎを防止します。

水切り

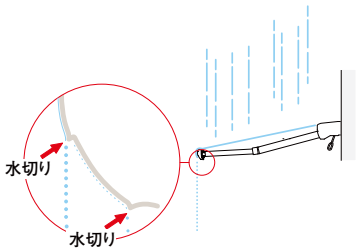

前枠には２段構想の水切りがあり、雨水のまわり込みを防止。雨よけとしての機能を高めます。

彩鳥 L型 セット価格表

主要材質	本 体	アルミ形材	色	本 体	ホワイト	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー
	キャンバス	アクリル・ポリエステル		屋根材	別途カラー一覧を参照ください			

受注生産品
受 5

表中の記号は本体色を表します。
(W:ホワイト、T:ブラック、G:オータムブラウン
K:シャイングレー)

フリルタイプ 手動式

間区分	出幅 / 間口(mm)	カラー	1.25m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
			W・T・G・K価格	W・T・G・K価格	W・T・G・K価格	W・T・G・K価格	W・T・G・K価格
関東間	1,820	ポリエステル	¥203,700	——	——	——	——
	(1.0間)	アクリル	¥212,200	——	——	——	——
	2,730	ポリエステル	¥225,300	¥228,300	¥251,300	——	——
	(1.5間)	アクリル	¥235,400	¥238,400	¥263,400	——	——
	3,640	ポリエステル	¥255,800	¥259,800	¥282,800	¥304,800	¥337,800
	(2.0間)	アクリル	¥268,000	¥273,000	¥296,000	¥320,000	¥354,000
	4,550	ポリエステル	¥281,200	¥295,200	¥317,200	¥340,200	¥362,200
	(2.5間)	アクリル	¥295,900	¥309,900	¥332,900	¥356,900	¥379,900
	5,460	ポリエステル	——	¥326,700	¥352,700	¥378,700	¥401,700
	(3.0間)	アクリル	——	¥342,900	¥370,900	¥397,900	¥421,900

K1_W047_0015_A

フリルタイプ 電動式(スイッチ)

間区分	出幅 / 間口(mm)	カラー	1.25m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
			W・T・G・K価格	W・T・G・K価格	W・T・G・K価格	W・T・G・K価格	W・T・G・K価格
関東間	1,820	ポリエステル	¥264,000	——	——	——	——
	(1.0間)	アクリル	¥273,500	——	——	——	——
	2,730	ポリエステル	¥285,600	¥290,600	¥314,600	——	——
	(1.5間)	アクリル	¥296,700	¥300,700	¥326,700	——	——
	3,640	ポリエステル	¥319,100	¥324,100	¥349,100	¥386,100	¥419,100
	(2.0間)	アクリル	¥331,300	¥337,300	¥362,300	¥401,300	¥435,300
	4,550	ポリエステル	¥345,500	¥360,500	¥384,500	¥425,500	¥447,500
	(2.5間)	アクリル	¥359,200	¥374,200	¥400,200	¥442,200	¥465,200
	5,460	ポリエステル	——	¥410,000	¥435,000	¥472,000	¥552,000
	(3.0間)	アクリル	——	¥425,200	¥453,200	¥491,200	¥572,200

K1_W047_0013_A

注 ※キャンバス生地は価格に含まれます。
※サイズが大きいものほど開閉操作が重くなりますので、サイズの大きいものは
電動をおすすめします。
※※印は形材の連結を示します。布地は縫いあわせ、1枚ものでの出荷となります。
※製品色ブロンズの設定はありません。
※フリルの標準設定はストレート、長さは170mmです。

受 5 は、受注生産品。受注から弊社工場出荷まで約5日。

主要材質	本 体	アルミ形材	色	本 体	ホワイト	ブラック	オータムブラウン	シャイングレー
	キャンバス	アクリル・ポリエステル		屋根材	別途カラー一覧を参照ください			

受注生産品
受 5

表中の記号は本体色を表します。
(W:ホワイト、T:ブラック、G:オータムブラウン
K:シャイングレー)

ボックスタイプ 手動式

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
			W・T・G・K価格	W・T・G・K価格	W・T・G・K価格	W・T・G・K価格	W・T・G・K価格
関東間	1,820	ポリエステル	¥204,200	——	——	——	——
	(1.0間)	アクリル	¥212,200	——	——	——	——
	2,730	ポリエステル	¥226,700	¥229,700	¥252,700	——	——
	(1.5間)	アクリル	¥235,700	¥238,700	¥263,700	——	——
	3,640	ポリエステル	¥259,600	¥263,600	¥286,600	¥308,600	¥341,600
	(2.0間)	アクリル	¥269,600	¥274,600	¥297,600	¥321,600	¥355,600
	4,550	ポリエステル	¥286,400	¥300,400	¥322,400	¥345,400	¥367,400
	(2.5間)	アクリル	¥298,400	¥312,400	¥335,400	¥359,400	¥382,400
	5,460	ポリエステル	——	¥329,600	¥355,600	¥381,600	¥404,600
	(3.0間)	アクリル	——	¥342,600	¥370,600	¥397,600	¥421,600

K1_W047_0016_A

ボックスタイプ 電動式(スイッチ)

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m
			W・T・G・K価格	W・T・G・K価格	W・T・G・K価格	W・T・G・K価格	W・T・G・K価格
関東間	1,820	ポリエステル	¥264,500	——	——	——	——
	(1.0間)	アクリル	¥273,500	——	——	——	——
	2,730	ポリエステル	¥287,000	¥292,000	¥316,000	——	——
	(1.5間)	アクリル	¥297,000	¥301,000	¥327,000	——	——
	3,640	ポリエステル	¥322,900	¥327,900	¥352,900	¥389,900	¥422,900
	(2.0間)	アクリル	¥332,900	¥338,900	¥363,900	¥402,900	¥436,900
	4,550	ポリエステル	¥350,700	¥365,700	¥389,700	¥430,700	¥452,700
	(2.5間)	アクリル	¥361,700	¥376,700	¥402,700	¥444,700	¥467,700
	5,460	ポリエステル	——	¥412,900	¥437,900	¥474,900	¥554,900
	(3.0間)	アクリル	——	¥424,900	¥452,900	¥490,900	¥571,900

K1_W047_0014_A

注 ※キャンバス生地は価格に含まれます。
※サイズが大きいものほど開閉操作が重くなりますので、サイズの大きいものは
電動をおすすめします。
※※印は形材の連結を示します。布地は縫いあわせ、1枚ものでの出荷となります。
※製品色ブロンズの設定はありません。

彩樹A型

独立タイプで、取付け場所を選びません。
建物に関係なく取付けできる新発想オーニングです。

設置場所が自由な独立タイプだから、開放感のある日陰空間がつくれます。
お好きな位置で止めることができ、彩風との組み合わせで大きなスペースにも対応できます。

キャンバス地を収納 ▼

全開時

彩樹A型(リモコン式)間口2.0間×2.0m おすすめ品番:TAZA-R-20-20-G ￥396,900(化粧カバー・デッキは除きます)

本体カラーは４色

ホワイト　ブラック　オータムブラウン　シャイングレー

室内からスッキリ

アームはキャンバスの上にあるので、室内からはスッキリ見えます。

彩風との組み合わせ

彩風と組み合わせると、広々としたキャンバス屋根空間を楽しめます。

組み合わせ例

お掃除カンタン

ゴミのつまりなどをとり除きやすいお掃除溝。

商品エコラベルと環境性能特長(本製品のアセスメント実施時期:2013年1月)

環境配慮型商品 eco　HL 日射遮蔽 省エネ

HL 可動式の日除けですので、季節に応じて陽射しを遮る、採り入れるなど自由に調整でき、暖冷房効果を高めます。熱線遮断キャンバスは夏場び冷房効率をさらに向上でき、省エネ効果を高めます。

セット価格表

手動式

注 価格表には化粧カバーの金額は含まれません。

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m W・T・G・K価格	1.5m W・T・G・K価格	2.0m W・T・G・K価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥227,900	——	——
		アクリル	¥236,900	——	——
		熱線遮断 アクアシャイン	¥243,900	——	——
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥250,800	¥259,800	¥275,800
		アクリル	¥260,800	¥268,800	¥286,800
		熱線遮断 アクアシャイン	¥268,800	¥278,800	¥295,800
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥276,600	¥286,600	¥305,600
		アクリル	¥287,600	¥297,600	¥317,600
		熱線遮断 アクアシャイン	¥296,600	¥307,600	¥328,600

リモコン式

注 価格表には化粧カバーの金額は含まれません。

間区分	間口(mm)	出幅 / カラー	1.25m W・T・G・K価格	1.5m W・T・G・K価格	2.0m W・T・G・K価格
関東間	1,820 (1.0間)	ポリエステル	¥300,500	——	——
		アクリル	¥309,500	——	——
		熱線遮断 アクアシャイン	¥322,500	——	——
	2,730 (1.5間)	ポリエステル	¥328,400	¥339,400	¥358,400
		アクリル	¥338,400	¥349,400	¥370,400
		熱線遮断 アクアシャイン	¥353,400	¥365,400	¥385,400
	3,640 (2.0間)	ポリエステル	¥359,200	¥373,200	¥397,200
		アクリル	¥370,200	¥383,200	¥409,200
		熱線遮断 アクアシャイン	¥386,200	¥402,200	¥428,200

表中の記号は本体色を表します。
(W:ホワイト、T:ブラック、G:オータムブラウン、K:シャイングレー)

手動 ― クランクハンドル

電動 ― リモコン / センサー

彩樹A型／商品仕様

使用可能階
1階

主要部品

アーム
アルミ形材+粉体塗装(ホワイト)
※ブラックも特注にて可能

巻取パイプ
スチール鋼管+溶融亜鉛メッキ

ケース
アルミ形材

駆動方式
手動式／手動ギア+クランクハンドル
リモコン式／モーター
使用電圧／定格AC100V50/60Hz
(許容電圧範囲94V～106V)
消費電力／130W

キャンパス生地
ポリエステル製／防炎加工・
フッ素コーティング 17色
アクリル製／裏面:耐水加工 12色
(防炎認定品ではありません)
熱線遮断 4色
アクアシャイン 4色

角度調整
15°～25°

オプション価格表

化粧カバー

住宅のイメージやスクリーンに合わせて
カラーコーディネートができます。

NEW

クリエペール　クリエラスク
クリエモカ　クリエダーク

■化粧カバー(柱用)

タイプ	価格
柱用	¥14,300

※柱2本分の化粧カバーです。

■化粧カバー(ケース用)

タイプ		価格
ケース用	1.0間	¥11,900
	1.5間	¥14,300
	2.0間	¥16,700

※ケース内側面、外側面両側分の化粧カバーです。

彩樹B型

アームが無い独立タイプだから、窓辺から庭側まで色々なシチュエーションにご使用いただけます。日除けにも目隠しにも使えるオーニングです。

独立タイプだから、フレームを中心に、家側、庭側、状況に合わせて好きな所に日陰の空間がつくれます。
お子様の遊び場や、ペットの居場所として等いろいろ使えます。

彩樹B型 間口2.0間×2.2m おすすめ品番:TAZB-S-20-Z-G
¥180,600(化粧カバー・デッキは除きます)

使い方は3通り

目的に合わせて色々なシチュエーションを楽しむことが可能です。

庭側にも
日陰がつくれます。

スクリーンが
収納できます。

目隠し用のスクリーン
としても便利です。

カラーは4色

ホワイト　ブラック　オータムブラウン　シャイングレー

商品エコラベルと環境性能特長(本製品のアセスメント実施時期:2013年1月)

環境配慮型商品
HL 日射遮蔽 省エネ

HL 可動式の日除けですので、季節に応じて陽射しを遮る、採り入れるなど自由に調整でき、冷暖房効果を高めます。住宅に取り付けない独立タイプですので、設置場所を選ばず日陰空間を作ることができます。

スクリーンはお好きな位置で止められます

クランクハンドルで操作できます

彩樹B型／商品仕様

使用可能階
1階

主要部品
巻取パイプ
スチール鋼管+溶融亜鉛メッキ
ケース
アルミ形材
駆動方式
手動式／手動ギア+クランクハンドル
スクリーン
ポリエステルメッシュ
PVCコート

セット価格表

ボックスタイプ 手動式

間区分	スクリーンL / 間口(mm)	カラー	2.2m W・T・G・K価格
関東間	1,880 (1.0間)	価格	¥160,100
	2,790 (1.5間)	価格	¥170,400
	3,700 (2.0間)	価格	¥180,600

K1_W047_1003_A

表中の記号は本体色を表します。
(W:ホワイト、T:ブラック、G:オータムブラウン、K:シャイングレー)

■スクリーン カラー 一覧

ライトベージュ



ブリティッシュグリーン
(受注生産色) 受 5

ネイビーブルー
(受注生産色) 受 5

オプション価格表

■化粧カバー

住宅のイメージやスクリーンに合わせて
カラーコーディネートができます。

NEW

クリエペール　クリエラスク
クリエモカ　クリエダーク

■化粧カバー(柱用)

タイプ	価格
柱用	¥14,300

※柱2本分の化粧カバーです。

■化粧カバー(ケース用)

タイプ		価格
ケース用	1.0間	¥11,900
	1.5間	¥14,300
	2.0間	¥16,700

※ケース内・外両側分の化粧カバーです。

多目的バー・簡易タープ

**壁面に簡単に設置ができ、専用のタープで日除けをしたり、
緑のカーテンにしたり、また洗たく物干しにしたり、多目的に使用ができます。**

シンプルな構造

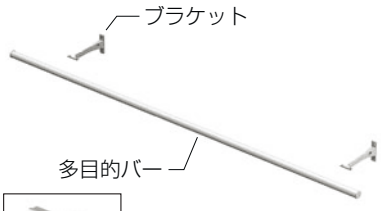

オプションの引掛け金具で簡単に
多目的バーに取り付けができます。

高級感のあるタープをご用意

アクリル生地で耐水性にも優れています。

多目的バー

サイズ	L=2,420	L=3,330
商品コード	□-G111-PEBC	□-G112-PEBC
色	W・T・G・K・D	W・T・G・K・D
価格	¥4,200	¥5,500

ブラケットセット

商品コード	□-G200-PEBC
色	W・T・G・K・D
価格	¥7,300

引掛け金具セット

商品コード	□-G300-PEBC
色	W・T・G・K・D
価格	¥4,800

埋め込みフック

商品コード	PEDZX112
価格	¥4,300

フック金具セット

商品コード	WVGZ905
価格	¥2,000

商品コードの□には、W：ホワイト、T：ブラック、G：オータムブラウン、K：シャイングレー、D：ナチュラルシルバーが入ります。

タープ生地（1000×2000）

商品コード	●-G400-PEBC
色	A1,A9,AC
価格	¥19,500

タープカラーは3色からお選びいただけます。

A1 ベージュA　A9 アッシュグレー A　AC アイビーグリーンA

※商品コードの●には、A1、A9、ACが入ります。
※タープを固定するロープ・金具等は別途手配となります。

〈強風時の使用条件〉
10m/秒以上の風、または突風が予想される場合はタープを収納してください。

オーニング キャンバスカラー品種一覧表

ポリエステルキャンバス

カラー番号	色名称	納期※1	防炎製品認定番号	耐水性能※2
PA	ベージュP	受5	F-58017	1500mm
PB	ライトベージュP	規格	F-58017	1500mm
PC	アイビーグリーンP	受5	F-58017	1500mm
PD	レッドP	受5	F-58017	1500mm
PE	シルバーグレーP	受5	F-58017	1500mm
PF	イエローP	受5	F-58017	1500mm
PG	ブルーP	受5	F-58017	1500mm
PH	ネイビーブルーP	受5	F-58017	1500mm
PJ	ブリティッシュグリーンP	規格	F-58017	1500mm
PK	ストライプベージュP	受5	F-58017	1500mm
PL	ストライプオレンジP	受5	F-58017	1500mm
PM	ストライプピンクP	受5	F-58017	1500mm
PN	ストライプイエローグリーンP	受5	F-58017	1500mm
PP	アイボリーホワイトP	受5	F-58017	1500mm
PQ	カフェブラウンP	受5	F-58017	1500mm
PR	ストライプキャメルベージュP	受5	F-58017	1500mm
PS	パッションオレンジP	受5	F-58017	1500mm

熱線遮断キャンバス（ポリエステル）

カラー番号	色名称	納期※1	防炎製品認定番号	耐水性能※2
P1	ベージュS	受5	F-24211	1500mm
P2	ライトベージュS	受5	F-24211	1500mm
P3	ホワイトS	受5	F-24211	1500mm
P4	ブリティッシュグリーンS	受5	F-24211	1500mm

アクアシャインキャンバス（ポリエステル）

カラー番号	色名称	納期※1	防炎製品認定番号	耐水性能※2
P5	ベージュB	受5	F-15123	1500mm
P6	ホワイトB	受5	F-15123	1500mm
P7	ネイビーブルーB	受5	F-15123	1500mm
P8	ブリティッシュグリーンB	受5	F-15123	1500mm

アクリルキャンバス

カラー番号	色名称	納期※1	耐水性能※2
A1	ベージュA	規格	1000mm
A2	ライトベージュA	受5	1000mm
A3	ネイビーブルーA	受5	1000mm
A4	ブリティッシュグリーンA	規格	1000mm
A5	グリーンラインA	受5	800mm
A6	オレンジラインA	受5	800mm
A7	ブラウンラインA	受5	800mm
A8	スレートグレーA	受5	1000mm
A9	アッシュグレーA	規格	1000mm
AA	アッシュブラウンA	受5	1000mm
AB	チョコレートブラウンA	受5	1000mm
AC	アイビーグリーンA	規格	1000mm

※1 受5 は受注生産品。弊社工場出荷まで約5日
※2 JIS L 1092A法に準拠

“ひとりひとりにうれしいショールーム”

LIXILなら家に関するあれもこれもが一度にご覧いただけます。
また家づくりの味方、ショールームコーディネーターがイメージ提案、
アドバイス、お悩み解消など、お手伝いをさせていただきます。
お気軽にお越しください。

営業時間　10:00～17:00
休 館 日　毎週水曜日（祝日の場合は営業）、夏期、年末年始
駐 車 場　あり（台数には限りがございます）

※印がつくショールームは上記と異なる運営をしておりますのでご注意ください。
また各ショールームとも曜日・時間帯によっては大変混み合いますので、事前のご予約をおすすめいたします。

各ショールームで展示内容が異なりますのでご注意ください。
あらかじめ、ご希望の商品の有無などをホームページもしくは電話で確認くださいますようお願いいたします。

■ PCサイトはこちらから
http://showroom-info.lixil.co.jp/

■ 携帯サイトはこちらから
http://showroom-info.lixil.co.jp/mobile/

■北海道

ショールーム札幌 ☎011-748-8833
〒065-0008 北海道札幌市東区北8条東10-1

函館ショールーム ☎0138-46-1011
〒041-0802 北海道函館市石川町314-5

旭川ショールーム ☎0166-39-1794
〒078-8211 北海道旭川市1条通22-1-165

帯広ショールーム※ ☎0155-33-9666
〒080-2469 北海道帯広市西19条南4-24-10

北見ショールーム ☎0157-69-6800
〒090-0058 北海道北見市高栄西町1-5-3

釧路ショールーム ☎0154-37-0044
〒088-0623 北海道釧路郡釧路町光和4-7

■東北

ショールーム青森 ☎017-762-1221
〒030-0847 青森県青森市東大野1-4-25

八戸ショールーム ☎0178-24-4514
〒031-0004 青森県八戸市南類家2-2-7

盛岡ショールーム ☎019-659-1714
〒020-0866 岩手県盛岡市本宮5-2-31

ショールーム仙台 ☎022-745-0395
〒980-6001 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1
住友生命仙台中央ビル（SS30）1F

秋田ショールーム ☎018-826-1791
〒010-1414 秋田県秋田市御所野元町1-1-11

山形ショールーム ☎023-647-1797
〒990-0832 山形県山形市城西町4-27-33

郡山ショールーム ☎024-935-4316
〒963-8071 福島県郡山市富久山町久保田伊賀河原7

■甲信越

新潟ショールーム ☎025-283-1760
〒950-0941 新潟県新潟市中央区女池1-13-7

長岡ショールーム ☎0258-28-4131
〒940-2106 新潟県長岡市古正寺3-146

上越ショールーム ☎025-527-2677
〒943-0173 新潟県上越市富岡3502

ショールーム甲府 ☎055-237-1763
〒400-0048 山梨県甲府市貢川本町12-25

長野ショールーム ☎026-252-6200
〒381-0031 長野県長野市西尾張部1114-2

松本ショールーム ☎0263-85-2500
〒399-0036 長野県松本市村井町南2-10-4

上田ショールーム ☎0268-21-2610
〒386-0002 長野県上田市住吉40-13

■関東

水戸ショールーム ☎029-304-1710
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町857-2

つくばショールーム ☎029-861-1144
〒305-0817 茨城県つくば市研究学園C49街区7

宇都宮ショールーム ☎028-634-1794
〒321-0923 栃木県宇都宮市下栗町2934-3

小山ショールーム ☎0285-28-4134
〒323-0824 栃木県小山市大字雨ヶ谷新田69-1

高崎ショールーム ☎027-370-0171
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-6-12

太田ショールーム ☎0276-49-4310
〒373-0813 群馬県太田市内ヶ島町901

さいたま総合ショールーム ☎048-875-6402
〒336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室1158-3

さいたま水まわりショールーム ☎048-668-1794
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-23-6

川越ショールーム ☎049-238-7560
〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-20-14

熊谷ショールーム ☎048-528-0526
〒360-0015 埼玉県熊谷市肥塚4-115

越谷ショールーム ☎048-979-3111
〒343-0805 埼玉県越谷市神明町2-226

千葉ショールーム ☎043-331-1717
〒263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川3-10-6

千葉エクステリアショールーム ☎043-207-8231
〒264-0036 千葉県千葉市若葉区殿台町85-7

成田水まわりショールーム ☎0476-28-3281
〒286-0048 千葉県成田市公津の杜1-25-29

ショールーム船橋 ☎047-460-6681
〒273-0865 千葉県船橋市夏見1-20-8

柏ショールーム ☎04-7134-1794
〒277-0872 千葉県柏市十余二403-3

横浜みなとみらいショールーム ☎045-662-1401
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6

横浜港北ショールーム ☎045-595-3737
〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央2-5-18

相模原ショールーム ☎042-716-1794
〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台6-5-51

藤沢水まわりショールーム ☎0466-89-1794
〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-2-3

厚木ショールーム ☎046-221-8167
〒243-0032 神奈川県厚木市恩名1-8-1

■東京

ショールーム東京 ※ ☎03-4332-8888
〒160-6107 東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー7F

東京エクステリアショールーム ☎03-3290-8620
〒168-0073 東京都杉並区下高井戸5-4-41

世田谷水まわりショールーム ☎03-6741-1784
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀6-5-9

足立水まわりショールーム ☎03-6741-1754
〒121-0063 東京都足立区東保木間1-4-7

葛西水まわりショールーム ☎03-3877-4921
〒134-0083 東京都江戸川区中葛西4-4-1

ショールーム立川 ☎042-538-1934
〒190-0015 東京都立川市泉町841-141

■東海・北陸

岐阜ショールーム ☎058-276-1711
〒500-8288 岐阜県岐阜市中鶉3-45-1

ショールーム静岡 ☎054-238-7750
〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹2-14-5

浜松ショールーム ☎053-411-1794
〒430-0919 静岡県浜松市中区野口町405

浜松エクステリアショールーム ☎053-411-0120
〒430-0807 静岡県浜松市中区佐藤2-15-11

沼津ショールーム ☎055-929-1794
〒410-0043 静岡県沼津市柳町1-55

名古屋ショールーム ※ ☎052-201-1715
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-16-20
グリーンビルディング1F

ショールーム平針 ☎052-807-5503
〒468-0011 愛知県名古屋市天白区平針1-2105

豊橋ショールーム ☎0532-69-1720
〒440-0853 愛知県豊橋市佐藤2-9-15

岡崎ショールーム ☎0564-65-7316
〒444-0869 愛知県岡崎市明大寺町字出口61-1

小牧ショールーム ☎0568-76-9600
〒485-0029 愛知県小牧市中央4-163

ショールーム津 ☎059-238-3210
〒514-0816 三重県津市高茶屋小森上野町1109-1

富山ショールーム ☎076-420-2331
〒939-8204 富山県富山市根塚町4-2-7

ショールーム金沢 ☎076-203-1111
〒920-8203 石川県金沢市鞍月5-173

福井ショールーム ☎0776-57-1785
〒910-0836 福井県福井市大和田2-505

■近畿

滋賀ショールーム ☎077-565-1794
〒525-0035 滋賀県草津市西草津2-3-8

京都ショールーム ☎075-231-1716
〒604-8176 京都府京都市中京区御池通両替町上ル龍池町448-1

福知山水まわりショールーム ※ ☎0773-22-8524
〒620-0053 京都府福知山市西本町111-6 TSビル1F

ショールーム南港 ☎06-6615-2300
〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62

ショールーム大阪 ※ ☎06-6733-1794
〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20
グランフロント大阪 タワーA11階

堺水まわりショールーム ☎072-344-1794
〒593-8328 大阪府堺市西区鳳北町8-35

枚方水まわりショールーム ☎072-851-1591
〒573-1122 大阪府枚方市西船橋2-47-7

ショールーム箕面 ☎072-725-1741
〒562-0014 大阪府箕面市萱野4-5-45

神戸ショールーム ※ ☎078-361-6680
〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2
ハウジングデザインセンター神戸B1F

神戸エクステリアショールーム ☎078-797-7050
〒651-2102 兵庫県神戸市西区学園東町6-2-2

姫路ショールーム ☎079-283-4440
〒670-0952 兵庫県姫路市南条506

奈良ショールーム ☎0743-57-1719
〒639-1115 奈良県大和郡山市横田町701-1

和歌山ショールーム ☎073-447-1739
〒641-0011 和歌山県和歌山市三葛255-5

■中国

米子ショールーム ☎0859-38-1719
〒683-0009 鳥取県米子市観音寺新町3-4-20

岡山ショールーム水まわり・内装建材館 ☎086-242-1794
〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野365-101

岡山ショールームサッシ・エクステリア館 ☎086-245-8460
〒700-0972 岡山県岡山市北区上中野2-12-14

広島ショールーム ☎082-850-3919
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原6-11-8

広島エクステリアショールーム ☎082-563-5401
〒731-0113 広島県広島市安佐南区西原5-13-3

福山ショールーム ☎084-920-1794
〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4-13-3

山口ショールーム ☎083-976-0860
〒754-0029 山口県山口市小郡維新町1-14

■四国

徳島ショールーム ☎088-664-5503
〒770-0872 徳島県徳島市北沖洲3-2-53

ショールーム高松 ☎087-815-3388
〒760-0078 香川県高松市今里町11-1

松山ショールーム ☎089-957-0254
〒790-0944 愛媛県松山市古川西2-16-17

高知ショールーム ☎088-878-1790
〒780-0071 高知県高知市高そね17-24

■九州・沖縄

小倉ショールーム ☎093-531-4111
〒802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島1-17-6

八幡ショールーム ☎093-695-1741
〒807-0807 福岡県北九州市八幡西区
本城学研台3-10-10

福岡総合ショールーム ☎092-415-4433
〒812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋2-15-10

11月25日～改装休館
福岡水まわりショールーム ☎092-471-1700
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-8-16

ショールーム久留米 ☎0942-45-3001
〒839-0809 福岡県久留米市東合川3-19-32

11月23日OPEN
久留米水まわりショールーム ☎0942-45-1794
〒839-0809 福岡県久留米市東合川8-7-27

11月6日閉館
佐賀水まわりショールーム ☎0952-31-7665
〒849-0917 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬954-4

長崎ショールーム ☎0957-27-2710
〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋1872-1

ショールーム熊本 ☎096-334-1894
〒862-0962 熊本県熊本市南区田迎1-9-10

大分ショールーム ☎097-568-3417
〒870-0954 大分県大分市下郡中央2-4-16

宮崎ショールーム ☎0985-23-1794
〒880-0844 宮崎県宮崎市柳丸町150
フェニックスガーデンうきのじょう内

都城ショールーム ☎0986-38-5180
〒885-0002 宮崎県都城市太郎坊町6083-1

ショールーム鹿児島 ☎099-263-1882
〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町5-44

ショールーム沖縄 ☎098-897-8508
〒901-2225 沖縄県宜野湾市字大謝名237-5

商品保証について

弊社では、お施主様が商品を安全にご使用いただくための、お願い事項やお手入れ方法、商品保証等、重要な内容を記載した取扱説明書や消費者のための必要情報を記載した小冊子を用意しております。同梱されている取扱説明書や、弊社で用意されている小冊子等は必ず、お施主様にお渡しいただくようお願い致します。尚、取扱説明書等の「商品保証について」の内容は次のようになっておりますので、ご承知おきください。

商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、商品に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にご相談ください。

■ 対象商品　サッシ・ドア商品

■ 保証期間　施工者よりの引き渡し日（注1・注2）から2年間（電装部品については1年間）
但し、商品からの雨水浸入については10年間とします。
注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
注2）分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。

■ 保証内容　取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。
なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまることがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。

■ 免責事項　保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

①当社の手配によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合
（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など）
②お客様の指図による、正規仕様ではない特別な仕様にて製作した部分に起因する不具合。（例えば、サッシ・ドアの基本性能および防犯性の低下。使い勝手、操作性の低下など）
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合
⑥商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合
（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起きる腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
⑦商品又は部品の材料特性に伴う現象
（例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、ふし抜け、樹液のにじみ出しなど）
⑧天災その他の不可抗力
（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
⑨施工当時実用化されていた技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
⑩犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
⑪引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
（例えば、クレセント・錠などの部品が、使用中にがたついたり異音などが発生し、異常が生じたまま使用し続けたことが原因で発生した傷・破損などの不具合）
⑫お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合

＊保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。
＊本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にお問い合わせください。

修理のご相談先について

株式会社LIXIL

商品に不具合が生じて修理が必要な場合、下記の例のように商品の組み立て・調整、取付け等に起因する場合がありますので、不具合状態をご確認の上、施工された（取付けた）業者様にご相談ください。

代表的な例		ご相談（修理依頼）先
●ドアクローザの調整が適切でなく、開閉が軽すぎる、重い、または異音がする。（ネジのゆるみ） ●障子の建て付け調整が不十分なため、隙間があく、障子の走りが悪い、または施錠しにくい。 ●雨戸サッシの雨戸錠の穴位置調整が不十分なために雨戸錠がかからない。	予想されること 商品の組み立て・調整等の不備がある場合があります。	施工された（取付けた）業者様
●鴨居の垂れ下がりなどサッシの調整限度を超えた狂いにより開閉できない、しにくい。 ●窓台の強度および補強板取付けが不十分なため、出窓が垂れ下がる。 ●ドア枠が水平・垂直に施工されていないために開閉しにくい、またはドア下から光が見える。	予想されること 商品の取付け工事等の不備がある場合があります。	

「有償扱い」のご注意

メーカー修理を依頼される場合、「有償扱い」になることもあります。お施主様がお持ちの工具で簡単に修理できるケース、または専門工事を伴うケースがありますので、事前に施工（取付け）業者様にご相談ください。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

株式会社 LIXIL

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00　土・日・祝日 9:00～17:00（ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く）

TEL. **0120-126-001**　FAX.**03-3638-8447**

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は
旭トステム外装（株）サービスデスクナビダイヤル　TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00（祝日、年末年始、夏期休暇等を除く）

TEL. **0120-413-433**　FAX.**0120-413-436**

http://www.lixil.co.jp/support/

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2014年3月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
●注記なき価格はすべて税別価格です。
●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

LIXIL
Link to Good Living

私たちは、優れた製品とサービスを通じて、
豊かで快適な住生活の未来を創造する住まいと暮らしの「総合住生活企業」です。

ECO FIRST

地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしていきます。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

http://www.lixil.co.jp/

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
ご確認ください。

業務用	SG8500	01	2014.3.10 発行

SG8500